


Fernsteuerung


Busch-Funkcontrol

Busch-Funkcontrol WaveLINE. Das Funksystem, mit dem Sie beim Schalten im und ums Haus Distanzen bequem überbrücken. Nicht nur mit einem Handsender. Sondern auch mit Wandschaltern, die per Funk einen Aktor bedienen und so z. B. Licht oder Jalousien steuern. Zudem lassen sich Bewegungsmelder oder Fensterkontaktmelder per Funk perfekt einbinden: für bequeme Sicherheit.

Design Busch-Funkcontrol

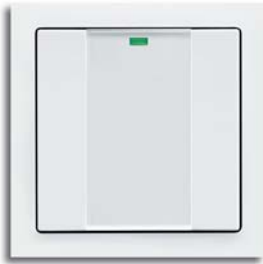

Wandsender WaveLINE 1 Kanal
Artikel-Nr. 6731-84

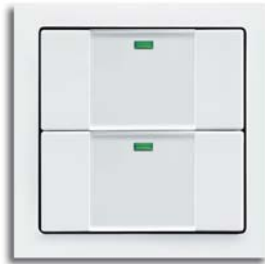

Wandsender WaveLINE 2 Kanal
Artikel-Nr. 6732-84



Wandsender WaveLINE 4 Kanal
Artikel-Nr. 6733-84



LED-Anzeige WaveLINE 4-fach
mit Schaltfunktion
Artikel-Nr. 6730-84



Busch-Wächter[®] 220 WaveLINE
Artikel-Nr. 6745 AGM-204



Fenstermelder WaveLINE
Artikel-Nr. 6720-64



Universalmelder WaveLINE
Artikel-Nr. 6721-64



Handsender WaveLINE
Artikel-Nr. 6780



WaveLINE Medienkonverter TP-RF
Artikel-Nr. 6770

Programmvarianten


Die Wandsender des Systems Busch-Funkcontrol WaveLINE sind in den Schalterprogrammen pur edelstahl, solo[®], Busch-axcent[®] und future[®] linear erhältlich. Wandsender mit 1- und 2-Kanal-Funktion gibt es auch in den Programmen Busch-Duro 2000[®] SI und Reflex SI.

Die LED-Anzeige WaveLINE ist in den Farben der Programme carat[®], pur edelstahl, solo[®], Busch-axcent[®], alpha, future[®] linear, Busch-Duro 2000[®] SI und Reflex SI erhältlich.


Sie finden alle Artikel
zu Busch-Funkcontrol
im aktuellen E-Katalog



Funk Aktoren

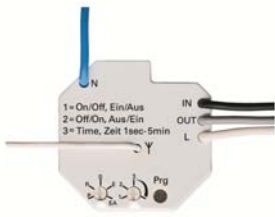


1-fach Aktor WaveLINE
Artikel-Nr. 6702

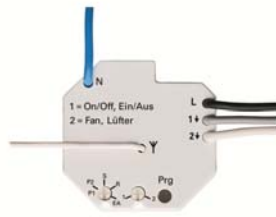

2-fach Aktor WaveLINE
Artikel-Nr. 6703



Dimmaktor WaveLINE
Artikel-Nr. 6704

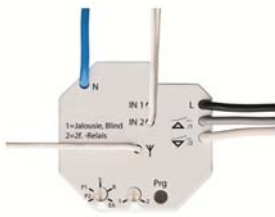

Serien-/Jalousieaktor WaveLINE
Artikel-Nr. 6705-101



1-fach Aktor WaveLINE mit Nebenstelle
Artikel-Nr. 6701-101




2-fach Binäreingang WaveLINE
Artikel-Nr. 6725

Technische Daten Busch-Funkcontrol


	Artikel-Nr.	Nennspannung	Übertragungsfrequenz	Verlustleistung	Schaltleistung	Lastart	Ausgänge	Umgebungstemperatur	Schutzart
Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle	6701-101	230 V~, ± 10 %, 50 Hz	868 MHz	< 1,1 W/VA	2300 W/VA	induktiv	1x Schließer, potentialgebunden	-5°C – +45°C	IP 20
Schaltaktor WaveLINE	6702	230 V~, ± 10 %, 50 Hz	868 MHz	≤ 1,3 W	10 AX	kapazitiv	1 x Schließer/Öffner	-5°C – + 45°C	IP 20
Serien-Schaltaktor WaveLINE	6703	230 V~, ± 10 %, 50 Hz	868 MHz	≤ 1,3 W	2 x 3 AX	230 V-Glühlampen	2 x Schließer	-5°C – + 45°C	IP 20
Universal-Dimmaktor WaveLINE	6704	230 V~, ± 10 %, 50 Hz	868 MHz	≤ 1,1 W	210 W/VA	230 V-Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und Niedervolt Halogenlampen die über Transformatoren betrieben werden	1 x Dimmkanal	0°C – + 35°C	IP 20
Serien-/Jalousieaktor WaveLINE	6705-101	230 V~, ± 10 %, 50 Hz	868 MHz	≤ 1,3 W	2 x 3 AX	Elektrische Antriebe	2 x Schließer, potentialgebunden	-5°C – + 45°C	IP 20
Binäreingang WaveLINE, 2-fach	6725	230 V~, ± 10 %, 50 Hz	868 MHz	≤ 1,0 W				-5°C – + 45°C	IP 20

	Artikel-Nr.	Nennspannung	Nennleistung	Max. Leitungslänge Taster	Nennstrom	Lastart	Leistungsaufnahme	Temperaturbereich	Schutzart
Universal-Relais-Einsatz	6404 U	230 V, 50 Hz, ±10%	2300 W/VA	100 m	10 AX	ohmisch, kapazitiv und induktiv	< 1 W	0°C – +35°C	IP 20
Universal-Dimmer-Einsatz	6595 U	230 V, 50 Hz, ±10%	60 – 450 W/VA	100 m		ohmisch, kapazitiv und induktiv	< 1 W	0°C – +35°C	IP 20


Anschluss Busch-Funkcontrol

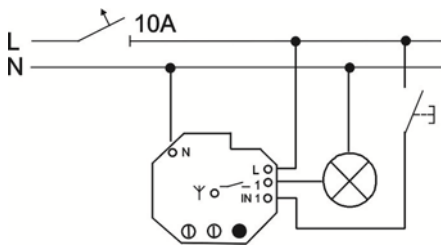


Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebensstelle
Artikel-Nr. 6701-101

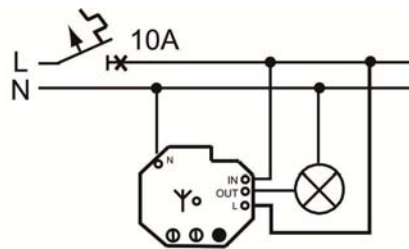


Schaltaktor WaveLINE
Artikel-Nr. 6702

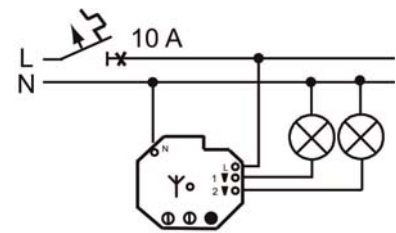


Serien-Schaltaktor WaveLINE
Artikel-Nr. 6703

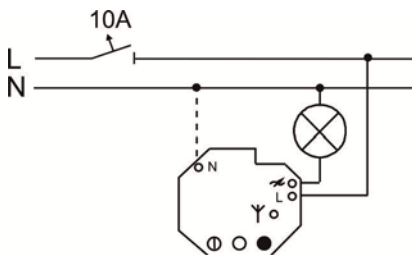


Universal-Dimmaktor WaveLINE
Artikel-Nr. 6704

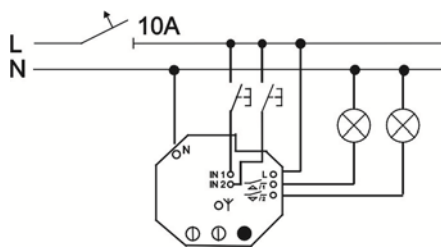


**Serien-/Jalousieaktor WaveLINE
Funktion als Serienschaltaktor**
Artikel-Nr. 6705-101

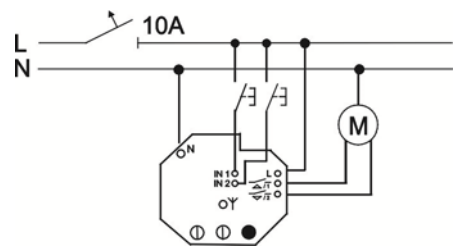


**Serien-/Jalousieaktor WaveLINE
Funktion als Jalousieaktor**
Artikel-Nr. 6705-101

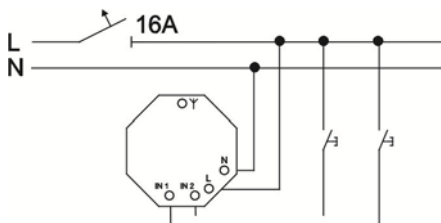

Binäreingang WaveLINE, 2-fach
Artikel-Nr. 6725

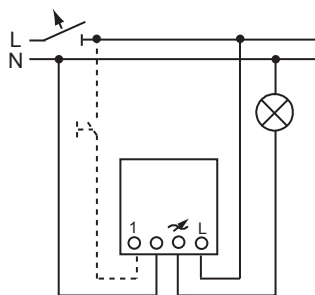

Universal-Relais-Einsatz
Artikel-Nr. 6404 U

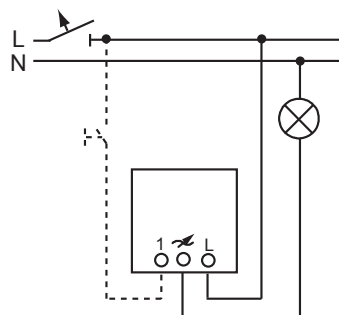

Universal-Dimmer-Einsatz
Artikel-Nr. 6595 U

Busch-Ferncontrol® IR

So einfach und bequem, wie Sie mit einer Fernbedienung die Programme Ihres Fernsehgeräts ein- und ausschalten, können Sie die verschiedenen Lichtquellen sowie Jalousien, Markisen u. Ä. in Ihren Räumen per Fernbedienung steuern. Per Knopfdruck können Sie die Beleuchtung schalten und dimmen und müssen nicht mehr Schalter für Schalter einzeln bestätigen. Einzigartig ist dabei die Möglichkeit, Ihre Jalousien auf dieselbe komfortable Art und Weise anzusteuern.

Design Busch-Ferncontrol® IR



IR-Bedienelement
Artikel-Nr. 6067-xx-102,
6067-xx-101 und 6067-xx



IR-Bedienelement
Artikel-Nr. 6066-xx-102,
6066-xx-101 und 6066-xx



IR-Wandsender
Artikel-Nr. 6020-xx und 6021-xx



IR-Schalter mit Zwischenstecker
Artikel-Nr. 6080-24



IR-Handsender
Artikel-Nr. 6010-25

Programmvarianten

Der IR-Wandsender des Systems Busch-Ferncontrol® IR ist in den Farben des Schalterprogramms alpha erhältlich. Die IR-Bedienelemente gibt es in den Programmen carat®, pur edelstahl, impuls, solo®, Busch-axcent®, alpha und future® linear.

Sie finden alle Artikel zu
Busch-Ferncontrol® IR
im aktuellen E-Katalog.



Einsatzmöglichkeiten Busch-Ferncontrol® IR

Unterputz	Schalten	Serienschalter	Dimmen	Dimmen 0-10 V	Dimmen LED	Jalousie
Bedienelement	IR-Bedienelement 6067-xx-102	IR-Bedienelement 6066-xx	IR-Bedienelement 6066-xx-102	IR-Bedienelement 6066-xx-102		IR-Bedienelement 6066-xx-102
Unterputz-Einsatz	Busch-Universal- Relaiseinsatz 6401 U-102	Busch-Universal- Serieneinsatz 6402 U	Universal-Zentral- dimmer-Einsatz 6593 U	Busch-Memory- Taststeuergerät 6550 U-101	Busch-Dimmer® Einsatz LED 6523 U / 6524 U	Busch-Jalousie- control-Einsatz 6411 U-101 oder 6411 U/S-101
Nennspannung:	230 V~, ± 10 %	230 V~, ± 10 %	230 V~, ± 10 %	230 V~, ± 10 %	230 V~, ± 10 %	230 V~, ± 10 %
Nennfrequenz:	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz/60 Hz	50 Hz/60 Hz
Nennleistung:	2300 W/VA	2300 W/VA	60 - 420 W/VA	700 W/VA	2 - 100 W/VA	690 VA
Einbau	Schalten	Serienschalter	Dimmen	Dimmen 0-10 V	Dimmen LED	Jalousie
	IR-Empfänger 4-fach 6056 EB	-----	-----	IR-Dimmer 6045	-----	Busch- Jalousiecontrol® II Einbaugerät 6420 EB
Nennspannung:	230 V~, ± 10 %			230 V~, ± 10 %		230 V~
Nennfrequenz:	50 Hz			50 Hz		50 Hz
Nennleistung:	-----			500 W		690 VA
	IR-Einbau- empfänger 6045 E-101					IR-Einbau- empfänger 6045 E-101
Zwischenstecker	Schalten	Serienschalter	Dimmen	Dimmen 0-10 V	Dimmen LED	Jalousie
	IR-Schalter 6080-24	-----	-----	-----	-----	-----
Nennspannung:	230 V~, ± 10 %					
Nennfrequenz:	50 Hz					
Nennleistung:	2300 W					

Service



Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: 02351 956-1600, www.BUSCH-JAEGER.de