



- 1 Staubschutzklappe entfernen

Remove dust cover

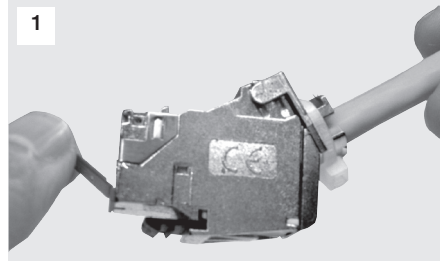


- 2 Bei Bedarf Schutzleiter an der Unterseite des Moduls aufstecken

Connect the protective earth conductor at the bottom side of the module, if required.

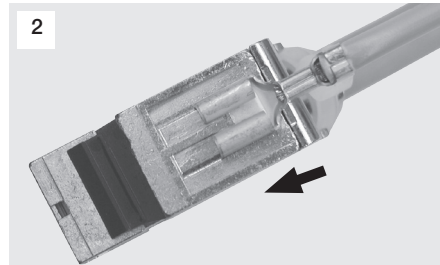

- 3 Gehäuseunterteil auf die Hutschiene aufsetzen und einrasten

Place the bottom part of the housing on the DIN-rail and latch it in





- 4 Konfektioniertes Modul in das Unterteil einsetzen

Place the connected module in the bottom part of the housing

- 5 So positionieren, dass
- der untere Rand der Buchse an der Kante des Gehäuseausschnitts anliegt
 - der Schutzleiter in der länglichen Öffnung des Unterteils liegt.

Place so, that

- the lower edge of the outlet lays on the rim of housing
- the protective earth conductor lays in the oblong opening of the bottom part



- 6 Das Oberteil des REG-Gehäuses mit der Rastnase (1) unten in das Unterteil einsetzen und oben andrücken, bis es einrastet. Staubschutzklappe (2) bei Bedarf schließen

Einleger (s. unten) beschriften und unter der Abdeckung (3) einsetzen

Place the top part of the DIN-rail housing into the bottom part with the snap-fit (1) at the bottom and press it at the top until it latches in. Close the dust cover (2), if required.

Mark labelling strip (see bottom) and place under the cover (3)

