


Anschluss



Allgemeine Sicherheitshinweise

Arbeiten am 230 V Netz dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden! Vor Montage, Demontage Netzspannung freischalten!

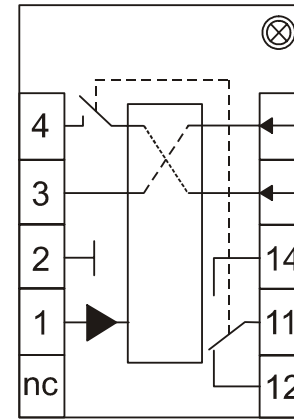

Wichtiger Hinweis

Weitergehende Benutzerinformationen zu den Produkten der Busch-Infoline finden Sie im Technischen Handbuch Busch-Infoline, das Sie bei der Busch-Jaeger Elektro GmbH beziehen können.

Technische Daten

Betriebsspannung:	15 - 28 V~ / 18 - 35 V
Nennstrom:	70 mA~ / 40 mA-
Schleifenstrom:	5 mA
Min. Kurzschluss-/ Unterbrechungsdauer:	0,1 sec. / 2,5 sec
Schaltkontakte:	Schließer 1 A ~/-, 30 VA / W Potentialfreier Wechsler 42 V~ / 60 V, 30 VA / W
Schutzklasse:	IP20
Betriebstemperatur:	5°C - 40°C

Funktion

Überwachungseinsatz zur Kontrolle von Wassereintrüben und anderen elektrisch leitenden Flüssigkeiten.

Alarmsignal: Optischer Alarm (pulsierend)

Erfassung: Die Erfassung erfolgt über ein selbstklebendes Sensorband, das entsprechend Zeichnung Fig.2 im Überwachungsbereich zu verlegen ist.

Achtung

Bei Verlegung des Sensorbandes über Eck, darf das Band keinesfalls unterbrochen werden. Falzen Sie das Sensorband entsprechend Fig.3.

Montage

Montage in einer Unterputzdose nach DIN 4973-1. Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben in der Unterputzdose.

Fig. 1

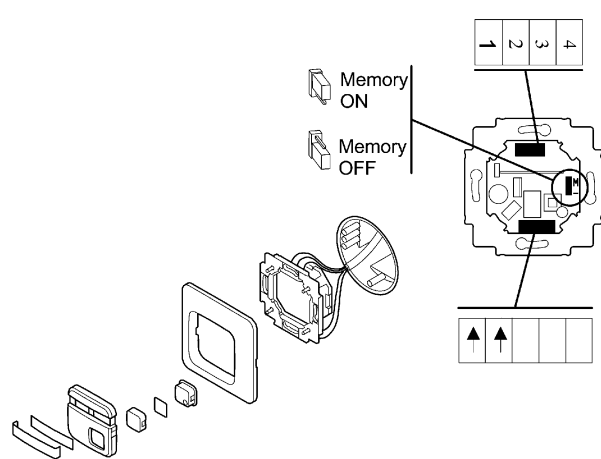


Fig. 2


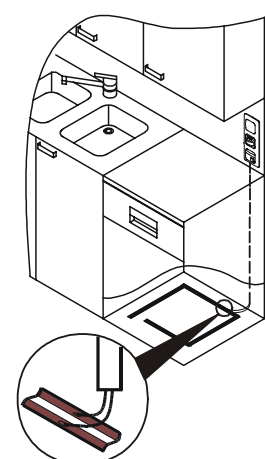


Fig. 3

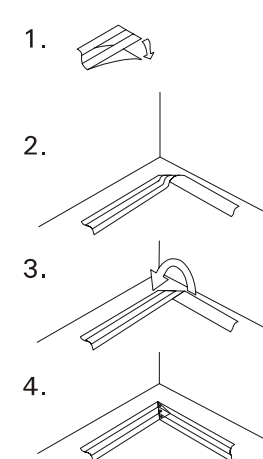

Gewährleistung

Busch-Jaeger Geräte sind mit modernsten Technologien gefertigt und qualitätsgeprüft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, übernimmt Busch-Jaeger Elektro GmbH (im folgenden: Busch-Jaeger) - unbeschadet der Ansprüche des Endverbrauchers aus dem Kaufvertrag gegenüber seinem Händler - im nachstehenden Umfang die Mängelbeseitigung für das Busch-Jaeger Gerät (im folgenden: Gerät):

Umfang der Erklärung: Diese Erklärung gilt nur, wenn das Gerät infolge eines - bei Übergabe an den Endverbraucher bereits vorhandenen - Konstruktions-, Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar oder die Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird (Mangel). Sie gilt insbesondere nicht, wenn die Beeinträchtigung der Brauchbarkeit des Gerätes auf natürliche Abnutzung, unsachgemäßer Verwendung (einschließlich Einbau) oder Einwirkung von aussen beruht. Diese Erklärung stellt keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der §§ 443 und 444 BGB dar.

Ansprüche des Endverbrauchers aus der Erklärung: Im Falle eines berechtigten und ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruchs wird Busch-Jaeger nach eigener Wahl den Mangel des Gerätes beseitigen (Nachbesserung) oder ein mangelfreies Gerät liefern. Der Endverbraucher kann keine weitergehenden Ansprüche aus dieser Erklärung herleiten, insbesondere keinen Anspruch auf Erstattung von Kosten oder Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Mangel (z.B. Ein-/Ausbaukosten) noch auf Ersatz irgendwelcher Folgeschäden.

Geltungsdauer der Erklärung (Anspruchsfrist): Diese Erklärung ist nur für während der Anspruchsfrist bei Busch-Jaeger geltend gemachte Ansprüche aus dieser Erklärung gültig.

Die Anspruchsfrist beträgt 24 Monate ab Kauf des Gerätes durch den Endverbraucher bei einem Händler ("Kaufdatum"). Sie endet spätestens 30 Monate nach dem Herstellungsdatum des Gerätes.

Geltungsbereich: In dieser Erklärung findet Deutsches Recht Anwendung. Sie gilt nur für in Deutschland wohnhafte Endverbraucher und / oder Käufe bei in Deutschland sitzenden Händlern.

Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung:

Zur Geltendmachung der Ansprüche aus dieser Erklärung ist das Gerät zusammen mit der ausgefüllten Servicekarte und einer Kopie des Kaufbeleges sowie einer kurzen Erläuterung des beanstandeten Mangels unverzüglich an den zuständigen Fachhändler, bei dem das Gerät bezogen wurde, oder das Busch-Jaeger Service-Center auf Kosten und Gefahr des Endverbrauchers zu senden.

Verjährung: Erkennt Busch-Jaeger einen innerhalb der Anspruchsfrist ordnungsgemäß geltend gemachten Anspruch aus dieser Erklärung nicht an, so verjähren sämtliche Ansprüche aus dieser Erklärung in 6 Monaten vom Zeitpunkt der Geltendmachung, jedoch nicht vor Ende der Anspruchsfrist.