





# Busch-axcent® pur

**Busch-axcent® pur.** Die neue Farbpalette von Busch-axcent® pur greift aktuelle Trends auf und gibt individuellem Raumdesign den farbigen Schliff. Moderne Echtmaterialien wie Glas, Beton, Schiefer und gepresstes Papier fügen sich harmonisch in das individuelle Wohnflair ein, wirken edel und hochwertig und geben Räumen eine besondere Note.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 152
Steckdosen	S 155
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 159
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 161
Abdeckungen für LED-Licht	S 162
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 163
Bedienelemente für Dimmer	S 164
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 164
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 165
Zubehör	S 166
Rahmen Busch-axcent®	S 167
Rahmen Busch-axcent® flat	S 168
Rahmen Busch-axcent® pur	S 169

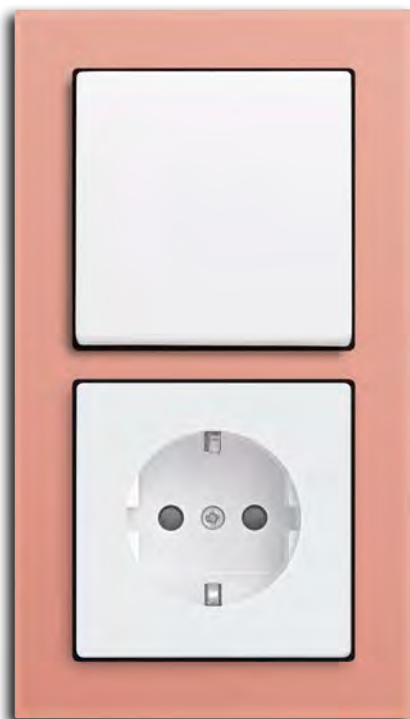

01 | NEU

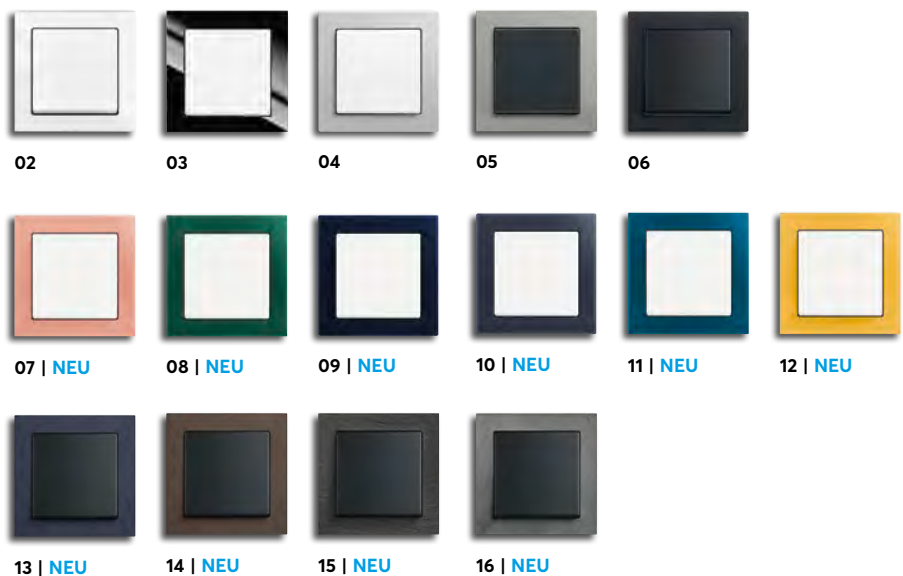

02

03

04

05

06

07 | NEU

08 | NEU

09 | NEU

10 | NEU

11 | NEU

12 | NEU

13 | NEU

14 | NEU

15 | NEU

16 | NEU

**Busch-axcent® pur 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose studioweiß matt/Glas Koralle  
**02** studioweiß/weißglas **03** studioweiß/schwarzglas **04** studioweiß matt/titan **05** anthrazit/platin **06** schwarz matt/schwarz matt **07** studioweiß matt/Glas Koralle **08** studioweiß matt/Glas Avocado **09** studioweiß matt/Glas Purpur **10** studioweiß matt/Glas Auster **11** studioweiß matt/Glas Ozean **12** studioweiß matt/Glas Sonne **13** schwarz matt/papierblau **14** schwarz matt/papierbraun **15** schwarz matt/schiefergrau **16** schwarz matt/betongrau



# Busch-axcent®

**Busch-axcent®.** Viele kleine Highlights erzeugen ein geschmackvolles Gesamtbild. Für dieses innenarchitektonische Credo steht unsere Schalterserie Busch-axcent®, die konsequent geradliniges Design mit einer Vielfalt an Farben verbindet.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 152
Steckdosen	S 155
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 159
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 161
Abdeckungen für LED-Licht	S 162
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 163
Bedienelemente für Dimmer	S 164
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 164
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 165
Zubehör	S 166
Rahmen Busch-axcent®	S 167
Rahmen Busch-axcent® flat	S 168
Rahmen Busch-axcent® pur	S 169



01



02



03



04



07



08



05



06



09





10

**Busch-axcent® 01** 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Wippe: studioweiß, ähnl. RAL 9016. Rahmen: maison-beige **02** studioweiß/maison-beige, R. ähnl. NCS S 3005-Y20R **03** studioweiß/château-schwarz, R. ähnl. NCS S 7502-Y **04** studioweiß/entrée-grau, R. ähnl. NCS S 5005-Y50R **05** studioweiß/schwarz, R. ähnl. RAL 9005 **06** studioweiß/weiß, W. ähnl. RAL 9016 **07** studioweiß/gelb, W. ähnl. RAL 9016, R. ähnl. RAL 1018 **08** studioweiß/grün, R. ähnl. RAL 6032 **09** studioweiß/blau, R. ähnl. RAL 5002 **10** studioweiß/rot, R. ähnl. RAL 3020



Das Farbspektrum von Busch-axcent® zeichnet sich durch bunte Vielfalt aus. Es wird deshalb auch gerne in öffentlichen Gebäuden als Leitsystem eingesetzt.

## Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20						<b>Wippe mit kleiner transparenter Kalotte</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1786-81</b>	2CKA001751A2926	10/100	<b>8,40</b>	04	81 anthrazit	<b>1789 N-81</b>	2CKA001751A3147	10/100	<b>9,91</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1786-83</b>	2CKA001751A2943	10/100	<b>9,34</b>	04	83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1789 N-83</b>	2CKA001751A3149	10/100	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>1786-84</b>	2CKA001751A2749	10/100	<b>5,41</b>	01	84 studioweiß	<b>1789 N-84</b>	2CKA001751A3150	10/100	<b>6,64</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1786-803</b>	2CKA001751A3012	10/100	<b>9,34</b>	04	803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1789 N-803</b>	2CKA001751A3146	10/100	<b>10,57</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1786-884</b>	2CKA001751A3027	10/100	<b>9,34</b>	01	884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1789 N-884</b>	2CKA001751A3153	10/100	<b>10,57</b>	04
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1786-885</b>	2CKA001751A3041	10/100	<b>9,34</b>	04	885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1789 N-885</b>	2CKA001751A3154	10/100	<b>10,57</b>	04



1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe</b> Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20						<b>Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte</b> Mit Symbol >Stecker<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1785-81</b>	2CKA001751A2930	10	<b>11,70</b>	04	81 anthrazit	<b>1789 ST-81</b>	2CKA001751A3157	10/100	<b>9,91</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1785-83</b>	2CKA001751A2942	10/100	<b>12,35</b>	04	83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1789 ST-83</b>	2CKA001751A3159	10/100	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>1785-84</b>	2CKA001751A2752	10/100	<b>8,55</b>	01	84 studioweiß	<b>1789 ST-84</b>	2CKA001751A3160	10/100	<b>6,64</b>	04
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1785-803</b>	2CKA001751A3018	10/100	<b>12,70</b>	04	803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1789 ST-803</b>	2CKA001751A3156	10/100	<b>10,57</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1785-884</b>	2CKA001751A3024	10/100	<b>12,70</b>	01	884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1789 ST-884</b>	2CKA001751A3163	10/100	<b>10,57</b>	04
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1785-885</b>	2CKA001751A3038	10/100	<b>12,70</b>	04	885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1789 ST-885</b>	2CKA001751A3164	10/100	<b>10,57</b>	04



1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe</b> Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Schutzart Gerät: IP 20						<b>Wippe mit Aufdruck</b> Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1785 K-81</b>	2CKA001751A3121	10	<b>16,14</b>	04	81 anthrazit	<b>2520 LI-81</b>	2CKA001751A3186	10/100	<b>9,91</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1785 K-83</b>	2CKA001751A3125	10	<b>16,65</b>	04	83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2520 LI-83</b>	2CKA001751A3188	10/100	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>1785 K-84</b>	2CKA001751A3127	10	<b>12,16</b>	01	84 studioweiß	<b>2520 LI-84</b>	2CKA001751A3189	10/100	<b>6,64</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1785 K-803</b>	2CKA001751A3129	10	<b>16,65</b>	04	884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2520 LI-884</b>	2CKA001751A3192	10/100	<b>10,57</b>	01
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1785 K-884</b>	2CKA001751A3134	10	<b>16,65</b>	01	885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2520 LI-885</b>	2CKA001751A3193	10/100	<b>10,57</b>	04
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1785 K-885</b>	2CKA001751A3136	10	<b>16,65</b>	04						

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe mit kleiner roter Kalotte</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20						<b>Wippe mit Aufdruck</b> Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1789-81</b>	2CKA001751A2928	10	<b>9,63</b>	04	81 anthrazit	<b>2520 TR-81</b>	2CKA001751A3196	10/100	<b>9,91</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1789-83</b>	2CKA001751A2945	10/100	<b>10,57</b>	04	83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2520 TR-83</b>	2CKA001751A3198	10/100	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>1789-84</b>	2CKA001751A2814	10/100	<b>6,64</b>	01	84 studioweiß	<b>2520 TR-84</b>	2CKA001751A3199	10/100	<b>6,64</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1789-803</b>	2CKA001751A3013	10	<b>10,57</b>	04	803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2520 TR-803</b>	2CKA001751A3195	10/100	<b>10,57</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1789-884</b>	2CKA001751A3033	10	<b>10,57</b>	01	884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2520 TR-884</b>	2CKA001751A3201	10/100	<b>10,57</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1789-885</b>	2CKA001751A3047	10	<b>10,57</b>	04	885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2520 TR-885</b>	2CKA001751A3202	10/100	<b>10,57</b>	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


## Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe mit Aufdruck</b> Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>2520 KI-81</b>	2CKA001751A3176	10/100	<b>9,91</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2520 KI-83</b>	2CKA001751A3178	10/100	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>2520 KI-84</b>	2CKA001751A3179	10/100	<b>6,64</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2520 KI-803</b>	2CKA001751A3175	10/100	<b>10,57</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2520 KI-884</b>	2CKA001751A3182	10/100	<b>10,57</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2520 KI-885</b>	2CKA001751A3183	10/100	<b>10,57</b>	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte</b> Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1789 LI-81</b>	2CKA001751A2931	10	<b>9,63</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-83</b>	2CKA001751A2951	10	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>1789 LI-84</b>	2CKA001751A2753	10/100	<b>6,64</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-803</b>	2CKA001751A3014	10	<b>10,57</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-884</b>	2CKA001751A3031	10	<b>10,57</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1789 LI-885</b>	2CKA001751A3045	10	<b>10,57</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte</b> Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1789 TR-81</b>	2CKA001751A2933	10	<b>9,63</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-83</b>	2CKA001751A2953	10	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>1789 TR-84</b>	2CKA001751A2755	10	<b>6,64</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-803</b>	2CKA001751A3016	10	<b>10,57</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-884</b>	2CKA001751A3032	10	<b>10,57</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1789 TR-885</b>	2CKA001751A3046	10	<b>10,57</b>	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte</b> Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1789 KI-81</b>	2CKA001751A2932	10	<b>9,63</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-83</b>	2CKA001751A2952	10	<b>10,57</b>	04
84 studioweiß	<b>1789 KI-84</b>	2CKA001751A2754	10	<b>6,64</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-803</b>	2CKA001751A3015	10	<b>10,57</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-884</b>	2CKA001751A3030	10	<b>10,57</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1789 KI-885</b>	2CKA001751A3044	10	<b>10,57</b>	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe <sup>1) 2)</sup> mit Beschriftungsfeld</b> Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1764 NLI-81</b>	2CKA001731A1552	10	<b>12,08</b>	04
83 alusilber <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI-83</b>	2CKA001731A1948	10	<b>13,04</b>	04
84 studioweiß	<b>1764 NLI-84</b>	2CKA001731A1877	10/100	<b>10,07</b>	01
803 graumetallic <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI-803</b>	2CKA001731A1975	10	<b>13,04</b>	04
884 studioweiß matt <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI-884</b>	2CKA001731A1985	10	<b>13,04</b>	01
885 schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI-885</b>	2CKA001731A1982	10	<b>13,04</b>	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>Wippe <sup>1) 2)</sup> mit Beschriftungsfeld</b> Mit Symbol >Klingel<. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1764 NLI/KI-81</b>	2CKA001731A3998	10/100	<b>13,30</b>	04
83 alusilber <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI/KI-83</b>	2CKA001731A4000	10/100	<b>14,26</b>	04
84 studioweiß	<b>1764 NLI/KI-84</b>	2CKA001731A4001	10/100	<b>11,32</b>	04
803 graumetallic <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI/KI-803</b>	2CKA001731A3997	10/100	<b>14,26</b>	04
884 studioweiß matt <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI/KI-884</b>	2CKA001731A4004	10/100	<b>14,26</b>	04
885 schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>1764 NLI/KI-885</b>	2CKA001731A4005	10/100	<b>14,26</b>	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte</b> Mit Aufdruck >0 und  <. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1788-81</b>	2CKA001751A2927	10	<b>11,13</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1788-83</b>	2CKA001751A2954	10	<b>12,10</b>	04
84 studioweiß	<b>1788-84</b>	2CKA001751A2750	10/100	<b>7,88</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1788-803</b>	2CKA001751A3017	10	<b>12,11</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1788-884</b>	2CKA001751A3028	10	<b>12,11</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1788-885</b>	2CKA001751A3042	10	<b>12,11</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte</b> Mit Aufdruck >Heizung<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1789 H-81</b>	2CKA001751A2929	10	<b>11,13</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1789 H-83</b>	2CKA001751A2955	10	<b>12,10</b>	04
84 studioweiß	<b>1789 H-84</b>	2CKA001751A2751	10	<b>7,88</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1789 H-803</b>	2CKA001751A3019	10	<b>12,11</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1789 H-884</b>	2CKA001751A3029	10	<b>12,11</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1789 H-885</b>	2CKA001751A3043	10	<b>12,11</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

# Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe**  
Für Cardschalter.  
Für Einsatz 2025 U.  
Passend für Karten 54 x 86 mm.  
Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird.  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1792-81</b>	2CKA001710A3639	10	<b>58,46</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1792-83</b>	2CKA001710A3670	10	<b>59,51</b>	04
84 studioweiß	<b>1792-84</b>	2CKA001710A3641	10	<b>55,33</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1792-803</b>	2CKA001710A4124	10	<b>59,51</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1792-884</b>	2CKA001710A3928	10	<b>59,51</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1792-885</b>	2CKA001710A3905	10	<b>59,51</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**  
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.  
DO NOT DISTURB  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1786/11-81</b>	2CKA001751A3207	10	<b>9,62</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1786/11-83</b>	2CKA001751A3001	10	<b>10,86</b>	04
84 studioweiß	<b>1786/11-84</b>	2CKA001751A2998	10	<b>7,92</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1786/11-803</b>	2CKA001751A3206	10	<b>10,86</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1786/11-884</b>	2CKA001751A3026	10	<b>9,62</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1786/11-885</b>	2CKA001751A3040	10	<b>9,62</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe mit Aufdruck**  
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.  
DO NOT DISTURB  
MAKE UP ROOM  
Schutzart Gerät: IP 20

**NEU** Lieferbar ab Dezember 2020

81 anthrazit	<b>1785/11 K-81</b>	2CKA001751A3212	10	<b>18,37</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1785/11 K-83</b>	2CKA001751A3210	10	<b>19,02</b>	04
84 studioweiß	<b>1785/11 K-84</b>	2CKA001751A3209	10	<b>15,74</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1785/11 K-803</b>	2CKA001751A3215	10	<b>19,02</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1785/11 K-884</b>	2CKA001751A3211	10	<b>19,02</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1785/11 K-885</b>	2CKA001751A3213	10	<b>19,02</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Klingeltaster DND/MUR 24 V <sup>1)</sup>**  
Mit Leuchtdiode.  
Nennspannung: 24 V  
Nennstrom: 6 A  
Schutzart Gerät: IP 20  
IEC 60669-1

**NEU** Lieferbar ab Dezember 2020

81 anthrazit	<b>2029/12 UC-81</b>	2CKA001710A3234	1	<b>71,00</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>2029/12 UC-83</b>	2CKA001751A3232	1	<b>72,18</b>	04
84 studioweiß	<b>2029/12 UC-84</b>	2CKA001751A3231	1	<b>69,48</b>	01
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>2029/12 UC-803</b>	2CKA001751A3237	1	<b>72,18</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>2029/12 UC-884</b>	2CKA001751A3233	1	<b>72,18</b>	01
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>2029/12 UC-885</b>	2CKA001751A3235	1	<b>72,18</b>	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Klingeltaster DND/MUR 230 V <sup>1)</sup>**  
Mit Leuchtdiode.  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 10 A  
Schutzart Gerät: IP 20  
IEC 60669-1

**NEU**

81 anthrazit	<b>2029 UC-81</b>	2CKA001751A3167	1	<b>54,72</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>2029 UC-83</b>	2CKA001751A3169	1	<b>56,01</b>	04
84 studioweiß	<b>2029 UC-84</b>	2CKA001751A3170	1	<b>53,31</b>	01
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>2029 UC-803</b>	2CKA001751A3166	1	<b>56,01</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>2029 UC-884</b>	2CKA001751A3172	1	<b>56,01</b>	04
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>2029 UC-885</b>	2CKA001751A3173	1	<b>56,01</b>	04

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe <sup>1)</sup>**  
**für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx**  
Schraubbefestigung  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1796-81</b>	2CKA001753A0308	10	<b>12,48</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>1796-83</b>	2CKA001753A0310	10	<b>14,09</b>	04
84 studioweiß	<b>1796-84</b>	2CKA001753A0311	10	<b>9,31</b>	04
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>1796-803</b>	2CKA001753A0307	10	<b>14,09</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>1796-884</b>	2CKA001753A0313	10	<b>14,09</b>	04
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>1796-885</b>	2CKA001753A0314	10	<b>14,09</b>	04

1) Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.


2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Wippe**  
**offen für rote Zugtasterkerlote**  
Für Zugtaster 2020/xx U.  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1720-81</b>	2CKA001731A1914	10	<b>8,40</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1720-83</b>	2CKA001731A1949	10	<b>9,62</b>	04
84 studioweiß	<b>1720-84</b>	2CKA001731A1916	10	<b>6,67</b>	01
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1720-884</b>	2CKA001731A1979	10	<b>9,62</b>	04
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1720-885</b>	2CKA001731A1981	10	<b>9,62</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Zentralscheibe**  
**mit Drehgriff, mit Aufdruck**  
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.  
Mit Nullstellung.  
Für Einsatz 2710 U.  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>2542 DR/01-81</b>	2CKA001710A3644	10	<b>13,92</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/01-83</b>	2CKA001710A3671	10	<b>19,90</b>	04
84 studioweiß	<b>2542 DR/01-84</b>	2CKA001710A3646	10	<b>12,13</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/01-803</b>	2CKA001710A4125	10	<b>19,90</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/01-884</b>	2CKA001710A3890	10	<b>19,90</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/01-885</b>	2CKA001710A3913	10	<b>19,90</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck**  
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.  
Ohne Nullstellung.  
Für Einsatz 2710/1 U.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>2542 DR/02-81</b>	2CKA001710A3649	10	<b>13,92</b>	04
83	alusilber <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/02-83</b>	2CKA001710A3672	10	<b>19,90</b>	04
84	studioweiß	<b>2542 DR/02-84</b>	2CKA001710A3651	10	<b>12,13</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/02-803</b>	2CKA001710A4126	10	<b>19,90</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/02-884</b>	2CKA001710A3891	10	<b>19,90</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2542 DR/02-885</b>	2CKA001710A3914	10	<b>19,90</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz**  
Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>20 EUC-81</b>	2CKA002011A3801	10/100	<b>11,18</b>	04
83	alusilber <sup>1)</sup>	<b>20 EUC-83</b>	2CKA002011A3798	10/100	<b>13,80</b>	04
84	studioweiß	<b>20 EUC-84</b>	2CKA002011A3725	10/100	<b>7,79</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>20 EUC-803</b>	2CKA002011A3875	10/100	<b>13,80</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>20 EUC-884</b>	2CKA002011A3879	10/100	<b>13,80</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>20 EUC-885</b>	2CKA002011A3883	10/100	<b>13,80</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> mit erh. Berührungsschutz**  
Mit Schraubklemmen.  
2-polig (2 P + E)  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

**NEU**

81	anthrazit	<b>23 EUCB-81</b>	2CKA002013A5474	10	<b>13,11</b>	04
83	alusilber <sup>3)</sup>	<b>23 EUCB-83</b>	2CKA002013A5476	10	<b>15,73</b>	04
84	studioweiß	<b>23 EUCB-84</b>	2CKA002013A5477	10/100	<b>9,72</b>	01
803	graumetallic <sup>3)</sup>	<b>23 EUCB-803</b>	2CKA002013A5473	10	<b>15,73</b>	04
884	studioweiß matt <sup>3)</sup>	<b>23 EUCB-884</b>	2CKA002013A5479	10	<b>15,73</b>	04
885	schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>23 EUCB-885</b>	2CKA002013A5480	10	<b>15,73</b>	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).  
2) Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz <sup>1)</sup> mit erh. Berührungsschutz**  
Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>20 EUCKS-81</b>	2CKA002013A5265	10	<b>13,23</b>	04
83	alusilber <sup>2)</sup>	<b>20 EUCKS-83</b>	2CKA002013A5272	10/100	<b>15,73</b>	04
84	studioweiß	<b>20 EUCKS-84</b>	2CKA002013A5245	10/100	<b>9,72</b>	01
803	graumetallic <sup>2)</sup>	<b>20 EUCKS-803</b>	2CKA002013A5297	10/100	<b>15,73</b>	04
884	studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUCKS-884</b>	2CKA002013A5328	10/100	<b>15,73</b>	01
885	schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUCKS-885</b>	2CKA002013A5333	10/100	<b>15,73</b>	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**NEU**  
Busch-  
axcent®/  
pur



## Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® USB-Steckdose<sup>1) 2) 3)</sup>****mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.  
Mit USB Typ A Steckbuchse.  
Mit elektronischem Kurzschlusschutz.  
Mit elektronischem Überlastschutz.  
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.  
Nennspannung: 250 V~  
Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 %  
Nennfrequenz: 50 Hz  
Lastart: SCHUKO® Steckdose  
Nennstrom: 16 A  
Lastart: USB-Anschluss  
Nennstrom: 700 mA  
Schutzart Gerät: IP 20, SELV  
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C  
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm  
Einbautiefe: 35 mm

81 anthrazit	<b>20 EUCBUSB-81</b>	2CKA002011A6158	1	<b>83,50</b>	04
83 alusilber <sup>4)</sup>	<b>20 EUCBUSB-83</b>	2CKA002011A6160	1	<b>84,50</b>	04
84 studioweiß	<b>20 EUCBUSB-84</b>	2CKA002011A6161	1/10	<b>79,50</b>	01
803 graumetallic <sup>4)</sup>	<b>20 EUCBUSB-803</b>	2CKA002011A6162	1	<b>84,50</b>	04
884 studioweiß matt <sup>4)</sup>	<b>20 EUCBUSB-884</b>	2CKA002011A6164	1	<b>84,50</b>	01
885 schwarz matt <sup>4)</sup>	<b>20 EUCBUSB-885</b>	2CKA002011A6165	1	<b>84,50</b>	04

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 2) Keine Datenübertragung möglich.
- 3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.
- 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**Busch-Servicesteckdose<sup>1)</sup>****mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Mit Auswurfmechanismus.  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>20 EUCBDR-81</b>	2CKA002013A5415	10	<b>21,18</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>20 EUCBDR-83</b>	2CKA002013A5417	10	<b>23,86</b>	04
84 studioweiß	<b>20 EUCBDR-84</b>	2CKA002013A5418	10	<b>17,69</b>	01
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>20 EUCBDR-803</b>	2CKA002013A5414	10	<b>23,86</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUCBDR-884</b>	2CKA002013A5420	10	<b>23,86</b>	01
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUCBDR-885</b>	2CKA002013A5421	10	<b>23,86</b>	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**Busch-Objektsteckdose<sup>1)</sup>****mit erh. Berührungsschutz**

Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>20 EUAB-81</b>	2CKA002013A5404	10	<b>32,08</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>20 EUAB-83</b>	2CKA002013A5406	10	<b>34,45</b>	04
84 studioweiß	<b>20 EUAB-84</b>	2CKA002013A5407	10	<b>29,10</b>	04
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>20 EUAB-803</b>	2CKA002013A5403	10	<b>34,45</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUAB-884</b>	2CKA002013A5409	10	<b>34,45</b>	04
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUAB-885</b>	2CKA002013A5410	10	<b>34,45</b>	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight<sup>1) 2)</sup>****mit Nachtorientierungslicht**

Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.  
Mit Leuchtdiode.  
Mit erhöhtem Berührungsschutz.  
2-polig (2 P + E)  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>20 EUCBLI-81</b>	2CKA002013A5459	1	<b>84,50</b>	04
83 alusilber <sup>3)</sup>	<b>20 EUCBL-83</b>	2CKA002013A5285	10	<b>31,53</b>	04
84 studioweiß	<b>20 EUCBL-84</b>	2CKA002013A5294	1	<b>76,50</b>	19
803 graumetallic <sup>3)</sup>	<b>20 EUCBL-803</b>	2CKA002013A5456	10	<b>31,53</b>	04
884 studioweiß matt <sup>3)</sup>	<b>20 EUCBL-884</b>	2CKA002013A5336	10	<b>31,53</b>	01
885 schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>20 EUCBLI-885</b>	2CKA002013A5331	1	<b>83,00</b>	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- 2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsbüchlichen Konzentrationen.
- 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz<sup>1)</sup>****mit Beschriftungsfeld**

2-polig (2 P + E)  
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>20 EUN-81</b>	2CKA002011A3802	10	<b>14,52</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>20 EUN-83</b>	2CKA002011A3810	10	<b>17,14</b>	04
84 studioweiß	<b>20 EUN-84</b>	2CKA002011A3727	10/100	<b>11,13</b>	01
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>20 EUN-803</b>	2CKA002011A3876	10	<b>17,14</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUN-884</b>	2CKA002011A3881	10	<b>17,14</b>	01
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>20 EUN-885</b>	2CKA002011A3884	10	<b>17,14</b>	04

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz<sup>1) 2)</sup>****mit Aufdruck "EDV"**

Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Mit erhöhtem Berührungsschutz.  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>20 EUCKSDV-81</b>	2CKA002013A5266	10	<b>15,09</b>	04
83 alusilber <sup>3)</sup>	<b>20 EUCKSDV-83</b>	2CKA002013A5273	10/100	<b>17,78</b>	04
84 studioweiß	<b>20 EUCKSDV-84</b>	2CKA002013A5268	10	<b>11,59</b>	01
803 graumetallic <sup>3)</sup>	<b>20 EUCKSDV-803</b>	2CKA002013A5462	10/100	<b>17,99</b>	04
884 studioweiß matt <sup>3)</sup>	<b>20 EUCKSDV-884</b>	2CKA002013A5327	10	<b>17,99</b>	01
885 schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>20 EUCKSDV-885</b>	2CKA002013A5332	10	<b>17,99</b>	04

- 1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, (siehe Kapitel future® linear).
- 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
- 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz**  
 2-polig (2 P + E)  
 Mit integriertem und externem Meldekontakt.  
 ISN = 5 kA  
 Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 16 A  
 Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>2310 EUGL/VA-81-11</b>	2CKA002011A3830	1	<b>204,00</b>	19
83	al Silber 2)	<b>2310 EUGL/VA-83-11</b>	2CKA002011A3832	1	<b>204,00</b>	19
84	studioweiß	<b>2310 EUGL/VA-84-11</b>	2CKA002011A3833	1	<b>201,00</b>	19
12	rot RAL 3020	<b>2310 EUGL/VA-12-82-101</b>	2CKA002011A6257	1/10	<b>201,00</b>	19
803	grau metallic 2)	<b>2310 EUGL/VA-803-11</b>	2CKA002011A3877	1	<b>204,00</b>	19
884	studioweiß matt 2)	<b>2310 EUGL/VA-884-11</b>	2CKA002011A3882	1	<b>204,00</b>	19
885	schwarz matt 2)	<b>2310 EUGL/VA-885-11</b>	2CKA002011A3885	1	<b>204,00</b>	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht**  
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.  
 2-polig (2 P + E)  
 Mit transparenter Kalotte.  
 LED Farbe grün.  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 16 A  
 Schutzart Gerät: IP 20

13	grün RAL 6018 1)	<b>20 EUCBL-13-84</b>	2CKA002013A5287	10	<b>32,47</b>	04
14	orange RAL 2004 1)	<b>20 EUCBL-14-84</b>	2CKA002013A5288	10	<b>32,47</b>	04
81	anthrazit	<b>20 EUCBL-81</b>	2CKA002013A5457	10	<b>30,16</b>	04
83	al Silber 2)	<b>20 EUCBL-83</b>	2CKA002013A5285	10	<b>31,53</b>	04
84	studioweiß	<b>20 EUCBL-84</b>	2CKA002013A5286	10	<b>26,25</b>	01
803	grau metallic 2)	<b>20 EUCBL-803</b>	2CKA002013A5456	10	<b>31,53</b>	04
884	studioweiß matt 2)	<b>20 EUCBL-884</b>	2CKA002013A5336	10	<b>31,53</b>	01
885	schwarz matt 2)	<b>20 EUCBL-885</b>	2CKA002013A5330	10	<b>31,53</b>	04

- 1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.  
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.  
 \*) Auslauf-type



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel**  
 Mit Steckanschluss.  
 2-polig (2 P + E)  
 Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 16 A  
 Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>20 EUK-81</b>	2CKA002018A1486	10	<b>18,16</b>	04
83	al Silber 1)	<b>20 EUK-83</b>	2CKA002018A1487	10	<b>20,78</b>	04
84	studioweiß	<b>20 EUK-84</b>	2CKA002018A1467	10/100	<b>14,77</b>	01
803	grau metallic 1)	<b>20 EUK-803</b>	2CKA002018A1493	10	<b>20,78</b>	04
884	studioweiß matt 1)	<b>20 EUK-884</b>	2CKA002018A1494	10	<b>20,78</b>	01
885	schwarz matt 1)	<b>20 EUK-885</b>	2CKA002018A1495	10	<b>20,78</b>	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz**  
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.  
 Mit Steckanschluss.  
 2-polig (2 P + E)  
 Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 16 A  
 Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>20 EUKB-81</b>	2CKA002018A1517	10/100	<b>20,09</b>	04
81	anthrazit 2)	<b>20 EUKBR-81</b>	2CKA002018A1526	10/100	<b>20,09</b>	04
83	al Silber 2)	<b>20 EUKB-83</b>	2CKA002018A1519	10/100	<b>22,71</b>	04
83	al Silber 2) 2)	<b>20 EUKBR-83</b>	2CKA002018A1528	10/100	<b>22,71</b>	04
84	studioweiß	<b>20 EUKB-84</b>	2CKA002018A1520	10/100	<b>16,70</b>	04
84	studioweiß 2)	<b>20 EUKBR-84</b>	2CKA002018A1529	10/100	<b>16,70</b>	04
803	grau metallic 2)	<b>20 EUKB-803</b>	2CKA002018A1516	10/100	<b>22,88</b>	04
803	grau metallic 2) 2)	<b>20 EUKBR-803</b>	2CKA002018A1525	10/100	<b>22,72</b>	04
884	studioweiß matt 2)	<b>20 EUKB-884</b>	2CKA002018A1522	10/100	<b>22,72</b>	04
884	studioweiß matt 2) 2)	<b>20 EUKBR-884</b>	2CKA002018A1530	10/100	<b>22,71</b>	04
885	schwarz matt 2)	<b>20 EUKB-885</b>	2CKA002018A1523	10/100	<b>22,72</b>	04
885	schwarz matt 2) 2)	<b>20 EUKBR-885</b>	2CKA002018A1531	10/100	<b>22,71</b>	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).  
 2) Ohne Spreize.  
 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und Schloss**  
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.  
 Mit Steckanschluss.  
 2-polig (2 P + E)  
 Mit verschiedenem schließendem Schloss.  
 Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 16 A  
 Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>20 EUKNBSL-81</b>	2CKA002018A1557	10	<b>76,21</b>	04
83	al Silber 2)	<b>20 EUKNBSL-83</b>	2CKA002018A1561	10	<b>78,30</b>	04
84	studioweiß	<b>20 EUKNBSL-84</b>	2CKA002018A1563	10	<b>72,00</b>	01
803	grau metallic 2)	<b>20 EUKNBSL-803</b>	2CKA002018A1555	10	<b>78,30</b>	04
884	studioweiß matt 2)	<b>20 EUKNBSL-884</b>	2CKA002018A1565	10	<b>78,30</b>	01
885	schwarz matt 2)	<b>20 EUKNBSL-885</b>	2CKA002018A1567	10	<b>78,30</b>	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).  
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und Schloss**  
 Mit erhöhtem Berührungsschutz.  
 Mit Steckanschluss.  
 2-polig (2 P + E)  
 Mit gleichschließendem Schloss.  
 Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.  
 Nennspannung: 250 V~  
 Nennstrom: 16 A  
 Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>20 EUKNBSL-81-101</b>	2CKA002018A1558	10	<b>76,21</b>	04
83	al Silber 2)	<b>20 EUKNBSL-83-101</b>	2CKA002018A1562	10	<b>78,30</b>	04
84	studioweiß	<b>20 EUKNBSL-84-101</b>	2CKA002018A1564	10	<b>72,00</b>	01
803	grau metallic 2)	<b>20 EUKNBSL-803-101</b>	2CKA002018A1556	10	<b>78,30</b>	04
884	studioweiß matt 2)	<b>20 EUKNBSL-884-101</b>	2CKA002018A1566	10	<b>78,30</b>	01
885	schwarz matt 2)	<b>20 EUKNBSL-885-101</b>	2CKA002018A1568	10	<b>78,30</b>	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).  
 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter**

Mit erhöhtem Berührungsschutz.  
2-polig abgeschaltet (P,N)  
Ohne PE-Überwachung.  
Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.  
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.  
Mit Spreizbefestigung  
Netzfrequenz: 45...60 Hz  
Nennspannung: 230 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	<b>3120 EUCB-81</b>	2CKA003116A0667	1/10	<b>173,00</b>	14
83	aluminium 4)	<b>3120 EUCB-83</b>	2CKA003116A0668	1/10	<b>178,00</b>	14
84	studioweiß	<b>3120 EUCB-84</b>	2CKA003116A0662	1	<b>167,00</b>	14
803	grau metallic 4)	<b>3120 EUCB-803</b>	2CKA003116A0666	1/10	<b>178,00</b>	14
884	studioweiß matt 4)	<b>3120 EUCB-884</b>	2CKA003116A0670	1/10	<b>178,00</b>	14
885	schwarz matt 4)	<b>3120 EUCB-885</b>	2CKA003116A0671	1/10	<b>178,00</b>	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.  
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.  
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).  
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**Buschmat® FI UP-Einsatz 1) mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter**

Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.  
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.  
2-polig abgeschaltet (P,N)  
Mit Spreizbefestigung  
Netzfrequenz: 45...60 Hz  
Nennspannung: 230 V~  
Nennstrom: 16 A  
Schutzart Gerät: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C

81	anthrazit	<b>3151 UC-81</b>	2CKA003117A0009	1/10	<b>162,00</b>	14
83	aluminium 2)	<b>3151 UC-83</b>	2CKA003117A0010	1/10	<b>166,00</b>	14
84	studioweiß	<b>3151 UC-84</b>	2CKA003117A0006	1/10	<b>155,00</b>	14
803	grau metallic 2)	<b>3151 UC-803</b>	2CKA003117A0008	1/10	<b>166,00</b>	14
884	studioweiß matt 2)	<b>3151 UC-884</b>	2CKA003117A0012	1/10	<b>166,00</b>	14
885	schwarz matt 2)	<b>3151 UC-885</b>	2CKA003117A0013	1/10	<b>166,00</b>	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**SCHUKO® Doppelsteckdose 1) mit erh. Berührungsschutz**

Ohne Spreize.  
Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A

**NEU**

81	anthrazit	<b>202 EUJRB-81</b>	2TKA00003884	1	<b>25,69</b>	04
83	aluminium 2)	<b>202 EUJRB-83</b>	2TKA00003888	1	<b>28,31</b>	04
84	studioweiß	<b>202 EUJRB-84</b>	2TKA00003890	1	<b>22,19</b>	01
884	studioweiß 2)	<b>202 EUJRB-884</b>	2TKA00003924	1	<b>28,31</b>	04
885	schwarz matt 2)	<b>202 EUJRB-885</b>	2TKA00003926	1	<b>28,31</b>	04

- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**SCHUKO® Doppelsteckdose**

Ohne Spreize.  
Mit Steckanschluss.  
2-polig (2 P + E)  
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.  
Nennspannung: 250 V~  
Nennstrom: 16 A

**NEU**

81	anthrazit	<b>202 EUJB-81</b>	2TKA00003883	1	<b>20,14</b>	04
83	aluminium 1)	<b>202 EUJB-83</b>	2TKA00003887	1	<b>22,76</b>	04
84	studioweiß	<b>202 EUJB-84</b>	2TKA00003889	1	<b>16,63</b>	01
884	studioweiß 1)	<b>202 EUJB-884</b>	2TKA00003923	1	<b>22,76</b>	04
885	schwarz matt 1)	<b>202 EUJB-885</b>	2TKA00003925	1	<b>22,76</b>	04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Blindzentralscheibe mit Tragrings**  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1742-81</b>	2CKA001710A3612	10	<b>13,56</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1742-83</b>	2CKA001710A3664	10	<b>14,18</b>	04
84 studioweiß	<b>1742-84</b>	2CKA001710A3161	10/100	<b>11,78</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1742-803</b>	2CKA001710A3843	10	<b>14,18</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1742-884</b>	2CKA001710A3873	10/100	<b>14,18</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1742-885</b>	2CKA001710A3895	10	<b>14,18</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe <sup>1)</sup> mit Leitungsauslass**  
Als Abdeckung für Leitungsauslass.  
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1749-81</b>	2CKA001710A3614	10	<b>18,48</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>1749-83</b>	2CKA001710A3665	10	<b>19,16</b>	04
84 studioweiß	<b>1749-84</b>	2CKA001710A3163	10/100	<b>16,40</b>	01
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>1749-803</b>	2CKA001710A3844	10	<b>19,16</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>1749-884</b>	2CKA001710A3878	10	<b>19,16</b>	01
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>1749-885</b>	2CKA001710A3900	10	<b>19,16</b>	04

1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe <sup>1) 2)</sup>**  
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.  
Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck.  
Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41.  
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).  
BTR (UAE design und IAE design).  
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).  
Mit Schrägauslass.  
Mit Beschriftungsfeld.  
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.  
Schutzart Gerät: IP 20

803 graumetallic	<b>1803-803</b>	2CKA001710A3852	10	<b>13,10</b>	04
884 studioweiß matt	<b>1803-884</b>	2CKA001710A3889	10	<b>13,10</b>	01
885 schwarz matt	<b>1803-885</b>	2CKA001710A3912	10	<b>13,10</b>	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe <sup>1)</sup> 2-fach**  
Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.  
Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck.  
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).  
AMP (NETCONNECT 5E).  
BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).  
cti (cti-wire 2.8 Cat.6).  
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).  
Mit Schrägauslass.  
Mit Beschriftungsfeld.  
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1803-02-81</b>	2CKA001710A3615	10	<b>12,81</b>	04
83 alusilber <sup>2)</sup>	<b>1803-02-83</b>	2CKA001710A3610	10/100	<b>13,10</b>	04
84 studioweiß	<b>1803-02-84</b>	2CKA001710A3164	10/100	<b>10,83</b>	01
803 graumetallic <sup>2)</sup>	<b>1803-02-803</b>	2CKA001710A3853	10	<b>13,10</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>1803-02-884</b>	2CKA001710A3888	10	<b>13,10</b>	01
885 schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>1803-02-885</b>	2CKA001710A3911	10	<b>13,10</b>	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.


Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe**  
Für TAE-Einsätze.  
Für UAE-/TAE-Einsätze.  
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.  
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.  
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.  
Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101.  
Für Datenmodule.  
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.  
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1766-81</b>	2CKA001710A3613	10	<b>9,43</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1766-83</b>	2CKA001710A3659	10/100	<b>11,28</b>	04
84 studioweiß	<b>1766-84</b>	2CKA001710A3162	10/100	<b>7,50</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1766-803</b>	2CKA001710A3854	10	<b>11,28</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1766-884</b>	2CKA001710A3926	10	<b>11,28</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1766-885</b>	2CKA001710A3903	10	<b>11,28</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**  
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).  
Für Ein- oder Doppelschluss ausbrechbar.  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1745-81</b>	2CKA001710A3624	10	<b>9,43</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1745-83</b>	2CKA001710A3675	10	<b>11,28</b>	04
84 studioweiß	<b>1745-84</b>	2CKA001710A3173	10	<b>7,50</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1745-803</b>	2CKA001710A3855	10	<b>11,28</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1745-884</b>	2CKA001710A3874	10	<b>11,28</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1745-885</b>	2CKA001710A3896	10	<b>11,28</b>	04


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe <sup>1) 2)</sup> als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen**  
Mit 2 Anschlüssen.  
Nach DIN 45330.  
Radio/TV/SAT.  
Mit zentraler Befestigung M3.  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1743-81</b>	2CKA001724A4252	10	<b>9,43</b>	04
83 alusilber <sup>3)</sup>	<b>1743-83</b>	2CKA001724A4262	10	<b>11,28</b>	04
84 studioweiß	<b>1743-84</b>	2CKA001724A2774	10/100	<b>7,50</b>	01
803 graumetallic <sup>3)</sup>	<b>1743-803</b>	2CKA001724A4291	10	<b>11,28</b>	04
884 studioweiß matt <sup>3)</sup>	<b>1743-884</b>	2CKA001724A4293	10/100	<b>11,28</b>	01
885 schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>1743-885</b>	2CKA001724A4298	10/100	<b>11,28</b>	04

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.  
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**  
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.  
Schutzart Gerät: IP 20

81 anthrazit	<b>1743-04-81</b>	2CKA001724A4374	10	<b>23,32</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1743-04-83</b>	2CKA001724A4376	10	<b>23,90</b>	04
84 studioweiß	<b>1743-04-84</b>	2CKA001724A4377	10	<b>10,83</b>	01
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1743-04-803</b>	2CKA001724A4373	10	<b>23,90</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1743-04-884</b>	2CKA001724A4379	10	<b>23,90</b>	01
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1743-04-885</b>	2CKA001724A4380	10	<b>23,90</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Zentralscheibe <sup>1)</sup> mit Beschriftungsfeld

Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber.  
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819  
und 1820.  
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1800-81</b>	2CKA001710A3627	10	<b>16,32</b>	04
83	aluminium <sup>1)</sup>	<b>1800-83</b>	2CKA001710A3676	10	<b>16,88</b>	04
84	studioweiß	<b>1800-84</b>	2CKA001710A3176	10/100	<b>14,09</b>	01
803	graumetallic <sup>2)</sup>	<b>1800-803</b>	2CKA001710A3856	10	<b>16,88</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1800-884</b>	2CKA001710A3887	10	<b>16,88</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1800-885</b>	2CKA001710A3910	10	<b>16,88</b>	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Zentralscheibe Modular Jack

Für 2 Modular-Jack-Einsätze.  
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.  
Ohne Spreize.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>2561-02-81</b>	2CKA001753A0317	10	<b>16,31</b>	04
83	aluminium <sup>1)</sup>	<b>2561-02-83</b>	2CKA001753A0393	10	<b>16,87</b>	04
84	studioweiß	<b>2561-02-84</b>	2CKA001753A0394	10	<b>13,69</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2561-02-803</b>	2CKA001753A0316	10	<b>16,87</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2561-02-884</b>	2CKA001753A0396	10	<b>16,87</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2561-02-885</b>	2CKA001753A0397	10	<b>16,87</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe 50 x 50 mm

Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte  
50 x 50 mm.  
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,  
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1746/10-81</b>	2CKA001710A3628	10	<b>10,52</b>	04
83	aluminium <sup>1)</sup>	<b>1746/10-83</b>	2CKA001710A3677	10	<b>10,81</b>	04
84	studioweiß	<b>1746/10-84</b>	2CKA001710A3522	10/100	<b>9,15</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1746/10-803</b>	2CKA001710A3857	10	<b>10,81</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1746/10-884</b>	2CKA001710A3875	10	<b>10,81</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1746/10-885</b>	2CKA001710A3897	10	<b>10,81</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe <sup>1)</sup>

Mit Klappdeckel.  
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte  
50 x 50 mm.  
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP,  
Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1746-81</b>	2CKA001710A3618	10	<b>15,29</b>	04
83	aluminium <sup>2)</sup>	<b>1746-83</b>	2CKA001710A3678	10	<b>16,41</b>	04
84	studioweiß	<b>1746-84</b>	2CKA001710A3167	10	<b>13,78</b>	01
803	graumetallic <sup>2)</sup>	<b>1746-803</b>	2CKA001710A3858	10	<b>16,41</b>	04
884	studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>1746-884</b>	2CKA001710A3876	10	<b>16,41</b>	01
885	schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>1746-885</b>	2CKA001710A3898	10	<b>16,41</b>	04

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zwischenring Reflex SI/SI Linear

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm  
Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.  
Schutzart Gerät: IP 20

84	studioweiß	<b>1747 SI-84</b>	2CKA001710A3863	10	<b>9,15</b>	01
----	------------	-------------------	-----------------	----	-------------	----



### Zwischenring Busch-balance® SI

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm  
Busch-balance® SI.  
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1747 BSI-81</b>	2CKA001710A4093	10	<b>10,52</b>	04
83	aluminium <sup>1)</sup>	<b>1747 BSI-83</b>	2CKA001710A4095	10	<b>10,81</b>	04
84	studioweiß	<b>1747 BSI-84</b>	2CKA001710A4096	10/100	<b>9,15</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1747 BSI-803</b>	2CKA001710A4092	10	<b>10,81</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1747 BSI-884</b>	2CKA001710A4098	10	<b>10,81</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1747 BSI-885</b>	2CKA001710A4099	10	<b>10,81</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe mit Tragrings

Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327,  
45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-  
verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in  
Sockeleinsatz).  
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1748-81</b>	2CKA001710A3654	10	<b>14,96</b>	04
83	aluminium <sup>1)</sup>	<b>1748-83</b>	2CKA001710A3673	10	<b>20,79</b>	04
84	studioweiß	<b>1748-84</b>	2CKA001710A3656	10	<b>12,75</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1748-803</b>	2CKA001710A3851	10	<b>20,20</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1748-884</b>	2CKA001710A3877	10	<b>20,79</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1748-885</b>	2CKA001710A3899	10	<b>20,79</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




### Zentralscheibe Modular Jack

Für 1 Modular-Jack-Einsatz.  
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101.  
Ohne Spreize.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>2561-81</b>	2CKA001753A0400	10	<b>16,31</b>	04
83	aluminium <sup>1)</sup>	<b>2561-83</b>	2CKA001753A0402	10	<b>16,87</b>	04
84	studioweiß	<b>2561-84</b>	2CKA001753A0403	10	<b>13,69</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2561-803</b>	2CKA001753A0399	10	<b>16,87</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2561-884</b>	2CKA001753A0405	10	<b>16,87</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2561-885</b>	2CKA001753A0406	10	<b>16,87</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe mit Tragrings

Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.  
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1750-81</b>	2CKA001710A3617	10	<b>14,37</b>	04
83	aluminium <sup>1)</sup>	<b>1750-83</b>	2CKA001710A3679	10	<b>14,98</b>	04
84	studioweiß	<b>1750-84</b>	2CKA001710A3166	10	<b>11,55</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1750-803</b>	2CKA001710A3859	10	<b>14,99</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1750-884</b>	2CKA001710A3879	10	<b>14,98</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1750-885</b>	2CKA001710A3901	10	<b>14,98</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach**  
Ohne Spreize.  
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm<sup>2</sup> und 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>.  
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007  
Anschlussbolzen nach DIN 42801.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>2095 UC-81</b>	2CKA002495A0084	10	<b>38,17</b>	04
83	al Silber <sup>1)</sup>	<b>2095 UC-83</b>	2CKA002495A0089	10	<b>39,32</b>	04
84	studioweiß	<b>2095 UC-84</b>	2CKA002495A0086	10	<b>36,79</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2095 UC-803</b>	2CKA002495A0097	10	<b>39,32</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2095 UC-884</b>	2CKA002495A0091	10	<b>39,32</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2095 UC-885</b>	2CKA002495A0092	10	<b>39,32</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Tragring**  
Mit Schraubbefestigung.  
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.  
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.  
Ohne Spreize.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>2533-81</b>	2CKA001724A4254	10	<b>16,11</b>	04
83	al Silber <sup>1)</sup>	<b>2533-83</b>	2CKA001724A4261	10	<b>16,41</b>	04
84	studioweiß	<b>2533-84</b>	2CKA001724A4256	10	<b>13,82</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2533-803</b>	2CKA001724A4407	10	<b>16,40</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2533-884</b>	2CKA001724A4296	10	<b>16,41</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2533-885</b>	2CKA001724A4301	10	<b>16,41</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe mit Tragring**  
Für Kommunikations-Steckverbinder.  
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.  
Ohne Spreize.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1758-81</b>	2CKA001724A4253	10	<b>18,47</b>	04
83	al Silber <sup>2)</sup>	<b>1758-83</b>	2CKA001724A4263	10	<b>19,79</b>	04
84	studioweiß	<b>1758-84</b>	2CKA001724A2761	10/100	<b>16,10</b>	01
803	graumetallic <sup>2)</sup>	<b>1758-803</b>	2CKA001724A4292	10	<b>19,79</b>	04
884	studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>1758-884</b>	2CKA001724A4307	10	<b>19,79</b>	01
885	schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>1758-885</b>	2CKA001724A4299	10	<b>19,79</b>	04

1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**XLR-Zentralscheibe**  
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.  
Ohne Spreize.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>2553-81</b>	2CKA001724A4399	10	<b>14,96</b>	04
83	al Silber <sup>1)</sup>	<b>2553-83</b>	2CKA001724A4401	10	<b>20,18</b>	04
84	studioweiß	<b>2553-84</b>	2CKA001724A4402	10	<b>12,74</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>2553-803</b>	2CKA001724A4398	10	<b>20,18</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>2553-884</b>	2CKA001724A4404	10	<b>20,18</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>2553-885</b>	2CKA001724A4405	10	<b>20,18</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe 1)**  
Für Verstärker-Einsatz 8211 U.  
Für Intercom-Verstärker-Einsatz 8214 U.  
Für Audioeingang 8210 U.  
Für Lautsprecher-Einsatz 8221 U.

803	graumetallic	<b>8251-803</b>	2CKA008200A0105	10	<b>15,40</b>	19
-----	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	----


1) Oberfläche Kunststoff lackiert.  
\*) Auslauftype



**Zentralscheibe**  
Für Busch-DigitalRadio 8215 U.  
Für Busch-Radio iNet 8216 U.  
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

81	anthrazit	<b>8252-81</b>	2CKA008200A0050	10	<b>14,76</b>	19
83	al Silber <sup>1)</sup>	<b>8252-83</b>	2CKA008200A0052	10	<b>15,34</b>	19
84	studioweiß	<b>8252-84</b>	2CKA008200A0053	10	<b>9,31</b>	19
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>8252-803</b>	2CKA008200A0112	10	<b>15,34</b>	19
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>8252-884</b>	2CKA008200A0122	10	<b>15,34</b>	19
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>8252-885</b>	2CKA008200A0125	10	<b>15,34</b>	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**  
Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

81	anthrazit	<b>8253-81</b>	2CKA008200A0078	1/10	<b>21,16</b>	19
83	al Silber <sup>1)</sup>	<b>8253-83</b>	2CKA008200A0080	1/10	<b>23,28</b>	19
84	studioweiß	<b>8253-84</b>	2CKA008200A0081	1/10	<b>13,35</b>	19
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>8253-803</b>	2CKA008200A0115	1/10	<b>23,28</b>	19
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>8253-884</b>	2CKA008200A0123	1/10	<b>23,28</b>	19
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>8253-885</b>	2CKA008200A0126	1/10	<b>23,28</b>	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**  
Für TAE-Einsätze.  
Für UAE/TAE-Einsätze.  
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.  
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.  
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.  
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.  
Für Datenmodule.  
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.  
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1766-81</b>	2CKA001710A3613	10	<b>9,43</b>	04
83	al Silber <sup>1)</sup>	<b>1766-83</b>	2CKA001710A3659	10/100	<b>11,28</b>	04
84	studioweiß	<b>1766-84</b>	2CKA001710A3162	10/100	<b>7,50</b>	01
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1766-803</b>	2CKA001710A3854	10	<b>11,28</b>	04
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1766-884</b>	2CKA001710A3926	10	<b>11,28</b>	01
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1766-885</b>	2CKA001710A3903	10	<b>11,28</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Zentralscheibe mit Tragring

Mit Spreizbefestigung  
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.  
Mit Lötanschluss.  
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327,  
45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteck-  
verbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in  
Sockeleinsatz).  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1751-81</b>	2CKA001723A0253	10	<b>22,76</b>	04
83	aluminium 1)	<b>1751-83</b>	2CKA001723A0254	10	<b>23,54</b>	04
84	studioweiß	<b>1751-84</b>	2CKA001723A0240	10/100	<b>20,47</b>	01
803	graumetallic 1)	<b>1751-803</b>	2CKA001723A0257	10	<b>23,54</b>	04
884	studioweiß matt 1)	<b>1751-884</b>	2CKA001723A0260	10	<b>23,54</b>	01
885	schwarz matt 1)	<b>1751-885</b>	2CKA001723A0259	10	<b>23,54</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für Lautstärkenregler.  
Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1740 DR/03-81</b>	2CKA001710A4120	10	<b>13,97</b>	04
83	aluminium 1)	<b>1740 DR/03-83</b>	2CKA001710A3811	10	<b>19,90</b>	04
84	studioweiß	<b>1740 DR/03-84</b>	2CKA001710A3808	10	<b>12,13</b>	01
803	graumetallic 1)	<b>1740 DR/03-803</b>	2CKA001710A4119	10	<b>19,90</b>	04
884	studioweiß matt 1)	<b>1740 DR/03-884</b>	2CKA001710A3870	10	<b>19,90</b>	01
885	schwarz matt 1)	<b>1740 DR/03-885</b>	2CKA001710A3892	10	<b>19,90</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Zentralscheibe 1) 2)

Als Abdeckung für UP-Infolicht.  
Für Einsatz 2062 U.  
Größe des Infoceldes 43 x 43 mm.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1716-81</b>	2CKA001731A1921	1	<b>20,88</b>	19
83	aluminium 3)	<b>1716-83</b>	2CKA001731A1950	1	<b>24,89</b>	19
84	studioweiß	<b>1716-84</b>	2CKA001731A1923	1	<b>18,79</b>	19
803	graumetallic 3)	<b>1716-803</b>	2CKA001731A1976	1	<b>24,89</b>	19
884	studioweiß matt 3)	<b>1716-884</b>	2CKA001731A1978	1	<b>24,89</b>	19
885	schwarz matt 3)	<b>1716-885</b>	2CKA001731A1980	1	<b>24,89</b>	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.  
2) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe für Lichtsignal

Für Einsatz 2061/2661 U.  
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.  
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	<b>1756-81</b>	2CKA001753A0089	10	<b>13,55</b>	04
83	aluminium 1)	<b>1756-83</b>	2CKA001753A0091	10	<b>14,17</b>	04
84	studioweiß	<b>1756-84</b>	2CKA001753A0092	10	<b>11,78</b>	04
803	graumetallic 1)	<b>1756-803</b>	2CKA001753A0088	10	<b>14,17</b>	04
884	studioweiß matt 1)	<b>1756-884</b>	2CKA001753A0251	10	<b>14,17</b>	04
885	schwarz matt 1)	<b>1756-885</b>	2CKA001753A0252	10	<b>14,17</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**  
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

81 anthrazit	<b>1794-81</b>	2CKA001710A3629	10	<b>12,23</b>	19
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1794-83</b>	2CKA001710A3668	10	<b>13,35</b>	19
84 studioweiß	<b>1794-84</b>	2CKA001710A3544	10	<b>8,80</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1794-803</b>	2CKA001710A3847	10	<b>13,35</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1794-884</b>	2CKA001710A3884	10	<b>13,35</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1794-885</b>	2CKA001710A3907	10	<b>13,35</b>	19

<sup>1)</sup> Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe**  
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.  
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.  
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.  
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.  
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.  
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

81 anthrazit	<b>6435-81</b>	2CKA006430A0303	10	<b>14,76</b>	19
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>6435-83</b>	2CKA006430A0305	10	<b>15,34</b>	19
84 studioweiß	<b>6435-84</b>	2CKA006430A0306	10	<b>9,31</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>6435-803</b>	2CKA006430A0351	10	<b>15,34</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>6435-884</b>	2CKA006430A0388	10	<b>15,34</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>6435-885</b>	2CKA006430A0389	10	<b>15,34</b>	19

<sup>1)</sup> Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**  
Mit Schieberegler für Nachtabsenkung.  
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

81 anthrazit	<b>1795-81</b>	2CKA001710A3630	10	<b>13,83</b>	19
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1795-83</b>	2CKA001710A3669	10	<b>14,86</b>	19
84 studioweiß	<b>1795-84</b>	2CKA001710A3569	10	<b>10,35</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1795-803</b>	2CKA001710A3848	10	<b>14,86</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1795-884</b>	2CKA001710A3886	10	<b>14,86</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1795-885</b>	2CKA001710A3909	10	<b>14,86</b>	19

<sup>1)</sup> Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**  
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

81 anthrazit	<b>1795 HK-81</b>	2CKA001710A4013	10	<b>11,80</b>	19
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1795 HK-83</b>	2CKA001710A4016	10	<b>13,35</b>	19
84 studioweiß	<b>1795 HK-84</b>	2CKA001710A4017	10	<b>8,80</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1795 HK-803</b>	2CKA001710A4012	10	<b>13,35</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1795 HK-884</b>	2CKA001710A4019	10	<b>13,35</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1795 HK-885</b>	2CKA001710A4020	10	<b>13,35</b>	19

<sup>1)</sup> Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**  
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

81 anthrazit	<b>1794 TA-81</b>	2CKA001710A3695	10	<b>12,23</b>	19
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-83</b>	2CKA001710A3697	10	<b>13,35</b>	19
84 studioweiß	<b>1794 TA-84</b>	2CKA001710A3698	10	<b>8,80</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-803</b>	2CKA001710A3849	10	<b>13,35</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-884</b>	2CKA001710A3883	10	<b>13,35</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1794 TA-885</b>	2CKA001710A3906	10	<b>13,35</b>	19

<sup>1)</sup> Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**  
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.  
Mit Schieberegler zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

81 anthrazit	<b>1795 HKEA-81</b>	2CKA001710A4045	10	<b>13,83</b>	19
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1795 HKEA-83</b>	2CKA001710A4048	10	<b>14,86</b>	19
84 studioweiß	<b>1795 HKEA-84</b>	2CKA001710A4049	10	<b>10,35</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1795 HKEA-803</b>	2CKA001710A4044	10	<b>14,37</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1795 HKEA-884</b>	2CKA001710A4051	10	<b>14,86</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1795 HKEA-885</b>	2CKA001710A4052	10	<b>14,86</b>	19

<sup>1)</sup> Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler**  
Mit Schieberegler für Nachtabsenkung.  
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

84 studioweiß	<b>1795 TA-84</b>	2CKA001710A3725	10	<b>10,35</b>	19
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-83</b>	2CKA001710A3724	10	<b>14,86</b>	19
81 anthrazit	<b>1795 TA-81</b>	2CKA001710A3722	10	<b>13,83</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-803</b>	2CKA001710A3850	10	<b>14,86</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-884</b>	2CKA001710A3885	10	<b>14,86</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1795 TA-885</b>	2CKA001710A3908	10	<b>14,86</b>	19

<sup>1)</sup> Oberfläche Kunststoff lackiert.



## Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe <sup>1)</sup>**  
**mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe**  
Erhöhte Bauform.  
Mit transparentem Leuchtring.  
Für Busch-Dimmer®.  
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/  
6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x  
und 6592 U.

81	anthrazit	<b>6540-81-102</b>	2CKA006599A2950	10	<b>18,11</b>	19
83	alusiilber <sup>2)</sup>	<b>6540-83-102</b>	2CKA006599A2952	10/100	<b>23,94</b>	19
84	studioweiß	<b>6540-84-102</b>	2CKA006599A2953	10/100	<b>16,28</b>	19
803	graumetallic <sup>2)</sup>	<b>6540-803-102</b>	2CKA006599A2980	10	<b>23,94</b>	19
884	studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>6540-884-102</b>	2CKA006599A2961	10/100	<b>23,94</b>	19
885	schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>6540-885-102</b>	2CKA006599A2966	10/100	<b>23,94</b>	19

- 1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3855.  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>**  
**mit Glühlampe**  
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U,  
Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Me-  
mory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer®  
6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x,  
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

81	anthrazit	<b>6543-81-101</b>	2CKA006599A2881	1/10	<b>34,92</b>	19
83	alusiilber <sup>4)</sup>	<b>6543-83-101</b>	2CKA006599A2887	1/10	<b>36,24</b>	19
84	studioweiß	<b>6543-84-101</b>	2CKA006599A2834	1/10	<b>30,66</b>	19
803	graumetallic <sup>4)</sup>	<b>6543-803-101</b>	2CKA006599A2942	1/10	<b>36,24</b>	19
884	studioweiß matt <sup>4)</sup>	<b>6543-884-101</b>	2CKA006599A2963	1/10	<b>36,24</b>	19
885	schwarz matt <sup>4)</sup>	<b>6543-885-101</b>	2CKA006599A2968	1/10	<b>36,24</b>	19

- 1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.  
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.  
3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.  
4) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Bedienelement <sup>1)</sup>**  
**mit Glühlampe**  
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

81	anthrazit	<b>6545-81</b>	2CKA006599A2906	1/10	<b>39,50</b>	19
83	alusiilber <sup>2)</sup>	<b>6545-83</b>	2CKA006599A2914	1/10	<b>40,60</b>	19
84	studioweiß	<b>6545-84</b>	2CKA006599A2908	1/10	<b>38,43</b>	19
803	graumetallic <sup>2)</sup>	<b>6545-803</b>	2CKA006599A2943	1/10	<b>40,60</b>	19
884	studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>6545-884</b>	2CKA006599A2964	1/10	<b>40,60</b>	19
885	schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>6545-885</b>	2CKA006599A2969	1/10	<b>40,60</b>	19

- 1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Zentralscheibe**  
**für Kühlteil**  
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein  
6594 U.  
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und  
Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

81	anthrazit	<b>6541-81</b>	2CKA006599A2882	10	<b>9,85</b>	19
83	alusiilber <sup>1)</sup>	<b>6541-83</b>	2CKA006599A2885	10	<b>10,61</b>	19
84	studioweiß	<b>6541-84</b>	2CKA006599A2835	10	<b>7,64</b>	19
803	graumetallic <sup>1)</sup>	<b>6541-803</b>	2CKA006599A2940	10	<b>10,61</b>	19
884	studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>6541-884</b>	2CKA006599A2962	10	<b>10,61</b>	19
885	schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>6541-885</b>	2CKA006599A2967	10	<b>10,61</b>	19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II <sup>1)</sup>**  
**mit Selectlinse**  
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Ab-  
hängigkeit von Bewegung und Helligkeit.  
Zur Erfassung mit Tierschneise.  
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.  
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.  
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.  
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.  
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN  
(arretierbar).  
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart:  
Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter  
gedimmt und abgeschaltet.  
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72  
Schaltsegmenten.  
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls  
1 s einstellbar.  
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m  
Öffnungswinkel: 180 °  
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb  
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m  
Schutzart Sensor: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	<b>6800-81-104</b>	2CKA006800A2268	1	<b>133,00</b>	19
83	alusiilber <sup>2)</sup>	<b>6800-83-104</b>	2CKA006800A2325	1	<b>129,00</b>	19
84	studioweiß	<b>6800-84-104</b>	2CKA006800A2101	1/10	<b>126,00</b>	19
803	graumetallic <sup>2)</sup>	<b>6800-803-104</b>	2CKA006800A2484	1	<b>134,00</b>	19
884	studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>6800-884-104</b>	2CKA006800A2497	1	<b>129,00</b>	19
885	schwarz matt <sup>2)</sup>	<b>6800-885-104</b>	2CKA006800A2506	1	<b>134,00</b>	19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II <sup>1)</sup> <sup>2)</sup>**  
**mit Multilinse**  
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Ab-  
hängigkeit von Bewegung und Helligkeit.  
Zur Erfassung bis zum Erdboden.  
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.  
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.  
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.  
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN  
(arretierbar).  
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart:  
Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter  
gedimmt und abgeschaltet.  
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112  
Schaltsegmenten.  
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls  
1 s einstellbar.  
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montage-  
höhe: 2,5 m  
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Monta-  
gehöhe: 1,2 m  
Öffnungswinkel: 180 °  
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb  
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m  
Schutzart Sensor: IP 20  
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	<b>6800-81-104M</b>	2CKA006800A2269	1	<b>133,00</b>	19
83	alusiilber <sup>3)</sup>	<b>6800-83-104M</b>	2CKA006800A2327	1	<b>134,00</b>	19
84	studioweiß	<b>6800-84-104M</b>	2CKA006800A2102	1/10	<b>126,00</b>	19
803	graumetallic <sup>3)</sup>	<b>6800-803-104M</b>	2CKA006800A2485	1	<b>134,00</b>	19
884	studioweiß matt <sup>3)</sup>	<b>6800-884-104M</b>	2CKA006800A2498	1	<b>129,00</b>	19
885	schwarz matt <sup>3)</sup>	<b>6800-885-104M</b>	2CKA006800A2500	1	<b>134,00</b>	19

- 1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.  
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1) 2)

**mit Orientierungslicht**  
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassung mit Tierschneise. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Einstellelemente rückseitig. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m. Öffnungswinkel: 170°. Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux, Tagbetrieb. Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m. Schutzart Sensor: IP 20. Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C. Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm. Norm: DIN EN 60669-2-1

**NEU**

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	6815-81-101	2CKA006800A2827	1	53,20 19
83 alusilber 3)	6815-83-101	2CKA006800A2831	1	54,30 19
82 elfenbeinweiß	6815-82-101	2CKA006800A2829	1/10	51,60 19
84 studioweiß	6815-84-101	2CKA006800A2833	1	51,60 19
803 graumetallic 3)	6815-803-101	2CKA006800A2835	1/10	54,30 19
884 studioweiß matt 3)	6815-884-101	2CKA006800A2837	1	54,30 19

- 1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.  
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.  
3) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe Näherungsschalter

Für Näherungsschalter 6406 U.

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	6476-81	2CKA006470A0007	1/10	14,81 19
83 alusilber 1)	6476-83	2CKA006470A0008	10	15,40 19
84 studioweiß	6476-84	2CKA006470A0004	10	8,16 19
803 graumetallic 1)	6476-803	2CKA006470A0006	10	15,40 19
884 studioweiß matt 1)	6476-884	2CKA006470A0010	10	15,40 19
885 schwarz matt 1)	6476-885	2CKA006470A0011	10	15,40 19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




### Wippe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Schutzart Gerät: IP 20

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	14,22 04
83 alusilber 1)	1785 JA-83	2CKA001751A2944	10/100	14,73 04
84 studioweiß	1785 JA-84	2CKA001751A2756	10/100	12,13 01
803 graumetallic 1)	1785 JA-803	2CKA001751A3020	10	15,17 04
884 studioweiß matt 1)	1785 JA-884	2CKA001751A3022	10	14,73 01
885 schwarz matt 1)	1785 JA-885	2CKA001751A3036	10	14,73 04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Schutzart Gerät: IP 20

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	13,92 04
83 alusilber 1)	1740-83	2CKA001710A3661	10	19,90 04
84 studioweiß	1740-84	2CKA001710A3172	10/100	12,13 01
803 graumetallic 1)	1740-803	2CKA001710A3840	10	13,40 04
884 studioweiß matt 1)	1740-884	2CKA001710A3872	10	19,90 01
885 schwarz matt 1)	1740-885	2CKA001710A3894	10	19,90 04

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



### Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101.. Schutzart Gerät: IP 20

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	17,02 19
83 alusilber 2)	1755 SL/PZ-83-101	2CKA001710A3662	10	17,47 19
84 studioweiß	1755 SL/PZ-84-101	2CKA001710A3175	10	12,62 19
803 graumetallic 2)	1755 SL/PZ-803-101	2CKA001710A3841	10	17,47 19
884 studioweiß matt 2)	1755 SL/PZ-884-101	2CKA001710A3925	10	17,47 19
885 schwarz matt 2)	1755 SL/PZ-885-101	2CKA001710A3902	10	17,47 19

- 1) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.




### Bedienelement

Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.


Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
81 anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	34,92 19
83 alusilber 1)	6430-83-102	2CKA006430A0328	1/10	38,75 19
84 studioweiß	6430-84-102	2CKA006430A0329	1/10	28,68 19
803 graumetallic 1)	6430-803-102	2CKA006430A0350	1/10	38,75 19
884 studioweiß matt 1)	6430-884-102	2CKA006430A0385	1/10	38,75 19
885 schwarz matt 1)	6430-885-102	2CKA006430A0386	1/10	38,75 19

- 1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


## Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Zentralscheibe</b> Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.				
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>6435-83</b>	2CKA006430A0305	10	<b>15,34</b>	19
84 studioweiß	<b>6435-84</b>	2CKA006430A0306	10	<b>9,31</b>	19
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>6435-803</b>	2CKA006430A0351	10	<b>15,34</b>	19
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>6435-884</b>	2CKA006430A0388	10	<b>15,34</b>	19
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>6435-885</b>	2CKA006430A0389	10	<b>15,34</b>	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	<b>Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck</b> Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1770-81-103</b>	2CKA001753A0255	10	<b>13,92</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1770-83-103</b>	2CKA001753A0257	10	<b>19,90</b>	04
84 studioweiß	<b>1770-84-103</b>	2CKA001753A0258	10	<b>12,13</b>	04
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1770-803-103</b>	2CKA001753A0254	10	<b>19,90</b>	04
884 studioweiß matt <sup>2)</sup>	<b>1770-884-103</b>	2CKA001753A0260	10	<b>19,90</b>	04
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1770-885-103</b>	2CKA001753A0261	10	<b>19,90</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.  
2) Oberfläche Aluminium lackiert.

	<b>Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck</b> Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	<b>1771-81-103</b>	2CKA001753A0265	10	<b>13,92</b>	04
83 alusilber <sup>1)</sup>	<b>1771-83-103</b>	2CKA001753A0267	10	<b>19,90</b>	04
84 studioweiß	<b>1771-84-103</b>	2CKA001753A0301	10	<b>12,13</b>	04
803 graumetallic <sup>1)</sup>	<b>1771-803-103</b>	2CKA001753A0264	10	<b>19,90</b>	04
884 studioweiß matt <sup>1)</sup>	<b>1771-884-103</b>	2CKA001753A0303	10	<b>19,90</b>	04
885 schwarz matt <sup>1)</sup>	<b>1771-885-103</b>	2CKA001753A0304	10	<b>19,90</b>	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Montageset Busch-axcent® flat <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup></b> für flache Unterputzmontage, Mauerwerk Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Bestehend aus einer Putzschablone und einer Montagehilfe. Bestehend aus einem RFID-Chip zum Auffinden von der Dose. Mit höhenverstellbarem drehbaren Ring. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Mit verstellbarem Dosenboden. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Die Dosen müssen eingegipst werden. Lochmaß: 82 mm Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 82 mm				
1-fach	<b>3048/10</b>	2CKA001740A0061	1	<b>6,94</b>	01
2-fach	<b>3048/20</b>	2CKA001740A0062	1	<b>10,02</b>	01
3-fach	<b>3048/30</b>	2CKA001740A0063	1	<b>13,10</b>	01
4-fach	<b>3048/40</b>	2CKA001740A0064	1	<b>16,18</b>	01
5-fach	<b>3048/50</b>	2CKA001740A0065	1	<b>19,27</b>	01

1-fach	<b>3048/10</b>	2CKA001740A0061	1	<b>6,94</b>	01
2-fach	<b>3048/20</b>	2CKA001740A0062	1	<b>10,02</b>	01
3-fach	<b>3048/30</b>	2CKA001740A0063	1	<b>13,10</b>	01
4-fach	<b>3048/40</b>	2CKA001740A0064	1	<b>16,18</b>	01
5-fach	<b>3048/50</b>	2CKA001740A0065	1	<b>19,27</b>	01

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.  
2) RFID = Radio Frequency Identification  
3) Nicht für Spreizkrallenbefestigung.

	<b>Montageset Busch-axcent® flat <sup>1)</sup></b> für flache Unterputzmontage, Hohlwand Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Für doppelte Beplankung. Bestehend aus einer Bohr-/Zeichenschablone und Ausgleichsringen. Geeignet für Gipskarton- und Gipsfaserplatten von 9,5 mm, 10 mm und 12,5 mm. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Kabel und Rohre. Schnelle Installation durch Kabelbinderverschluss. Für die Montage benötigt man einen handelsüblichen 74 mm Fräser mit Randversenker. Lochmaß: 74 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
1-fach	<b>3058/10</b>	2CKA001740A0072	1	<b>6,62</b>	01
2-fach	<b>3058/20</b>	2CKA001740A0073	1	<b>9,70</b>	01
3-fach	<b>3058/30</b>	2CKA001740A0074	1	<b>12,80</b>	01
4-fach	<b>3058/40</b>	2CKA001740A0075	1	<b>15,88</b>	01
5-fach	<b>3058/50</b>	2CKA001740A0076	1	<b>18,97</b>	01

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

## Zubehör


Rahmen  
Busch-axcent®


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Montageset Busch-axcent® flat 1)</b> für flache Unterputzmontage, Betonbau Passend für Busch-axcent® Rahmen ohne Trägerelement. Geeignet für Werksfertigung und Ortbeton direkt auf der Schalung. Bestehend aus einem Deckel mit Abstandsschablone. Befestigung ausschließlich direkt auf der Schalung durch Aufnageln oder mit Heißkleber. Mit Torx- / Schlitzschrauben. Dosen direkt miteinander koppelbar. Mit Ausbrechöffnungen für Rohre. Schutzart Gerät: IP 20				
1-fach					
<b>3068/10</b>		2CKA001740A0083	1	<b>6,18</b>	01
2-fach					
<b>3068/20</b>		2CKA001740A0084	1	<b>9,26</b>	01
3-fach					
<b>3068/30</b>		2CKA001740A0085	1	<b>12,35</b>	01
4-fach					
<b>3068/40</b>		2CKA001740A0086	1	<b>15,43</b>	01
5-fach					
<b>3068/50</b>		2CKA001740A0087	1	<b>18,49</b>	01

1) Trägerelement muss vom Busch-axcent® Rahmen abmontiert werden.

	<b>RFID-Detector 1)</b> Zum Auffinden von RFID-Chips. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang). Schutzart Gerät: IP 20				
<b>3049</b>		2CKA001740A0070	1	<b>411,00</b>	01

1) RFID = Radio Frequency Identification


	<b>UP-Dose Ausgleichsringe</b> Für den zusätzlichen Ausgleich von zu tief montierten UP-Dosen. Ausgleichshöhe: 2,6 mm Schutzart Gerät: IP 20				
<b>3057</b>		2CKA001740A0081	10	<b>1,24</b>	01

	<b>Zwischenring mit Klappdeckel 1)</b> <b>Busch-balance® SI</b> Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm				
--	--	--	--	--	--


## NEU

81 anthrazit	<b>2518-WD-81</b>	2CKA001719A0217	10	<b>23,66</b>	04
83 alusilber 2)	<b>2518-WD-83</b>	2CKA001719A0219	10	<b>26,34</b>	04
84 studioweiß	<b>2518-WD-84</b>	2CKA001719A0220	10	<b>20,16</b>	01
803 graumetallic 2)	<b>2518-WD-803</b>	2CKA001719A0216	10	<b>26,34</b>	04
884 studioweiß matt 2)	<b>2518-WD-884</b>	2CKA001719A0222	10	<b>26,34</b>	01
885 schwarz matt 2)	<b>2518-WD-885</b>	2CKA001719A0223	10	<b>26,34</b>	04


1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.  
2) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Abdeckrahmen 1)</b> <b>1-fach Rahmen</b> Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm				
284 studioweiß	<b>1721-284</b>	2CKA001754A4331	10	<b>7,76</b>	01
281 schwarz	<b>1721-281</b>	2CKA001754A4409	10	<b>9,96</b>	04
299 maison-beige	<b>1721-299</b>	2CKA001754A4456	10	<b>9,96</b>	04
291 entrée-grau	<b>1721-291</b>	2CKA001754A4446	10	<b>9,96</b>	04
295 château-schwarz	<b>1721-295</b>	2CKA001754A4466	10	<b>9,96</b>	04
285 gelb	<b>1721-285</b>	2CKA001754A4334	10	<b>9,96</b>	04
286 grün	<b>1721-286</b>	2CKA001754A4337	10	<b>9,96</b>	04
287 rot	<b>1721-287</b>	2CKA001754A4340	10	<b>9,96</b>	04
288 blau	<b>1721-288</b>	2CKA001754A4343	10	<b>9,96</b>	04


1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.

	<b>Abdeckrahmen 1)</b> <b>2-fach Rahmen</b> Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm				
284 studioweiß	<b>1722-284</b>	2CKA001754A4332	10	<b>10,13</b>	01
281 schwarz	<b>1722-281</b>	2CKA001754A4410	10	<b>18,44</b>	04
299 maison-beige	<b>1722-299</b>	2CKA001754A4457	10	<b>18,97</b>	04
291 entrée-grau	<b>1722-291</b>	2CKA001754A4447	10	<b>18,97</b>	04
295 château-schwarz	<b>1722-295</b>	2CKA001754A4467	10	<b>18,97</b>	04
285 gelb	<b>1722-285</b>	2CKA001754A4335	10	<b>18,97</b>	04
286 grün	<b>1722-286</b>	2CKA001754A4338	10	<b>18,97</b>	04
287 rot	<b>1722-287</b>	2CKA001754A4341	10	<b>18,97</b>	04
288 blau	<b>1722-288</b>	2CKA001754A4344	10	<b>18,97</b>	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.

	<b>Abdeckrahmen 1)</b> <b>3-fach Rahmen</b> Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm				
284 studioweiß	<b>1723-284</b>	2CKA001754A4333	10	<b>20,38</b>	01
281 schwarz	<b>1723-281</b>	2CKA001754A4411	10	<b>37,34</b>	04
299 maison-beige	<b>1723-299</b>	2CKA001754A4458	10	<b>37,34</b>	04
291 entrée-grau	<b>1723-291</b>	2CKA001754A4448	10	<b>37,34</b>	04
295 château-schwarz	<b>1723-295</b>	2CKA001754A4468	10	<b>37,34</b>	04
285 gelb	<b>1723-285</b>	2CKA001754A4336	10	<b>37,34</b>	04
286 grün	<b>1723-286</b>	2CKA001754A4339	10	<b>37,34</b>	04
287 rot	<b>1723-287</b>	2CKA001754A4342	10	<b>37,34</b>	04
288 blau	<b>1723-288</b>	2CKA001754A4345	10	<b>37,34</b>	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.

	<b>Abdeckrahmen 1)</b> <b>4-fach Rahmen</b> Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm				
284 studioweiß	<b>1724-284</b>	2CKA001754A4346	1	<b>31,43</b>	01
281 schwarz	<b>1724-281</b>	2CKA001754A4412	1	<b>50,58</b>	04
299 maison-beige	<b>1724-299</b>	2CKA001754A4459	1	<b>50,58</b>	04
291 entrée-grau	<b>1724-291</b>	2CKA001754A4449	1	<b>50,58</b>	04
295 château-schwarz	<b>1724-295</b>	2CKA001754A4469	1	<b>50,58</b>	04
285 gelb	<b>1724-285</b>	2CKA001754A4348	1	<b>50,58</b>	04
286 grün	<b>1724-286</b>	2CKA001754A4350	1	<b>50,58</b>	04
287 rot	<b>1724-287</b>	2CKA001754A4352	1	<b>50,58</b>	04
288 blau	<b>1724-288</b>	2CKA001754A4354	1	<b>50,58</b>	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.

## Rahmen Busch-axcent®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Abdeckrahmen 1) 5-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm

284	studioweiß	1725-284	2CKA001754A4347	1	50,06	01
281	schwarz	1725-281	2CKA001754A4413	1	67,86	04
299	maison-beige	1725-299	2CKA001754A4460	1	67,86	04
291	entrée-grau	1725-291	2CKA001754A4450	1	67,86	04
295	château-schwarz	1725-295	2CKA001754A4470	1	67,86	04
285	gelb	1725-285	2CKA001754A4349	1	67,86	04
286	grün	1725-286	2CKA001754A4351	1	67,86	04
287	rot	1725-287	2CKA001754A4353	1	67,86	04
288	blau	1725-288	2CKA001754A4355	1	67,86	04

1) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montageset 30x8/xx verwendet werden.

## Rahmen Busch-axcent® flat

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



### Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 1-fach Rahmen

Für flache Unterputzmontage.  
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.

Ohne Trägerahmen.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm

281	schwarz	1721-281/11	2CKA001753A4126	10	8,43	04
284	studioweiß	1721-284/11	2CKA001753A4121	10	6,45	01



### Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 2-fach Rahmen

Für flache Unterputzmontage.  
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm

281	schwarz	1722-281/11	2CKA001753A4127	10	17,43	04
284	studioweiß	1722-284/11	2CKA001753A4122	10	8,87	01




### Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 3-fach Rahmen

Für flache Unterputzmontage.  
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm

281	schwarz	1723-281/11	2CKA001753A4128	10	35,77	04
284	studioweiß	1723-284/11	2CKA001753A4123	10	18,80	01



### Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 4-fach Rahmen

Für flache Unterputzmontage.  
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm

281	schwarz	1724-281/11	2CKA001753A4129	1	49,17	04
284	studioweiß	1724-284/11	2CKA001753A4124	1	29,90	01



### Abdeckrahmen Busch-axcent® flat 5-fach Rahmen

Für flache Unterputzmontage.  
Darf nur mit Busch-axcent® flat Montagesets verwendet werden.

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm

281	schwarz	1725-281/11	2CKA001753A4130	1	66,82	04
284	studioweiß	1725-284/11	2CKA001753A4125	1	48,96	01

# Rahmen Busch-axcent® pur

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



## Abdeckrahmen

### 1-fach Rahmen


Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 11 mm

**NEU**

290	schiefergrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1721-290</b>	2CKA001754A4805	1	<b>37,88</b>	04
298	betongrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1721-298</b>	2CKA001754A4795	1	<b>37,88</b>	04
248	Papierblau <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1721-248</b>	2CKA001754A4785	1	<b>37,88</b>	04
243	Papierbraun <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1721-243</b>	2CKA001754A4790	1	<b>37,88</b>	04
227	Glas Koralle	<b>1721-227</b>	2CKA001754A4765	1	<b>37,88</b>	04
226	Glas Avocado	<b>1721-226</b>	2CKA001754A4770	1	<b>37,88</b>	04
223	Glas Purpur	<b>1721-223</b>	2CKA001754A4775	1	<b>37,88</b>	04
229	Glas Auster	<b>1721-229</b>	2CKA001754A4780	1	<b>37,88</b>	04
228	Glas Ozean	<b>1721-228</b>	2CKA001754A4755	1	<b>37,88</b>	04
225	Glas Sonne	<b>1721-225</b>	2CKA001754A4760	1	<b>37,88</b>	04
270	platin <sup>5) 6)</sup>	<b>1721-270</b>	2CKA001754A4683	1	<b>15,44</b>	04
275	schwarz matt <sup>5) 6)</sup>	<b>1721-275</b>	2CKA001754A4703	1	<b>15,44</b>	04
276	titan <sup>5) 6)</sup>	<b>1721-276</b>	2CKA001754A4693	1	<b>15,44</b>	04
280	weißglas	<b>1721-280</b>	2CKA001754A4437	1	<b>37,88</b>	04
245	schwarzglas	<b>1721-245</b>	2CKA001754A4800	1	<b>37,88</b>	04

- 1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
- 2) Echtmaterial mit offenerporiger Oberfläche.
- 3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
- 4) Echtmaterial mit vermindelter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
- 5) Echtmetalloberfläche.
- 6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagsgesetz 30x8/xx verwendet werden.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



## Abdeckrahmen

### 3-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 11 mm

**NEU**

290	schiefergrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1723-290</b>	2CKA001754A4807	1	<b>116,00</b>	04
298	betongrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1723-298</b>	2CKA001754A4797	1	<b>116,00</b>	04
248	Papierblau <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1723-248</b>	2CKA001754A4787	1	<b>116,00</b>	04
243	Papierbraun <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1723-243</b>	2CKA001754A4792	1	<b>116,00</b>	04
227	Glas Koralle	<b>1723-227</b>	2CKA001754A4767	1	<b>116,00</b>	04
226	Glas Avocado	<b>1723-226</b>	2CKA001754A4772	1	<b>116,00</b>	04
223	Glas Purpur	<b>1723-223</b>	2CKA001754A4777	1	<b>116,00</b>	04
229	Glas Auster	<b>1723-229</b>	2CKA001754A4782	1	<b>116,00</b>	04
228	Glas Ozean	<b>1723-228</b>	2CKA001754A4757	1	<b>116,00</b>	04
225	Glas Sonne	<b>1723-225</b>	2CKA001754A4762	1	<b>116,00</b>	04
270	platin <sup>5) 6)</sup>	<b>1723-270</b>	2CKA001754A4685	1	<b>42,31</b>	04
275	schwarz matt <sup>5) 6)</sup>	<b>1723-275</b>	2CKA001754A4705	1	<b>42,31</b>	04
276	titan <sup>5) 6)</sup>	<b>1723-276</b>	2CKA001754A4695	1	<b>42,31</b>	04
280	weißglas	<b>1723-280</b>	2CKA001754A4439	1	<b>116,00</b>	04
245	schwarzglas	<b>1723-245</b>	2CKA001754A4802	1	<b>116,00</b>	04

- 1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
- 2) Echtmaterial mit offenerporiger Oberfläche.
- 3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
- 4) Echtmaterial mit vermindelter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
- 5) Echtmetalloberfläche.
- 6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagsgesetz 30x8/xx verwendet werden.



## Abdeckrahmen

### 2-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 11 mm

**NEU**

290	schiefergrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1722-290</b>	2CKA001754A4806	1	<b>66,82</b>	04
298	betongrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1722-298</b>	2CKA001754A4796	1	<b>66,82</b>	04
248	Papierblau <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1722-248</b>	2CKA001754A4786	1	<b>66,82</b>	04
243	Papierbraun <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1722-243</b>	2CKA001754A4791	1	<b>66,82</b>	04
227	Glas Koralle	<b>1722-227</b>	2CKA001754A4766	1	<b>66,82</b>	04
226	Glas Avocado	<b>1722-226</b>	2CKA001754A4771	1	<b>66,82</b>	04
223	Glas Purpur	<b>1722-223</b>	2CKA001754A4776	1	<b>66,82</b>	04
229	Glas Auster	<b>1722-229</b>	2CKA001754A4781	1	<b>66,82</b>	04
228	Glas Ozean	<b>1722-228</b>	2CKA001754A4756	1	<b>66,82</b>	04
225	Glas Sonne	<b>1722-225</b>	2CKA001754A4761	1	<b>66,82</b>	04
270	platin <sup>5) 6)</sup>	<b>1722-270</b>	2CKA001754A4684	1	<b>23,98</b>	04
275	schwarz matt <sup>5) 6)</sup>	<b>1722-275</b>	2CKA001754A4704	1	<b>23,98</b>	04
276	titan <sup>5) 6)</sup>	<b>1722-276</b>	2CKA001754A4694	1	<b>23,98</b>	04
280	weißglas	<b>1722-280</b>	2CKA001754A4438	1	<b>66,82</b>	04
245	schwarzglas	<b>1722-245</b>	2CKA001754A4801	1	<b>66,82</b>	04

- 1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
- 2) Echtmaterial mit offenerporiger Oberfläche.
- 3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
- 4) Echtmaterial mit vermindelter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
- 5) Echtmetalloberfläche.
- 6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagsgesetz 30x8/xx verwendet werden.



## Abdeckrahmen

### 4-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 304 mm x 91 mm x 11 mm

**NEU**

290	schiefergrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1724-290</b>	2CKA001754A4808	1	<b>171,00</b>	04
298	betongrau <sup>1) 2) 3) 4)</sup>	<b>1724-298</b>	2CKA001754A4798	1	<b>171,00</b>	04
248	Papierblau <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1724-248</b>	2CKA001754A4788	1	<b>171,00</b>	04
243	Papierbraun <sup>1) 2) 3)</sup>	<b>1724-243</b>	2CKA001754A4793	1	<b>171,00</b>	04
227	Glas Koralle	<b>1724-227</b>	2CKA001754A4768	1	<b>171,00</b>	04
226	Glas Avocado	<b>1724-226</b>	2CKA001754A4773	1	<b>171,00</b>	04
223	Glas Purpur	<b>1724-223</b>	2CKA001754A4778	1	<b>171,00</b>	04
229	Glas Auster	<b>1724-229</b>	2CKA001754A4783	1	<b>171,00</b>	04
228	Glas Ozean	<b>1724-228</b>	2CKA001754A4758	1	<b>171,00</b>	04
225	Glas Sonne	<b>1724-225</b>	2CKA001754A4763	1	<b>171,00</b>	04
270	platin <sup>5) 6)</sup>	<b>1724-270</b>	2CKA001754A4686	1	<b>64,73</b>	04
275	schwarz matt <sup>5) 6)</sup>	<b>1724-275</b>	2CKA001754A4706	1	<b>64,73</b>	04
276	titan <sup>5) 6)</sup>	<b>1724-276</b>	2CKA001754A4696	1	<b>64,73</b>	04
280	weißglas	<b>1724-280</b>	2CKA001754A4440	1	<b>171,00</b>	04
245	schwarzglas	<b>1724-245</b>	2CKA001754A4803	1	<b>171,00</b>	04

- 1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
- 2) Echtmaterial mit offenerporiger Oberfläche.
- 3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
- 4) Echtmaterial mit vermindelter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
- 5) Echtmetalloberfläche.
- 6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagsgesetz 30x8/xx verwendet werden.

**NEU**  
Busch-  
axcent®/  
pur

# Rahmen Busch-axcent® pur

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----	------------	----------	-------------	-------	---------	----



## Abdeckrahmen 5-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.  
Schutzart Gerät: IP 20  
Maße (H x B x T): 375 mm x 91 mm x 11 mm

### NEU

290	schiefergrau <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup>	<b>1725-290</b>	2CKA001754A4809	1	<b>229,00</b>	04
298	betongrau <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup> <sup>4)</sup>	<b>1725-298</b>	2CKA001754A4799	1	<b>229,00</b>	04
248	Papierblau <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>	<b>1725-248</b>	2CKA001754A4789	1	<b>229,00</b>	04
243	Papierbraun <sup>1)</sup> <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>	<b>1725-243</b>	2CKA001754A4794	1	<b>229,00</b>	04
227	Glas Koralle	<b>1725-227</b>	2CKA001754A4769	1	<b>229,00</b>	04
226	Glas Avocado	<b>1725-226</b>	2CKA001754A4774	1	<b>229,00</b>	04
223	Glas Purpur	<b>1725-223</b>	2CKA001754A4779	1	<b>229,00</b>	04
229	Glas Auster	<b>1725-229</b>	2CKA001754A4784	1	<b>229,00</b>	04
228	Glas Ozean	<b>1725-228</b>	2CKA001754A4759	1	<b>229,00</b>	04
225	Glas Sonne	<b>1725-225</b>	2CKA001754A4764	1	<b>229,00</b>	04
270	platin <sup>5)</sup> <sup>6)</sup>	<b>1725-270</b>	2CKA001754A4687	1	<b>105,00</b>	04
275	schwarz matt <sup>5)</sup> <sup>6)</sup>	<b>1725-275</b>	2CKA001754A4707	1	<b>105,00</b>	04
276	titan <sup>5)</sup> <sup>6)</sup>	<b>1725-276</b>	2CKA001754A4697	1	<b>105,00</b>	04
280	weißglas	<b>1725-280</b>	2CKA001754A4441	1	<b>229,00</b>	04
245	schwarzglas	<b>1725-245</b>	2CKA001754A4804	1	<b>229,00</b>	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.

2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.

3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.

4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.

5) Echtmetalloberfläche.

6) Flatmontage möglich, als UP-Dose muss das Flat Montagset 30x8/xx verwendet werden.

## Notizen

