




Busch-dynasty®

Busch-dynasty®. Der eigene Wohnraum verdient das Beste. Busch-dynasty® bietet genau das. Handgefertigt und zusammen mit internationalen Design-Experten entwickelt, bietet der Schalter eine fast schon verschwenderisch-luxuriöse Ästhetik.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 90
Steckdosen	S 91
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 93
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	S 95
Abdeckungen für LED-Licht	S 95
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 96
Bedienelemente für Dimmer	S 96
Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	S 97
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	S 98
Bedienelemente Funkcontrol	S 98
Zubehör	S 100
Rahmen Busch-dynasty®	S 100

Busch-dynasty®

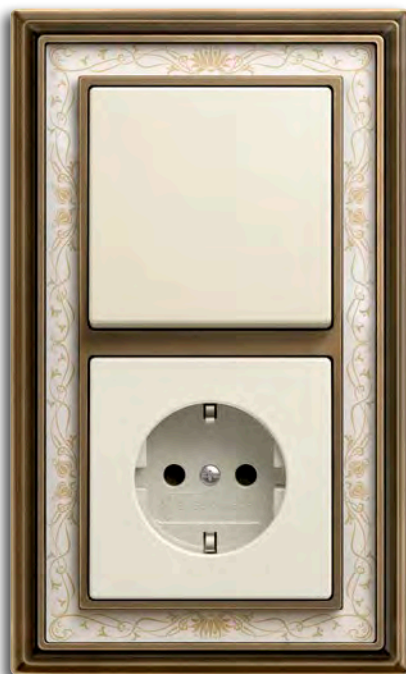

01



02



03



04



05



06



07



08



09
















10

Busch-dynasty® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Farbe: Messing antik, Dekor, elfenbeinweiß **02** Messing poliert, elfenbeinweiß **03** Messing poliert, Dekor, elfenbeinweiß **04** Messing poliert, Dekor, anthrazit **05** Messing antik, Dekor, anthrazit **06** Messing poliert, anthrazit **07** Messing antik, elfenbeinweiß **08** Messing antik, anthrazit **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit

Material: Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Rahmen: Echtmetalloberfläche (außer anthrazit und elfenbeinweiß)

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe 1) 2) mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes: 59,7 x 11,7 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1786-81	2CKA001751A2926	10/100	8,40	04	81 anthrazit	1764 NLI-81	2CKA001731A1552	10	12,08	04
82 elfenbeinweiß	1786-82	2CKA001751A2741	10/100	5,41	01	82 elfenbeinweiß	1764 NLI-82	2CKA001731A1876	10	10,09	01
	Wippe Serienschalter Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Schutzart Gerät: IP 20										
81 anthrazit	1785-81	2CKA001751A2930	10	11,70	04						
82 elfenbeinweiß	1785-82	2CKA001751A2744	10/100	8,56	01						
	Wippe Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck >0 und <. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1785 K-81	2CKA001751A3121	10	16,14	04	81 anthrazit	1788-81	2CKA001751A2927	10	11,13	04
82 elfenbeinweiß	1785 K-82	2CKA001751A3123	10	12,16	01	82 elfenbeinweiß	1788-82	2CKA001751A2742	10	7,88	01
	Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck >Heizung<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789-81	2CKA001751A2928	10	9,63	04	81 anthrazit	1789 H-81	2CKA001751A2929	10	11,13	04
82 elfenbeinweiß	1789-82	2CKA001751A2813	10	6,64	01	82 elfenbeinweiß	1789 H-82	2CKA001751A2743	10	7,88	01
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Licht<. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 LI-81	2CKA001751A2931	10	9,63	04	81 anthrazit	1792-81	2CKA001710A3639	10	58,46	04
82 elfenbeinweiß	1789 LI-82	2CKA001751A2745	10	6,64	01	82 elfenbeinweiß	1792-82	2CKA001710A3640	10	55,33	01
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Schlüssel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 TR-81	2CKA001751A2933	10	9,63	04	81 anthrazit	1786/11-81	2CKA001751A3207	10	9,62	04
82 elfenbeinweiß	1789 TR-82	2CKA001751A2747	10	6,64	01	82 elfenbeinweiß	1786/11-82	2CKA001751A2997	10	7,92	01
	Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol >Klingel<. Als Abdeckung für UP-Taster. Schutzart Gerät: IP 20						Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1789 KI-81	2CKA001751A2932	10	9,63	04	81 anthrazit	1785/11-81	2CKA001751A3205	10	14,58	04
82 elfenbeinweiß	1789 KI-82	2CKA001751A2746	10	6,64	01	82 elfenbeinweiß	1785/11-82	2CKA001751A2991	10	12,24	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Ausleuchtung durch Glühlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Wippkontrollschalter-Einsatz, DND/MUR.
DO NOT DISTURB
MAKE UP ROOM
Schutzart Gerät: IP 20

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

81	anthrazit	1785/11 K-81	2CKA001751A3212	10	18,37	04
82	elfenbeinweiß	1785/11 K-82	2CKA001751A3214	10	15,74	01



Klingeltaster DND/MUR 24 V¹⁾
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 6 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU Lieferbar ab Dezember 2020

81	anthrazit	2029/12 UC-81	2CKA001751A3234	1	71,00	04
82	elfenbein/weiß	2029/12 UC-82	2CKA001751A3236	1	69,48	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)



Klingeltaster DND/MUR 230 V¹⁾
Mit Leuchtdiode.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 10 A
Schutzart Gerät: IP 20
IEC 60669-1

NEU


81	anthrazit	2029 UC-81	2CKA001751A3167	1	54,72	04
82	elfenbein/weiß	2029 UC-82	2CKA001751A3168	1	53,31	01

1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)




Wippe offen für rote Zugtasterkalotte
Für Zugtaster 2020/xx US.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1720-81	2CKA001731A1914	10	8,40	04
82	elfenbeinweiß	1720-82	2CKA001731A1915	10	6,67	01



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Mit Nullstellung.
Für Einsatz 2710 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2542 DR/01-81	2CKA001710A3644	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	2542 DR/01-82	2CKA001710A3645	10	12,13	01



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter.
Ohne Nullstellung.
Für Einsatz 2710/1 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2542 DR/02-81	2CKA001710A3649	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	2542 DR/02-82	2CKA001710A3650	10	12,13	01

Steckdosen

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUC-81	2CKA002011A3801	10/100	11,18	04
82	elfenbeinweiß	20 EUC-82	2CKA002011A3721	10/100	7,79	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUCKS-81	2CKA002013A5265	10	13,23	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCKS-82	2CKA002013A5244	10/100	9,72	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).



SCHUKO® USB-Steckdose^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz
Mit Steckanschluss.
2-polig (2 P + E)
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A Steckbuchse.
Mit elektronischem Kurzschlusschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose.
Nennspannung: 250 V~
Sekundär: 5 V~, +5 % / -5 %
Nennfrequenz: 50 Hz
Lastart: SCHUKO® Steckdose
Nennstrom: 16 A
Lastart: USB-Anschluss
Nennstrom: 700 mA
Schutzart Gerät: IP 20, SELV
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm
Einbautiefe: 35 mm

81	anthrazit	20 EUCBUSB-81	2CKA002011A6158	1	83,50	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCBUSB-82	2CKA002011A6159	1	79,50	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Keine Datenübertragung möglich.
3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight^{1) 2)} mit Nachtorientierungslicht
Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt.
Mit Leuchtdiode.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
2-polig (2 P + E)
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	20 EUCBLI-81	2CKA002013A5459	1	84,50	04
82	elfenbeinweiß	20 EUCBLI-82	2CKA002013A5292	1	77,40	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Beschriftungsfeld
2-polig (2 P + E)
Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm.
Nennspannung: 250 V~
Nennstrom: 16 A
Schutzart Gerät: IP 20


81	anthrazit	20 EUN-81	2CKA002011A3802	10	14,52	04
82	elfenbeinweiß	20 EUN-82	2CKA002011A3726	10	11,13	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Steckdosen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUCKS/DV-81	2CKA002013A5266	10	15,09	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCKS/DV-82	2CKA002013A5267	10	11,59	01

- 1) SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Überspannungsschutz 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. ISN = 5 kA Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	2310 EUGL/VA-81-11	2CKA002011A3830	1	204,00	19
82 elfenbeinweiß	2310 EUGL/VA-82-11	2CKA002011A3831	1	201,00	19

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUCBL-81	2CKA002013A5457	10	30,16	04
82 elfenbeinweiß	20 EUCBL-82	2CKA002013A5284	10	26,25	01


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	20 EUK-81	2CKA002018A1486	10	18,16	04
82 elfenbeinweiß	20 EUK-82	2CKA002018A1465	10	14,77	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und int. erh. Berührungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
82 elfenbeinweiß	20 EUKB-82	2CKA002018A1518	10/100	16,70	04
82 elfenbein/weiß 2)	20 EUKBR-82	2CKA002018A1527	10/100	16,70	04


- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
2) Ohne Spreize.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (PN) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) µs. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
81 anthrazit	3120 EUCEB-81	2CKA003116A0667	1/10	173,00	14
82 elfenbeinweiß	3120 EUCEB-82	2CKA003116A0661	1	167,00	14

- 1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz 1) mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne Spreizbefestigung. Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
81 anthrazit	3151 UC-81	2CKA003117A0009	1/10	162,00	14
82 elfenbeinweiß	3151 UC-82	2CKA003117A0005	1/10	155,00	14

- 1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose 1) 2) 3) 4) mit erh. Berührungsschutz Komplettabdeckung. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	202 EUJRB-81	2TKA00003884	1	25,69	04
82 elfenbeinweiß	202 EUJRB-82	2TKA00003886	1	22,19	01

NEU Lieferbar ab November 2020

- 1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose 1) 2) 3) 4) Komplettabdeckung. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				
81 anthrazit	202 EUJB-81	2TKA00003883	1	20,14	04
82 elfenbeinweiß	202 EUJB-82	2TKA00003885	1	16,63	01


NEU Lieferbar ab Oktober 2020.


NEU Lieferbar ab November 2020


- 1) Nur Einzelmontage möglich.
2) Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.
3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).
4) Erhöhter Berührungsschutz im Sockel integriert.

Abdeckungen für Datenkommunikation


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	9,15	01

	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.				
81 anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	10,52	04
82 elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	9,15	01

	Blindzentralscheibe mit Tragring Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1742-81	2CKA001710A3612	10	13,56	04
82 elfenbeinweiß	1742-82	2CKA001710A3143	10	11,78	01


	Zentralscheibe ¹⁾ mit Leitungsauslass Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1749-81	2CKA001710A3614	10	18,48	04
82 elfenbeinweiß	1749-82	2CKA001710A3145	10	16,41	01


1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

	Zentralscheibe ¹⁾ 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1803-02-81	2CKA001710A3615	10	12,81	04
82 elfenbeinweiß	1803-02-82	2CKA001710A3146	10	10,83	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01


	Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelschluss ausbrechbar. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1745-81	2CKA001710A3624	10	9,43	04
82 elfenbeinweiß	1745-82	2CKA001710A3155	10	7,50	01


	Zentralscheibe ^{1) 2)} als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1743-81	2CKA001724A4252	10	9,43	04
82 elfenbeinweiß	1743-82	2CKA001724A2758	10	7,50	01

1) Dritte Öffnung ausbrechbar.
2) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.

	Zentralscheibe ¹⁾ mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 60 x 9 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	1800-81	2CKA001710A3627	10	16,32	04
82 elfenbeinweiß	1800-82	2CKA001710A3158	10	14,09	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Zentralscheibe Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	2561-81	2CKA001753A0400	10	16,31	04
82 elfenbeinweiß	2561-82	2CKA001753A0401	10	14,08	01

	Zentralscheibe Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
81 anthrazit	2561-02-81	2CKA001753A0317	10	16,31	04
82 elfenbeinweiß	2561-02-82	2CKA001753A0392	10	14,08	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20


81	anthrazit	1746/10-81	2CKA001710A3628	10	10,52	04
82	elfenbeinweiß	1746/10-82	2CKA001710A3521	10	9,15	01



Zentralscheibe

Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Schutzart Gerät: IP 20


81	anthrazit	1746-81	2CKA001710A3618	10	15,29	04
82	elfenbeinweiß	1746-82	2CKA001710A3149	10	13,78	01



Zentralscheibe mit Tragring

Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1748-81	2CKA001710A3654	10	14,96	04
82	elfenbeinweiß	1748-82	2CKA001710A3655	10	12,75	01



Zentralscheibe mit Tragring

Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen.
Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1750-81	2CKA001710A3617	10	14,37	04
82	elfenbeinweiß	1750-82	2CKA001710A3148	10	11,55	01



Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach

Ohne Spreize.
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2095 UC-81	2CKA002495A0084	10	38,17	04
82	elfenbeinweiß	2095 UC-82	2CKA002495A0085	10	36,79	01



Zentralscheibe mit Tragring

Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2533-81	2CKA001724A4254	10	16,11	04
82	elfenbeinweiß	2533-82	2CKA001724A4255	10	13,82	01



XLR-Zentralscheibe

Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	2553-81	2CKA001724A4399	10	14,96	04
82	elfenbeinweiß	2553-82	2CKA001724A4400	10	12,74	01

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe¹⁾ mit Tragring


Für Kommunikations-Steckverbinder.
Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm.
Ohne Spreize.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1758-81	2CKA001724A4253	10	18,47	04
82	elfenbeinweiß	1758-82	2CKA001724A2759	10	16,10	01


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe Für Busch-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.</p>					
81 anthrazit	8252-81	2CKA008200A0050	10	14,76	19
82 elfenbeinweiß	8252-82	2CKA008200A0051	10	9,31	19

 <p>Zentralscheibe Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.</p>					
81 anthrazit	8253-81	2CKA008200A0078	1/10	21,16	19
82 elfenbeinweiß	8253-82	2CKA008200A0079	1/10	13,35	19

 <p>Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/Ox-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20</p>					
81 anthrazit	1766-81	2CKA001710A3613	10	9,43	04
82 elfenbeinweiß	1766-82	2CKA001710A3144	10/100	7,50	01

 <p>Zentralscheibe mit Tragring Mit Spreizbefestigung Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern. Mit Lötanschluss. Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Schutzart Gerät: IP 20</p>					
81 anthrazit	1751-81	2CKA001723A0253	10	22,76	04
82 elfenbeinweiß	1751-82	2CKA001723A0239	10	20,47	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Zentralscheibe 1) 2) Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infocfeldes 43 x 43 mm. Schutzart Gerät: IP 20</p>					
81 anthrazit	1716-81	2CKA001731A1921	1	20,88	19
82 elfenbeinweiß	1716-82	2CKA001731A1922	1	18,79	19

- 1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.

81 anthrazit	1794-81	2CKA001710A3629	10	12,23	19
82 elfenbeinweiß	1794-82	2CKA001710A3543	10	8,80	19



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF.

81 anthrazit	1795-81	2CKA001710A3630	10	13,83	19
82 elfenbeinweiß	1795-82	2CKA001710A3568	10	10,35	19




**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA

81 anthrazit	1794 TA-81	2CKA001710A3695	10	12,23	19
82 elfenbeinweiß	1794 TA-82	2CKA001710A3696	10	8,80	19



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung.
Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.

81 anthrazit	1795 TA-81	2CKA001710A3722	10	13,83	19
82 elfenbeinweiß	1795 TA-82	2CKA001710A3723	10	10,35	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

81 anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	14,76	19
82 elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.

81 anthrazit	1795 HK-81	2CKA001710A4013	10	11,80	19
82 elfenbeinweiß	1795 HK-82	2CKA001710A4015	10	8,80	19



**Zentralscheibe
für Raumtemperaturregler**
Für Raumtemperaturregler 1099 UHKEA.
Mit Schiebeschalter zur Umschaltung zwischen Heizen oder Kühlen.

81 anthrazit	1795 HKEA-81	2CKA001710A4045	10	13,83	19
82 elfenbeinweiß	1795 HKEA-82	2CKA001710A4047	10	10,35	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe 1)
mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe**
Erhöhte Bauform.
Mit transparentem Leuchtring.
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/
6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x
und 6592 U.

81 anthrazit	6540-81-102	2CKA006599A2950	10	18,11	19
82 elfenbeinweiß	6540-82-102	2CKA006599A2951	10/100	16,28	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.



**Bedienelement 1) 2) 3)
mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U,
Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Me-
mory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer®
6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x,
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

81 anthrazit	6543-81-101	2CKA006599A2881	1/10	34,92	19
82 elfenbeinweiß	6543-82-101	2CKA006599A2831	1/10	30,66	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



**Bedienelement 1)
mit Glimmlampe**
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.

81 anthrazit	6545-81	2CKA006599A2906	1/10	39,50	19
82 elfenbeinweiß	6545-82	2CKA006599A2907	1/10	38,43	19

1) Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.



**Zentralscheibe
für Kühlteil**
Für Busch-Universal-Zentralschalter® Leistungsbaustein
6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und
Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

81 anthrazit	6541-81	2CKA006599A2882	10	9,85	19
82 elfenbeinweiß	6541-82	2CKA006599A2832	10	7,88	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) mit Selectlinse

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	6800-81-104	ZCKA006800A2268	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104	ZCKA006800A2099	1/10	130,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 1) 2) mit Multilinse

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m
Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

81	anthrazit	6800-81-104M	ZCKA006800A2269	1	133,00	19
82	elfenbeinweiß	6800-82-104M	ZCKA006800A2100	1	130,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.
2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Busch-Komfortschalter® Bedienelement 1) 2) mit Orientierungslicht

Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassung mit Tierschneise
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbaus, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Einstellelemente rückseitig.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar.
Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U.
Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U.
Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U.
Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit.
Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige.
Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 170 °
Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux - 500 Lux, Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C
Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 28,3 mm
Norm: DIN EN 60669-2-1

NEU

81	anthrazit	6815-81-101	ZCKA006800A2827	1	53,20	19
82	elfenbeinweiß	6815-82-101	ZCKA006800A2829	1/10	51,60	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.



Zentralscheibe Näherungsschalter

Für Näherungsschalter 6406 U.

82	elfenbeinweiß	6476-82	ZCKA006470A0003	10	8,16	19
----	---------------	----------------	-----------------	----	-------------	----

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wippe mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1785 JA-81	2CKA001751A2934	10	14,22	04
82	elfenbeinweiß	1785 JA-82	2CKA001751A2748	10	12,13	01



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck

Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1740-81	2CKA001710A3623	10	13,92	04
82	elfenbeinweiß	1740-82	2CKA001710A3154	10	12,13	01



Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck.
Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/
2723 USL-101.
Schutzart Gerät: IP 20

81	anthrazit	1755 SL/PZ-81-101	2CKA001710A3626	10	17,02	19
82	elfenbeinweiß	1755 SL/PZ-82-101	2CKA001710A3157	10	12,62	19


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Bedienelement

Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101,
6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.

81	anthrazit	6430-81-102	2CKA006430A0326	1/10	34,92	19
82	elfenbeinweiß	6430-82-102	2CKA006430A0327	1/10	28,68	19



Zentralscheibe

Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

81	anthrazit	6435-81	2CKA006430A0303	10	14,76	19
82	elfenbeinweiß	6435-82	2CKA006430A0304	10	9,31	19

Bedienelemente Funkcontrol

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Wandsender WaveLINE 1) 2) 1 Kanal

Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden.

Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.

Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.

Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosens.

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED

Nennspannung: 3 V-

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	6731-82	2CKA006730A0048	1/10	168,00	19
----	---------------	---------	-----------------	------	--------	----

1) Batterie im Lieferumfang enthalten.

2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Wandsender WaveLINE 1) 2) 2 Kanal

Netzunabhängiger 2-fach Wandsender.
Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild.
Zum Schalten und Dimmen.

Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es können 2 Funkkanäle bedient oder bis zu 4 Lichtszenen aufgerufen werden.

Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101.

Sendefrequenz: 868 MHz.

Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei.

Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.

Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosens.

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts

Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED

Nennspannung: 3 V-

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C





Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm

82	elfenbeinweiß	6732-82	2CKA006730A0049	1/10	175,00	19
----	---------------	---------	-----------------	------	--------	----


1) Batterie im Lieferumfang enthalten.


2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Bedienelemente Funkcontrol


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wandsender WaveLINE 1) 2) 4 Kanal Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es können 4 Funkkanäle bedient oder bis zu 8 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 16 mm						Wandsender ZigBee Light Link 2 Kanal Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen. Zum Dimmen von 2 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
82 elfenbeinweiß	6733-82	2CKA006730A0050	1/10	177,00	19	81 anthrazit	6736/01-81	2CKA006730A0083	1	112,00	19
1) Batterie im Lieferumfang enthalten. 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						82 elfenbeinweiß	6736/01-82	2CKA006730A0084	1	112,00	19
	Wandsender ZigBee Light Link 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Lichtszenen. Zum Dimmen von einer Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm						Wandsender ZigBee Light Link 4 Kanal Netzunabhängiger 4-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 8 Lichtszenen. Zum Dimmen von 4 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang). Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Nennspannung: 3 V- Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm				
81 anthrazit	6735/01-81	2CKA006730A0079	1	95,00	19	81 anthrazit	6737/01-81	2CKA006730A0087	1	146,00	19
82 elfenbeinweiß	6735/01-82	2CKA006730A0080	1	94,00	19	82 elfenbeinweiß	6737/01-82	2CKA006730A0088	1	146,00	19

Zubehör


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.				
81 anthrazit	1747 BSI-81	2CKA001710A4093	10	10,52	04
82 elfenbeinweiß	1747 BSI-82	2CKA001710A4094	10	9,15	01

	Zwischenring mit Klappdeckel ¹⁾ Busch-balance® SI Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 44 Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm x 20 mm				
NEU					
81 anthrazit	2518-WD-81	2CKA001719A0217	10	23,66	04
82 elfenbeinweiß	2518-WD-82	2CKA001719A0218	10	20,16	01

1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.


	Zwischenring Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
82 elfenbeinweiß	1747 SI-82	2CKA001710A3862	10	9,15	01

Rahmen
Busch-dynasty®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 106 mm x 106 mm x 12 mm				
831 anthrazit	1721-831	2CKA001754A4678	10	9,75	04
832 elfenbeinweiß	1721-832	2CKA001754A4673	10	9,75	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1721-833	2CKA001754A4648	1	43,60	04
835 Messing poliert anthrazit ¹⁾	1721-835	2CKA001754A4638	1	40,98	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1721-836	2CKA001754A4643	1	43,60	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1721-838	2CKA001754A4633	1	40,98	04
843 Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1721-843	2CKA001754A4668	1	43,60	04
845 Messing antik anthrazit ²⁾	1721-845	2CKA001754A4658	1	40,98	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1721-846	2CKA001754A4663	1	43,60	04
848 Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1721-848	2CKA001754A4653	1	40,98	04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

	Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 177 mm x 106 mm x 12 mm				
831 anthrazit	1722-831	2CKA001754A4679	10	18,53	04
832 elfenbeinweiß	1722-832	2CKA001754A4674	10	18,53	04
833 Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1722-833	2CKA001754A4649	1	74,12	04
835 Messing poliert anthrazit ¹⁾	1722-835	2CKA001754A4639	1	69,95	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1722-836	2CKA001754A4644	1	74,12	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1722-838	2CKA001754A4634	1	69,95	04
843 Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1722-843	2CKA001754A4669	1	74,12	04
845 Messing antik anthrazit ²⁾	1722-845	2CKA001754A4659	1	69,95	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1722-846	2CKA001754A4664	1	74,12	04
848 Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1722-848	2CKA001754A4654	1	69,95	04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Rahmen Busch-dynasty®

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Abdeckrahmen 3-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 248 mm x 106 mm x 12 mm

831	anthrazit	1723-831	2CKA001754A4680	5	36,83	04
832	elfenbeinweiß	1723-832	2CKA001754A4675	5	36,83	04
833	Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1723-833	2CKA001754A4650	1	122,00	04
835	Messing poliert anthrazit ¹⁾	1723-835	2CKA001754A4640	1	116,00	04
836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1723-836	2CKA001754A4645	1	122,00	04
838	Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1723-838	2CKA001754A4635	1	116,00	04
843	Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1723-843	2CKA001754A4670	1	122,00	04
845	Messing antik anthrazit ²⁾	1723-845	2CKA001754A4660	1	116,00	04
846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1723-846	2CKA001754A4665	1	122,00	04
848	Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1723-848	2CKA001754A4655	1	116,00	04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Abdeckrahmen 5-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 390 mm x 106 mm x 12 mm

831	anthrazit	1725-831	2CKA001754A4682	1	66,82	04
832	elfenbeinweiß	1725-832	2CKA001754A4677	1	66,82	04
833	Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1725-833	2CKA001754A4652	1	357,00	04
835	Messing poliert anthrazit ¹⁾	1725-835	2CKA001754A4642	1	327,00	04
836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1725-836	2CKA001754A4647	1	347,00	04
838	Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1725-838	2CKA001754A4637	1	327,00	04
843	Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1725-843	2CKA001754A4672	1	347,00	04
845	Messing antik anthrazit ²⁾	1725-845	2CKA001754A4662	1	327,00	04
846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1725-846	2CKA001754A4667	1	347,00	04
848	Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1725-848	2CKA001754A4657	1	327,00	04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.

Busch-
dynasty®



Abdeckrahmen 4-fach Rahmen

Für senkrechte oder waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 319 mm x 106 mm x 12 mm

831	anthrazit	1724-831	2CKA001754A4681	1	50,06	04
832	elfenbeinweiß	1724-832	2CKA001754A4676	1	50,06	04
833	Messing poliert Dekor anthrazit ¹⁾	1724-833	2CKA001754A4651	1	238,00	04
835	Messing poliert anthrazit ¹⁾	1724-835	2CKA001754A4641	1	211,00	04
836	Messing poliert Dekor elfenbeinweiß ¹⁾	1724-836	2CKA001754A4646	1	238,00	04
838	Messing poliert elfenbeinweiß ¹⁾	1724-838	2CKA001754A4636	1	211,00	04
843	Messing antik Dekor anthrazit ²⁾	1724-843	2CKA001754A4671	1	238,00	04
845	Messing antik anthrazit ²⁾	1724-845	2CKA001754A4661	1	211,00	04
846	Messing antik Dekor elfenbeinweiß ²⁾	1724-846	2CKA001754A4666	1	238,00	04
848	Messing antik elfenbeinweiß ²⁾	1724-848	2CKA001754A4656	1	211,00	04

1) Echtmetalloberfläche.

2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.