



Reflex SI

Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI. Reflex SI gehört seit Jahrzehnten zu unseren absoluten Klassikern. Denn die Schalterserie – ob nun gerundet oder sachlich quadratisch in der Linear-Ausführung – fügt sich perfekt in jedes Interieur ein.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 228
Steckdosen	S 230
Abdeckungen für Datenkommunikation	S 234
Abdeckungen für Multimedia/Kommunikationsadapter	S 236
Abdeckungen für LED-Licht	S 236
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	S 237
Bedienelemente für Dimmer	S 238
Bedienelemente für Bewegungsmelder/Komfortschalter	S 238
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren	S 240
Zubehör	S 241
Rahmen Busch-Duro 2000® SI	S 241
Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear	S 242
Rahmen Reflex SI	S 243
Rahmen Reflex SI Linear	S 244



01



02

03



Jetzt unterscheidet nur noch die Form.

Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010







02 Busch-Duro 2000® SI: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Reflex SI: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

Material Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast, schlag- und bruchfest


Abdeckung weiß (212): Duroplast


Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.

Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck Mit Aufdruck >0 und <. Als Abdeckung für UP-Ausschalter 2-polig und 3-polig. Schutzart Gerät: IP 20						Zugschalter 1) Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen. Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V- Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2508-212	2CKA001731A0249	10	6,06	01	212 weiß	2610/6 UJ-212	2CKA001315A0191	10	25,96	01
214 alpinweiß	2508-214	2CKA001731A0918	10	5,90	01	214 alpinweiß	2610/6 UJ-214	2CKA001315A0027	10	24,91	01
anschraubbar (Halteelement)						1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)					
212 weiß	2544-212	2CKA001434A0455	10	8,99	01						
214 alpinweiß	2544-214	2CKA001434A0570	10	8,61	01						
	Wippe offen für Symbol 1) Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. Schutzart Gerät: IP 20						Zugschnurbefestigung Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2520-212	2CKA001731A0314	10/100	3,59	02	1797	2CKA001799A0592	10	1,49	01	
214 alpinweiß	2520-214	2CKA001731A0926	10/100	3,43	02						
1) für Symbole 2525... und 2145...											
	Tastersymbol Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621 ... Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Schutzart Gerät: IP 20				
neutral						212 weiß	2542 DR/01-212	2CKA001710A3108	10	7,58	01
212 weiß	2525 N	2CKA001433A0416	10	1,12	01	214 alpinweiß	2542 DR/01-214	2CKA001710A3109	10	7,28	01
214 alpinweiß	2525 N-214	2CKA001433A0010	10	1,06	01						
"Licht"											
212 weiß	2525 LI	2CKA001433A0424	10	1,21	01						
214 alpinweiß	2525 LI-214	2CKA001433A0028	10	1,21	01						
"Klingel"											
212 weiß	2525 KI	2CKA001433A0432	10	1,21	01						
214 alpinweiß	2525 KI-214	2CKA001433A0036	10	1,21	01						
"Schlüssel"											
212 weiß	2525 TR	2CKA001433A0440	10	1,21	01						
214 alpinweiß	2525 TR-214	2CKA001433A0044	10	1,21	01						
rot											
12 rot RAL 3003	2525-12	2CKA001433A0457	10	1,21	01						
Tastersymbol, transparent											
"Licht"											
glasklar	2145 LI	2CKA001714A0211	10	1,24	12						
"Klingel"											
glasklar	2145 KI	2CKA001714A0229	10	1,24	12						
"Schlüssel"											
glasklar	2145 TR	2CKA001714A0237	10	1,24	12						
rot											
transparent	2145-12	2CKA001714A0245	10	1,24	12	212 weiß	2542 DR/02-212	2CKA001710A3419	10	7,58	01
neutral						214 alpinweiß	2542 DR/02-214	2CKA001710A3420	10	7,28	01
glasklar	2145 N	2CKA001714A0203	10	1,10	12						

Steckdosen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUC-212	2CKA002011A1318	10/100	6,24	02
214 alpinweiß	20 EUC-214	2CKA002011A1888	10/100	5,99	02
217 rot RAL 3020	20 EUC-217-101	2CKA002011A6253	10/100	12,96	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit rundem Tragring Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Für Kanalinstallationen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß ¹⁾	20 EUCRD-212	2CKA002011A1342	10/100	6,24	01
214 alpinweiß ¹⁾	20 EUCRD-214	2CKA002011A2183	10	5,99	01
217 rot RAL 3020	20 EUCRD-217-101	2CKA002011A6256	10	12,96	04

*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUCKS-212	2CKA002013A4375	10/100	8,17	01
214 alpinweiß	20 EUCKS-214	2CKA002013A4656	10/100	7,92	01
215 schwarz	20 EUCKS-215	2CKA002013A4706	10/100	15,11	04
217 rot RAL 3020	20 EUCKS-217-101	2CKA002013A5465	10	15,11	04

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Ohne Spreize. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EURKS-212	2CKA002013A5312	10/100	8,75	01
214 alpinweiß	20 EURKS-214	2CKA002013A5319	10/100	8,23	01


1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® USB-Steckdose^{1) 2) 3)} mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A Steckbuchse. Mit elektronischem Kurzschlusschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Gleichzeitiges Laden via USB-Anschluss und Nutzung der SCHUKO® Steckdose. Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 5 V-, +5 % / -5 % Nennfrequenz: 50 Hz Lastart: SCHUKO® Steckdose Nennstrom: 16 A Lastart: USB-Anschluss Nennstrom: 700 mA Schutzart Gerät: IP 20, SELV Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 35 mm				
212 weiß	20 EUCBUSB-212	2CKA002011A6156	1/10	78,30	01
214 alpinweiß	20 EUCBUSB-214	2CKA002011A6157	1/10	75,17	01

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Keine Datenübertragung möglich.

3) Beim Reinigen des Gerätes, Staubschutzkappe 2098 benutzen.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Service Steckdose[®] Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Auswurfmechanismus. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUCDR-212	2CKA002011A2597	10/100	12,33	01
214 alpinweiß	20 EUCDR-214	2CKA002011A2605	10	11,83	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight^{® 1)} mit Nachtorientierungslicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit separaten Anschlussleitungen für Schaltkontakt. Mit Leuchtdiode. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUCBLI-212	2CKA002013A5290	1	72,25	19
214 alpinweiß	20 EUCBLI-214	2CKA002013A5291	1	72,25	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUC/DV-212	2CKA002011A2159	10/100	7,66	01
214 alpinweiß	20 EUC/DV-214	2CKA002011A3074	10/100	7,34	01
217 rot RAL 3020	20 EUC/DV-217-101	2CKA002011A6251	10/100	16,47	04

Mit gefärbtem Sockel

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Aufdruck "EDV" Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUC/DVKS-212	2CKA002013A5313	10	10,29	01
214 alpinweiß	20 EUC/DVKS-214	2CKA002013A5320	10	9,87	01


1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Überspannungsschutz Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2310EUGL/VA-212-11	2CKA002011A3816	1/10	195,00	19
214 alpinweiß	2310EUGL/VA-214-11	2CKA002011A3817	1/10	195,00	19
217 rot RAL 3003	2310EUGL/VA-217-11	2CKA002011A3818	1/10	216,00	19

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Protector® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Überspannungsschutz Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Schraubanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit integriertem und externem Meldekontakt. Geräteschutz für technisch empfindliche Endgeräte wie Computer, Unterhaltungselektronik und Gebäudetechnik. Reduziert wirksam auftretende Überspannungen zwischen Unterverteilung und SCHUKO® Steckdosen-Einsatz. Ableiterprüfklasse: Klassifizierung Typ 2 ISN = 5 kA Nennspannung: 250 V~ Sekundär: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2310 EUGL/VAB-212	2CKA002013A5315	1	197,00	19
214 alpinweiß	2310 EUGL/VAB-214	2CKA002013A5321	1	197,00	19

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUCBL-212	2CKA002013A5280	10	24,16	01
214 alpinweiß	20 EUCBL-214	2CKA002013A5281	10	23,19	01
13 grün RAL 6032	20 EUCBL-13-212-101	2CKA002013A5466	10	30,46	04
14 orange RAL 2004	20 EUCBL-14-212	2CKA002013A5283	10	30,46	04

1) Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchstüblichen Konzentrationen.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUK-212	2CKA002018A0596	10/100	13,22	01
214 alpinweiß	20 EUK-214	2CKA002018A0778	10/100	12,97	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz^{1) 2) 3)} mit Fehlerstrom-Schutzschalter Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
212 elfenbeinweiß	3120 EUCB-212	2CKA003116A0659	1	164,00	14
214 alpinweiß	3120 EUCB-214	2CKA003116A0660	1/10	164,00	14

1) Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.

2) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

3) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Buschmat® FI UP-Einsatz¹⁾ mit Fehlerstrom-Schutzschalter mit Verbindungsleiter Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. 2-polig abgeschaltet (P,N) Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
212 weiß	3151 UC-212	2CKA003117A0003	1/10	154,00	14
214 alpinweiß	3151 UC-214	2CKA003117A0004	1	153,00	14











1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz¹⁾ mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUKB-212	2CKA002013A5306	10/100	15,15	01
214 alpinweiß	20 EUKB-214	2CKA002013A5314	10/100	14,90	01

1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Reflex SI

Steckdosen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) 2) mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Größe des Beschriftungsfeldes: 51 x 10 mm. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						Busch-Objektsteckdose 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUKNB-212	2CKA002013A5311	10	18,49	01	212 weiß	20 EUA-212	2CKA002011A3397	10	26,13	01
214 alpinweiß	20 EUKNB-214	2CKA002013A5318	10	18,24	01	214 alpinweiß	20 EUA-214	2CKA002011A3629	10	25,07	01
1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). 2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						1) Nur Einzelmontage möglich.					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Schloss Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						SCHUKO® Steckdose 1) mit anschraubbarem Tragrahmen 2-polig (2 P + E) Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUKSL-212	2CKA002018A1222	10	65,70	01	212 weiß	20 EUJSR-212	2CKA002011A3082	1/10	19,92	01
214 alpinweiß	20 EUKSL-214	2CKA002018A1289	10	61,60	01	214 alpinweiß	20 EUJSR-214	2CKA002011A3132	1	19,11	01
1) Nur Einzelmontage möglich.						1) Nur Einzelmontage möglich.					
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Schloss Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit gleichschließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUKSL-212-101	2CKA002018A1474	10	65,70	01	13 grün RAL 6018	20 EUC-13-212	2CKA002011A1326	10/100	12,68	04
214 alpinweiß	20 EUKSL-214-101	2CKA002018A1479	10	61,60	01	14 orange RAL 2004	20 EUC-14-212	2CKA002011A1334	10/100	12,68	04
1) Auslauftype						1) Auslauftype					
	SCHUKO® Unterputz-Steckdose 1) Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUJ-212	2CKA002011A1367	10/100	6,82	02	13 grün RAL 6018 1)	20 EUCKS-13-212	2CKA002013A5309	10	14,84	04
214 alpinweiß	20 EUJ-214	2CKA002011A1896	10/100	6,54	02	14 orange RAL 2004	20 EUCKS-14-212	2CKA002013A5310	10	14,84	04
1) Nur Einzelmontage möglich.						1) Auslauftype					
	SCHUKO® Steckdose 1) 2) mit erh. Berührungsschutz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20						SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	20 EUJKS-212	2CKA002013A4383	10/100	8,75	01	13 grün RAL 6032 1)	20 EUC-13-212-103	2CKA002011A6259	10/100	14,71	04
214 alpinweiß	20 EUJKS-214	2CKA002013A4664	10	8,47	01	14 orange RAL 2004 2) 1)	20 EUC-14-212-102	2CKA002011A2233	10	14,71	04
1) Nur Einzelmontage möglich. 2) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).						1) Mit Aufdruck "SV" 2) Mit Aufdruck "ZSV" *) Auslauftype					

Steckdosen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig (2 P + E) Mit Steckanschluss. Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

13 grün RAL 6018 ¹⁾	20 EUCKS-13-212-10	ZCKA002013A5316	10	16,54	04
14 orange RAL 2004 ²⁾	20 EUCKS-14-212-10	ZCKA002013A5317	10	17,27	04

- 1) Mit Aufdruck "SV"
2) Mit Aufdruck "ZSV"
*) Auslauftype

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				

13 grün RAL 6032	20 EUKB-13-212-101	ZCKA002013A5471	10	21,74	04
14 orange RAL 2004	20 EUKB-14-212	ZCKA002013A5308	10	22,26	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				


212 weiß	20 EUQC-212	ZCKA002011A2720	10	8,14	01
214 alpinweiß	20 EUQC-214	ZCKA002011A2829	10	7,82	01
217 rot RAL 3020	20 EUQC-217-101	ZCKA002011A6255	10	16,51	04

- 1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ¹⁾ mit Aufdruck "EDV" Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Mit Abdeckung 50 x 50 mm. Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				


212 weiß	20 EUQC/DV-212	ZCKA002011A2894	10	9,43	01
214 alpinweiß	20 EUQC/DV-214	ZCKA002011A2902	10	9,04	01
217 rot RAL 3020	20 EUQC/DV-217-101	ZCKA002011A6254	10	17,84	04

- 1) Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Kombination ¹⁾ SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter 2-polig (2 P + E) Wippschalter 10 A, 250 V. Aus- und Wechselschaltung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 20				

212 weiß	4310/6 EUJ-212	ZCKA001611A0102	10	28,06	01
214 alpinweiß	4310/6 EUJ-214	ZCKA001611A0169	10	26,92	01


- 1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose ¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

NEU

212 weiß	202 EUJ-212	ZTKA00003895	1	13,98	01
214 alpinweiß	202 EUJ-214	ZTKA00003896	1	13,40	01


- 1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose ¹⁾ Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Komplettabdeckung. Ohne Spreize. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

NEU

212 weiß	202 EUJR-212	ZTKA00003900	1	13,98	01
214 alpinweiß	202 EUJR-214	ZTKA00003901	1	13,40	01


- 1) Nur Einzelmontage möglich.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose ¹⁾ mit erh. Berührungsschutz Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

NEU

212 weiß	202 EUJRB-212	ZTKA00003899	1	19,76	01
214 alpinweiß	202 EUJRB-214	ZTKA00003902	1	18,96	01













- 1) SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620).

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	SCHUKO® Doppelsteckdose Ohne Spreize. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A				

NEU

212 weiß	202 EUJB-212	ZTKA00003897	1	19,76	01
214 alpinweiß	202 EUJB-214	ZTKA00003898	1	18,96	01


Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Blindzentralscheibe mit Traging Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelschluss ausbrechbar. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2538-212	2CKA001715A0218	10/100	10,31	01	212 weiß	2536-212	2CKA001724A0244	10	5,65	01
214 alpinweiß	2538-214	2CKA001715A0275	10/100	9,89	01	214 alpinweiß	2536-214	2CKA001724A0921	10	5,41	01
	Zentralscheibe 1) mit Leitungsauslass Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe 1) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2527-212	2CKA001710A0623	10	14,47	01	212 weiß	2531-212	2CKA001724A0194	10/100	5,65	01
214 alpinweiß	2527-214	2CKA001710A0110	10	13,89	01	214 alpinweiß	2531-214	2CKA001724A0897	10/100	5,41	01
1) Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.						1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					
	Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schräguslass. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe 1) als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	1803-02-212	2CKA001753A8956	10	5,65	01	212 weiß	1743-03-212	2CKA001724A1747	10/100	5,65	01
214 alpinweiß	1803-02-214	2CKA001753A8402	10/100	5,41	01	214 alpinweiß	1743-03-214	2CKA001724A1754	10/100	5,41	01
1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.						1) Siehe Einsätze für Antennensteckdosen.					
	Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe 1) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... Ausführung ohne Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	1803-02-212	2CKA001753A8956	10	5,65	01	212 weiß	1743-04-212	2CKA001753A8626	10	9,57	01
214 alpinweiß	1803-02-214	2CKA001753A8402	10/100	5,41	01	214 alpinweiß	1743-04-214	2CKA001753A8642	10	9,17	01
1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.						1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					
	Zentralscheibe 1) 2) Steckdose Telefonsteckdose (TDO) Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe 1) 50 x 50 mm Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... Ausführung ohne Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,65	01	212 weiß	1743/10-04-212	2CKA001753A8634	10	9,57	01
214 alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	5,41	01	214 alpinweiß	1743/10-04-214	2CKA001753A8659	10	9,17	01
1) Passender Einsatz: TDO 3x 10 OUP (für 1 Telefon- und 2 Zusatzeinrichtungen). 2) Abb. ähnlich.						1) Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.					
	Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe 1) mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes: 41,5 x 10 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	1762-212-506	2CKA001724A0269	10/100	5,65	01	212 weiß	1800-212	2CKA001753A8022	10/100	10,55	01
214 alpinweiß	1762-214-506	2CKA001724A1705	10/100	5,41	01	214 alpinweiß	1800-214	2CKA001753A8030	10/100	10,13	01
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .						1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .					

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe Modular Jack Für 1 Modular-Jack-Einsatz. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2561-212	2CKA001753A3825	10/100	9,59	01
214 alpinweiß	2561-214	2CKA001753A3833	10/100	9,19	01

	Zentralscheibe Modular Jack Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219-101. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2561-02-212	2CKA001753A3957	10/100	10,10	01
214 alpinweiß	2561-02-214	2CKA001753A3965	10	9,68	01

	Zentralscheibe Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	1746-212-101	2CKA001726A0173	10/100	3,06	01
214 alpinweiß	1746-214-101	2CKA001726A0181	10/100	2,93	01

	Zentralscheibe¹⁾ mit Beschriftungsfeld Mit Schrägauslass. Für AMP-ACO und Siemens ICCS/SML-Einsätze. Nur passend für Einbau-Kit: Fa. AMP/Typ ACO 1711855-1. Größe des Beschriftungsfeldes: 53 x 11 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	1769-212	2CKA001753A8782	10	20,12	04
214 alpinweiß	1769-214	2CKA001753A8790	10	19,28	04


1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.


	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2549-212	2CKA001724A0616	10	10,87	01
214 alpinweiß	2549-214	2CKA001724A0962	10	10,42	01


	XLR-Zentralscheibe¹⁾ Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2553-212	2CKA001724A0624	10	10,87	01
214 alpinweiß	2553-214	2CKA001724A1127	10	10,42	01

1) Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Tragring Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz). Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2530-212	2CKA001724A0186	10	10,74	01
214 alpinweiß	2530-214	2CKA001724A1119	10	10,30	01

	Zentralscheibe mit Tragring Als Abdeckung für BNC- und TNC-Buchsen. Ausbrechöffnungen 6, 8, 18 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2529-212	2CKA001710A0698	10	11,28	01
214 alpinweiß	2529-214	2CKA001710A1076	10	10,82	01

	Unterputz-Potenzial-Ausgleichsstecker 2-fach Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm ² und 4 x 2,5 mm ² . IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2095 UC-212	2CKA002495A0026	10	36,16	01
214 alpinweiß	2095 UC-214	2CKA002495A0059	10/100	34,68	01

	Zentralscheibe Twinax-Einbaubuchse Mit Schraubbefestigung. Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser, insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichsteckern und Twinax-Steckverbindern. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2534-212	2CKA001724A0228	10	10,87	01
214 alpinweiß	2534-214	2CKA001724A1168	10	10,42	01

	Zentralscheibe mit Tragring Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2533-212	2CKA001724A0210	10	10,87	01
214 alpinweiß	2533-214	2CKA001724A1150	10	10,42	01
gelb	2533-214-15	2CKA001724A2696	10/100	20,41	04

	Zentralscheibe^{1) 2)} mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	1758-212	2CKA001724A1002	10/100	14,84	01
214 alpinweiß	1758-214	2CKA001724A1663	10/100	14,23	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.
2) Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend.

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe

Für Busch-DigitalRadio 8215 U.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect 8217 U.

212 weiß	8252-212	2CKA008200A0048	10	6,19	19
214 alpinweiß	8252-214	2CKA008200A0049	10	6,18	19



Zentralscheibe

Für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.

212 weiß	8253-212	2CKA008200A0076	1/10	9,75	19
214 alpinweiß	8253-214	2CKA008200A0077	1/10	9,73	19



Zentralscheibe

Für USB-Ladestation 6474 U.
Mit Schutzfunktion vor seitlichem Verrutschen des Mobiltelefonen.
Für Geräte mit einer Dicke von max. 18 mm geeignet.
Mit frontseitiger Befestigungsmöglichkeit des Anschlusskabels.

212 weiß	6478-212	2CKA006400A0006	1	33,79	19
214 alpinweiß	6478-214	2CKA006400A0008	1	33,73	19



Zentralscheibe

Für TAE-Einsätze.
Für UAE/TAE-Einsätze.
Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter.
Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U.
Für Lautsprecher-Anschlussdosen.
Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101.
Für Datenmodule.
Passend zu Art.-Nr. 0219/12 und 0219/13.
Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE).
Schutzart Gerät: IP 20

212 weiß	2539-212	2CKA001724A0434	10/100	5,65	01
214 alpinweiß	2539-214	2CKA001724A0913	10/100	5,41	01



Zentralscheibe mit Tragring

Mit Spreizbefestigung
Mit 2 Lautsprecher-Steckverbindern.
Mit Lötanschluss.
Zur Abdeckung nach DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 und 45329 von Kleinsteckdosen und Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M 16x0,75 (einbaubar in Sockeleinsatz).
Schutzart Gerät: IP 20

212 weiß	2147 U-212	2CKA001723A0063	10	16,83	01
214 alpinweiß	2147 U-214	2CKA001723A0162	10	16,14	01

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



Zentralscheibe ^{1) 2)}

Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Schutzart Gerät: IP 20

212 weiß	2562-212	2CKA001731A1919	1	15,28	19
214 alpinweiß	2562-214	2CKA001731A1920	1	15,23	19

1) Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
2) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Haube für Lichtsignal

Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.
Transparent
Schutzart Gerät: IP 20

glasklar	2526-11	2CKA001512A0193	10	4,94	01
rot	2526-12	2CKA001512A0201	10	4,94	01
grün	2526-13	2CKA001512A0219	10	4,94	01
orange	2526-14	2CKA001512A0227	10	4,94	01











Deckenmodul Reflex SI flach

Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.
Maße (H x B x T): 54 mm x 54 mm x 10 mm

2068/22-214	2CKA001510A0016	1	46,90	19
--------------------	-----------------	---	--------------	----

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U.						Lüfterschalter-Einsatz 1) 1-polig, ohne Nullstellung Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	1794-212	2CKA001710A3530	10/100	5,76	19	212 weiß	2711 UCDRL-212	2CKA001164A0136	10/100	72,04	01
214 alpinweiß	1794-214	2CKA001710A3531	10/100	5,75	19	214 alpinweiß	2711 UCDRL-214	2CKA001164A0144	10	69,95	01
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. für Raumtemperaturregler 1095 U, 1095 UF und 1096 U					1) Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)					
212 weiß	1795-212	2CKA001710A3555	10	7,25	19						
214 alpinweiß	1795-214	2CKA001710A3556	10	7,24	19						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 UTA, 1097 UTA										
212 weiß	1794 TA-212	2CKA001710A3682	10/100	5,76	19						
214 alpinweiß	1794 TA-214	2CKA001710A3683	10/100	5,75	19						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 UTA, 1096 UTA.										
212 weiß	1795 TA-212	2CKA001710A3709	10	7,25	19						
214 alpinweiß	1795 TA-214	2CKA001710A3710	10	7,24	19						
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.										
212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	7,25	19						
214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	7,24	19						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1099 UHK.										
212 weiß	1795 HK-212	2CKA001710A3996	10	5,76	19						
214 alpinweiß	1795 HK-214	2CKA001710A3997	10	5,75	19						
	Zentralscheibe für Raumtemperaturregler										
212 weiß	1795 HKEA-212	2CKA001710A4028	10	7,25	19						
214 alpinweiß	1795 HKEA-214	2CKA001710A4029	10	7,24	19						

Reflex SI

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



Zentralscheibe ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe
Für Busch-Dimmer®.
Mit rotem Leuchtring.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/
6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x
und 6592 U.

212 weiß	2115-212	2CKA006599A1334	10/100	10,32	19
214 alpinweiß	2115-214	2CKA006599A0237	10/100	10,30	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3855.



Abdeckplatte ¹⁾ mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glühlampe
Für Busch-Dimmer®.
Für Einsatz 2112 U-101/2247 U/2250 U/6513 U-102/
6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(R)(10x) /6591 U-10x
und 6592 U.

212 weiß	2115 J-212	2CKA006599A1326	10	10,22	19
214 alpinweiß	2115 J-214	2CKA006599A0229	10	10,20	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3855.
*) Auslauftype



Bedienelement ¹⁾ ²⁾ ³⁾ mit Glühlampe
Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U,
Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Me-
mory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer®
6593 U, Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x,
Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U.

212 weiß	6543-212-102	2CKA006599A2815	1/10	19,78	19
214 alpinweiß	6543-214-102	2CKA006599A2816	1/10	19,74	19

1) Kompatibel mit Vorgängertyp 6543-xxx.
2) Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar.
3) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.



Bedienelement ¹⁾ mit Glühlampe
Kombinierbar mit Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U.


212 weiß	6545-212	2CKA006599A2888	1/10	28,91	19
214 alpinweiß	6545-214	2CKA006599A2889	1/10	28,85	19

1) Ersatzglühlampe Art.-Nr. 3857.



Zentralscheibe für Kühlteil
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein
6594 U.
Für Raumtemperaturregler Objektbereich 6108/0x und
Sockel für Blindabdeckung 6930/01.

212 weiß	2114-212	2CKA006599A1193	10	6,09	19
214 alpinweiß	2114-214	2CKA006599A0195	10/100	6,08	19



Zentralscheibe
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.

212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	7,25	19
214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	7,24	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard ¹⁾ mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Ab-
hängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72
Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 80 s.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Schutzart Sensor: IP 20
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

212 weiß	6810-212-101	2CKA006800A2029	1/10	61,00	19
214 alpinweiß	6810-214-101	2CKA006800A2037	1/10	61,00	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ¹⁾ mit Selectlinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Ab-
hängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN
(arretierbar).
Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart:
Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter
gedimmt und abgeschaltet.
Überwachungsdichte: 18 Sektoren mit 72
Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls
1 s einstellbar.
Erfassungsbereich: frontal: 12 m, seitlich: 8 m, Montage-
höhe: 1,1 m
Öffnungswinkel: 180 °
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C

212 weiß	6800-212-104	2CKA006800A2066	1/10	124,00	19
214 alpinweiß	6800-214-104	2CKA006800A2067	1/10	123,00	19


1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Bedienelemente für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II ^{1) 2)} mit Multilinse				
	Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung bis zum Erdboden. Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101. Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101. Für Dimmer-Einsatz 6593 U. Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar). Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet. Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 5 m, Montagehöhe: 2,5 m Erfassungsbereich 2: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, Montagehöhe: 1,2 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C				
212 weiß	6800-212-104M	2CKA006800A2082	1/10	124,00	19
214 alpinweiß	6800-214-104M	2CKA006800A2083	1/10	123,00	19

1) Einbaulage: Schiebeschalter oben.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.









	Busch-Komfortschalter® Bedienelement ^{1) 2)} mit Orientierungslicht				
	Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Erfassung mit Tierschneise Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion. Einstellelemente rückseitig. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Abschaltverzögerung: 1 - 10 min. einstellbar. Für Universal-Relais-Einsatz 6440/01 U. Für Universal-e-contact-Einsatz 6440/04 U. Für Universal-Slave-Einsatz 6440/05 U. Bedienelemente: 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente: LED zur Statusanzeige. Erfassungsbereich: frontal: 5 m, seitlich: 3 m, Montagehöhe: 1,1 m Öffnungswinkel: 170 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 500 Lux, Tagbetrieb Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m Schutzart Sensor: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C Maße (H x B x T): 54,4 mm x 54,4 mm x 28,3 mm Norm: DIN EN 60669-2-1				
	NEU				
212 weiß	6815-212-101	2CKA006800A2822	1/10	47,90	19
214 alpinweiß	6815-214-101	2CKA006800A2824	1/10	47,90	19

1) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

2) Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe				
	Für Näherungsschalter 6406 U.				
212 weiß	6476-212	2CKA006470A0001	10	6,13	19
214 alpinweiß	6476-214	2CKA006470A0002	10	6,13	19


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Schutzart Gerät: IP 20						Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2542 DR-212	2CKA001753A0599	10	7,58	01	212 weiß	1771-212-103	2CKA001753A6216	10	7,25	19
214 alpinweiß	2542 DR-214	2CKA001753A2264	10	7,28	01	214 alpinweiß	1771-214-103	2CKA001753A6315	10	7,24	19
	Wippe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Schutzart Gerät: IP 20										
212 weiß	2504-212	2CKA001713A0155	10/100	9,51	01						
214 alpinweiß	2504-214	2CKA001713A0163	10/100	9,12	01						
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/ Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Schutzart Gerät: IP 20										
212 weiß	2557 PZ-212-101	2CKA001710A1332	10	8,51	19						
214 alpinweiß	2557 PZ-214-101	2CKA001710A1415	10	8,50	19						
	Zentralscheibe mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101. Schutzart Gerät: IP 20										
212 weiß	2557 SLPZ-212-101	2CKA001710A1340	10	8,51	19						
214 alpinweiß	2557 SLPZ-214-101	2CKA001710A1456	10	8,50	19						
	Bedienelement Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.										
212 weiß	6430-212-102	2CKA006430A0313	1/10	22,02	19						
214 alpinweiß	6430-214-102	2CKA006430A0314	1/10	21,98	19						
	Zentralscheibe Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO2 1091 U.										
212 weiß	6435-212	2CKA006430A0285	10/100	7,25	19						
214 alpinweiß	6435-214	2CKA006430A0286	10/100	7,24	19						
	Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Schutzart Gerät: IP 20										
212 weiß	1770-212-103	2CKA001753A6067	10	7,25	19						
214 alpinweiß	1770-214-102	2CKA001753A6158	10	7,24	19						

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aufputz-Gehäuse Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20				
					1-fach Gehäuse
212 weiß	1701-212	2CKA001799A0287	10/100	12,07	05
214 alpinweiß	1701-214	2CKA001799A0295	10/100	11,57	05
217 rot RAL 3020	1701-217-101	2CKA001799A0997	10	15,14	05
					2-fach Gehäuse
212 weiß	1702-212	2CKA001799A0337	10	22,28	05
214 alpinweiß	1702-214	2CKA001799A0345	10	21,38	05
217 rot RAL 3020	1702-217-101	2CKA001799A0998	10	26,64	05
					3-fach Gehäuse
212 weiß	1703-212	2CKA001799A0386	1/10	35,92	05
214 alpinweiß	1703-214	2CKA001799A0394	1/10	34,45	05


	Kanal-einführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2087-212	2CKA001761A1228	10	0,54	05
214 alpinweiß	2087-214	2CKA001761A1236	10	0,52	05


	Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan Schutzart Gerät: IP 20				
212 weiß	2088-212	2CKA001761A1293	10	0,58	05
214 alpinweiß	2088-214	2CKA001761A1301	10	0,55	05


	Aufputz-Gehäuse¹⁾ 2-fach Gehäuse für Eckmontage Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Reflex SI. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage inkl. 2-fach Abdeckrahmen. Schutzart Gerät: IP 20				
214 alpinweiß	1708-214	2CKA001799A0985	1/20	26,08	05

1) Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen.

Rahmen
Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
					1-fach Rahmen
212 weiß	2511-212	2CKA001725A0548	10/100	2,66	02
					2-fach Rahmen
212 weiß	2512-212	2CKA001725A0555	10/100	4,61	02
					3-fach Rahmen
212 weiß	2513-212	2CKA001725A0563	10/100	8,10	01
					4-fach Rahmen
212 weiß	2514-212	2CKA001725A0571	10/100	14,02	01
					5-fach Rahmen
212 weiß	2515-212	2CKA001725A0589	10	23,07	01

	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Aufdruck >Heizung<. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	2511 JH-212	2CKA001725A0662	10	3,98	01

	Abdeckrahmen¹⁾ 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	1721 NS-212	2CKA001754A2221	10/100	6,00	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen¹⁾ 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	1722 NS-212	2CKA001754A2239	10/100	11,31	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

	Abdeckrahmen¹⁾ 3-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm				
212 weiß	1723 NS-212	2CKA001754A3708	10	18,12	01

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

Reflex SI

Rahmen Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



Abdeckrahmen 1)
2-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Waagrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

212 weiß	1732 NS-212	2CKA001754A2213	10/100	11,31	01
----------	-------------	-----------------	--------	-------	----

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Abdeckrahmen 1)
3-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Waagrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 223 mm x 81 mm x 11 mm

212 weiß	1733 NS-212	2CKA001754A3716	10	18,12	01
----------	-------------	-----------------	----	-------	----

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Abdeckrahmen
1-fach Rahmen
Mit Klappdeckel.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm

212 weiß	2518-212	2CKA001719A0111	10/100	13,96	01
----------	----------	-----------------	--------	-------	----



Beschriftungsträger
für Ersatzbedarf
Schutzart Gerät: IP 20

Außenkante 1761	2CKA001799A0154	10	3,43	01
Mittelsteg 1760	2CKA001799A0162	10	3,43	01

Rahmen Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----



Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Für senkrechte und waagerechte Montage.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm

212 weiß	2511-212K-102	2CKA001725A1489	10/100	2,66	01
----------	---------------	-----------------	--------	------	----

212 weiß	2512-212K-102	2CKA001725A1490	10/100	4,62	01
----------	---------------	-----------------	--------	------	----

212 weiß	2513-212K-102	2CKA001725A1491	10/100	8,10	01
----------	---------------	-----------------	--------	------	----

212 weiß	2514-212K-102	2CKA001725A1492	10	14,02	01
----------	---------------	-----------------	----	-------	----

212 weiß	2515-212K-102	2CKA001725A1493	10	23,07	01
----------	---------------	-----------------	----	-------	----



Busch-Duro 2000® SI Linear-Abdeckrahmen 1)
1-fach Rahmen
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm

212 weiß	1721 NSKA-212	2CKA001754A4093	10	6,00	01
----------	---------------	-----------------	----	------	----

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Abdeckrahmen 1)
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Senkrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm

212 weiß	1722 NSKA-212	2CKA001754A4094	10	11,30	01
----------	---------------	-----------------	----	-------	----

212 weiß	1723 NSKA-212	2CKA001754A4096	10	18,12	01
----------	---------------	-----------------	----	-------	----

212 weiß	1724 NSKA-212	2CKA001754A4098	1	27,38	01
----------	---------------	-----------------	---	-------	----

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.



Abdeckrahmen 1)
Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger.
Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen.
Waagrecht.
Schutzart Gerät: IP 20
Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm







212 weiß	1732 NSKA-212	2CKA001754A4095	10	11,30	01
----------	---------------	-----------------	----	-------	----

212 weiß	1733 NSKA-212	2CKA001754A4097	10	18,12	01
----------	---------------	-----------------	----	-------	----





212 weiß	1734 NSKA-212	2CKA001754A4099	1	27,38	01
----------	---------------	-----------------	---	-------	----

1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de.

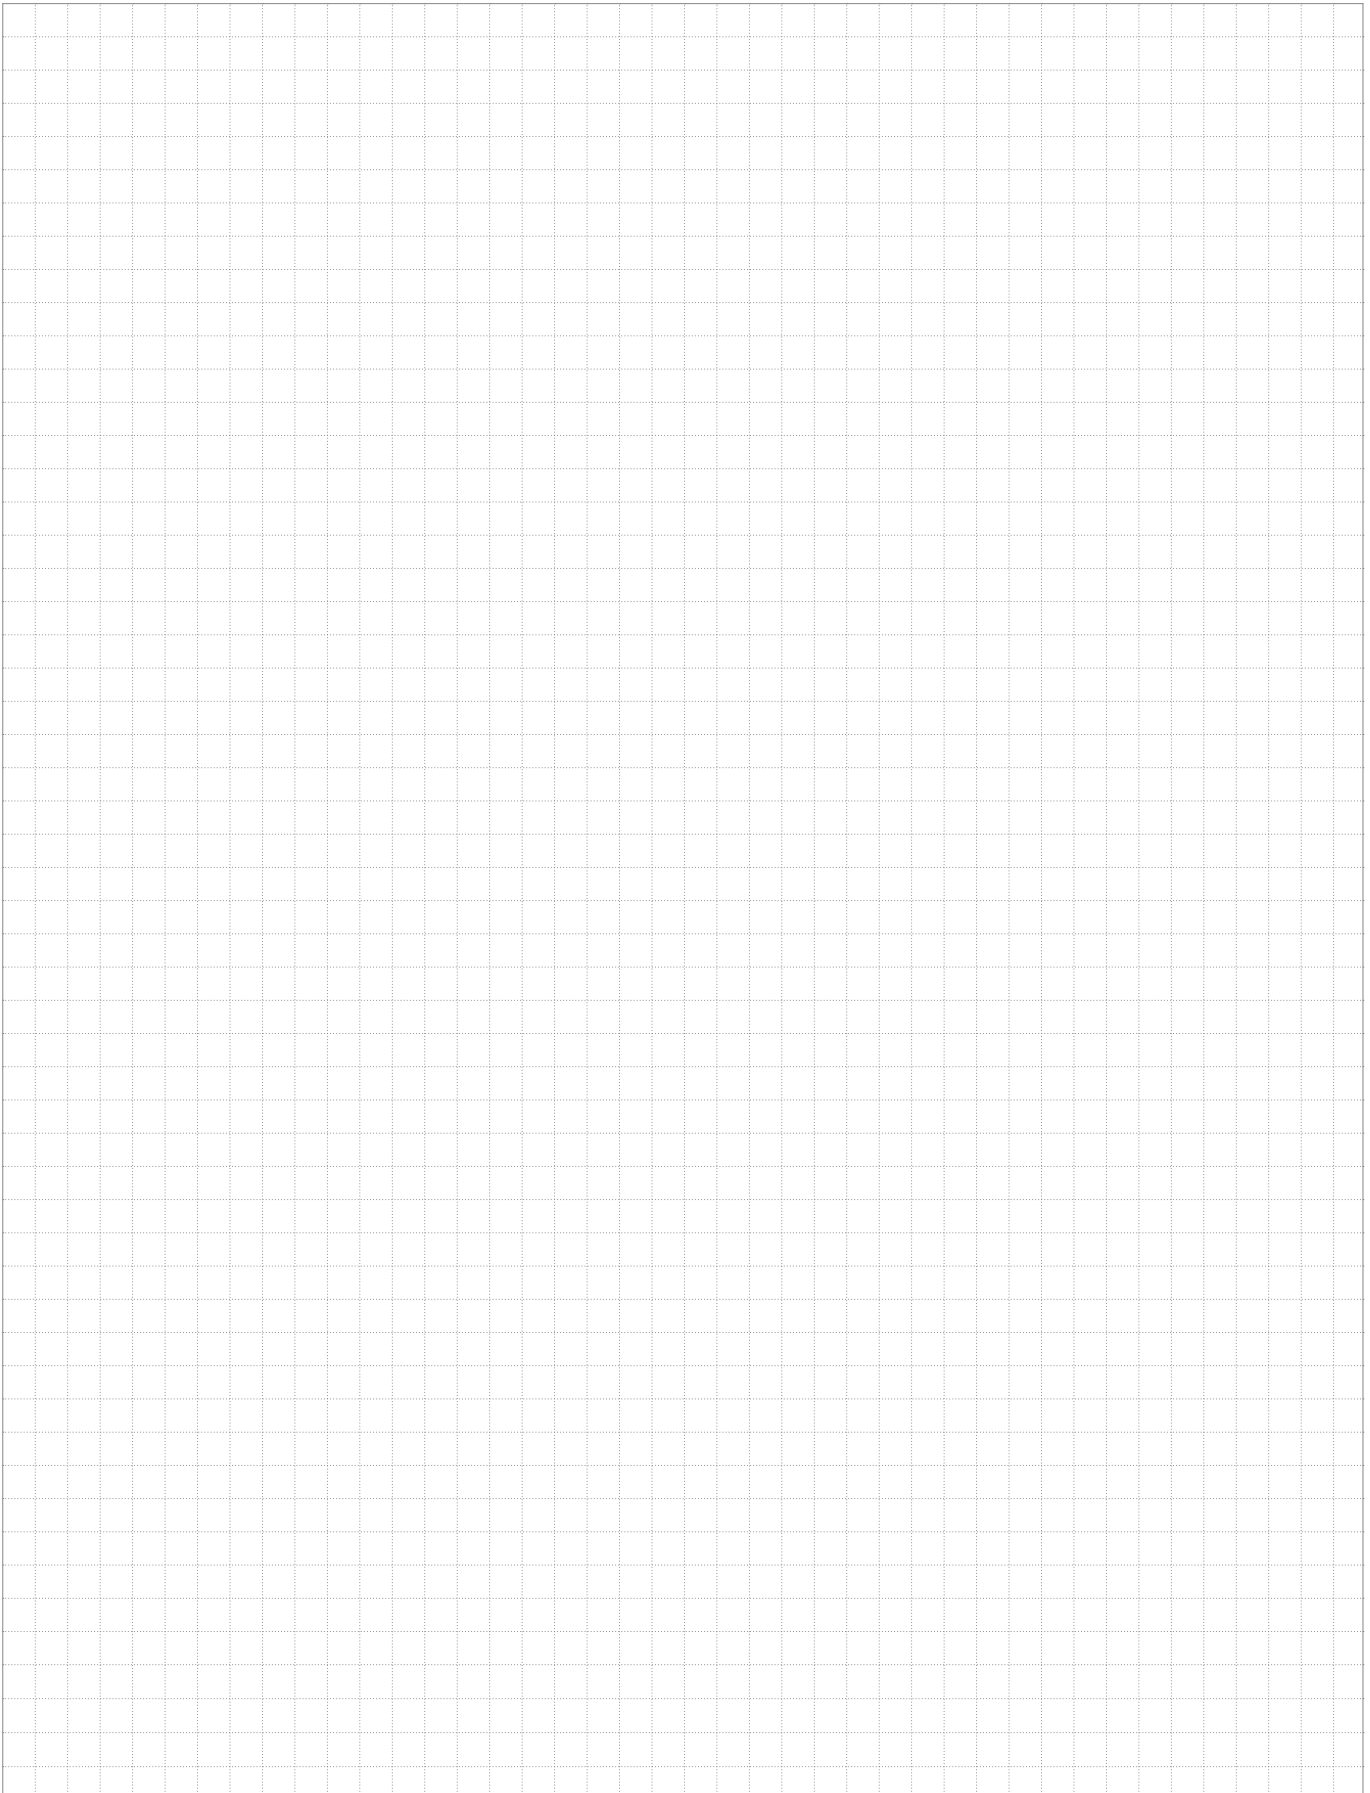
Rahmen Reflex SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Abdeckrahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm						Abdeckrahmen 1) 1-fach Rahmen Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm				
214 alpinweiß	2511-214	2CKA001725A0928	10/100	2,55	02	214 alpinweiß	2518-214	2CKA001719A0061	10	13,38	01
217 rot RAL 3020	2511-217-101	2CKA001725A1563	10	6,25	04	1) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.					
	2-fach Rahmen										
214 alpinweiß	2512-214	2CKA001725A0936	10/100	4,44	02						
217 rot RAL 3020	2512-217-101	2CKA001725A1565	10	10,30	04		Beschriftungsträger für Ersatzbedarf Schutzart Gerät: IP 20				
	3-fach Rahmen						Außenkante				
214 alpinweiß	2513-214	2CKA001725A0944	10/100	7,77	01		1761	2CKA001799A0154	10	3,43	01
	4-fach Rahmen						Mittelsteg				
214 alpinweiß	2514-214	2CKA001725A0951	10/100	13,46	01		1760	2CKA001799A0162	10	3,43	01
	5-fach Rahmen										
214 alpinweiß	2515-214	2CKA001725A0969	10	22,12	01						
	Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Mit Aufdruck >Heizung<. Für senkrechte oder waagerechte Montage. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm										
214 alpinweiß	2511 JH-214	2CKA001725A1009	10	3,82	01						
	Abdeckrahmen 1) 2) 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm										
214 alpinweiß	1721 NS-214	2CKA001754A2155	10/100	5,89	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 2) Siehe Beschriftungsträger.											
	Abdeckrahmen 1) 2) 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm										
214 alpinweiß	1722 NS-214	2CKA001754A2163	10	11,12	01						
	3-fach Rahmen										
214 alpinweiß	1723 NS-214	2CKA001754A3724	10	17,79	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 2) Siehe Beschriftungsträger.											
	Abdeckrahmen 1) 2) 2-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm										
214 alpinweiß	1732 NS-214	2CKA001754A2171	10	11,12	01						
	3-fach Rahmen										
214 alpinweiß	1733 NS-214	2CKA001754A3732	10	17,79	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de . 2) Siehe Beschriftungsträger.											

Rahmen Reflex SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
 <p>Reflex SI Linear-Abdeckrahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm</p>											
1-fach Rahmen											
214 alpinweiß	2511-214K-102	2CKA001725A1494	10/100	2,55	01						
217 rot RAL 3020	2511-217K-103	2CKA001725A1564	10	6,25	04						
2-fach Rahmen											
214 alpinweiß	2512-214K-102	2CKA001725A1495	10/100	4,44	01						
217 rot RAL 3020	2512-217K-103	2CKA001725A1566	10	10,30	04						
3-fach Rahmen											
214 alpinweiß	2513-214K-102	2CKA001725A1496	10/100	7,77	01						
4-fach Rahmen											
214 alpinweiß	2514-214K-102	2CKA001725A1497	10	13,46	01						
5-fach Rahmen											
214 alpinweiß	2515-214K-102	2CKA001725A1498	10	22,12	01						
 <p>Reflex SI Linear-Abdeckrahmen 1) 2) 1-fach Rahmen Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 81 mm x 81 mm x 11 mm</p>											
214 alpinweiß	1721 NSKA-214	2CKA001754A4058	10/100	5,89	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .											
2) Siehe Beschriftungsträger.											
 <p>Abdeckrahmen 1) 2) Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Senkrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm</p>											
2-fach Rahmen											
214 alpinweiß	1722 NSKA-214	2CKA001754A4059	10	11,12	01						
3-fach Rahmen											
214 alpinweiß	1723 NSKA-214	2CKA001754A4061	10	17,79	01						
4-fach Rahmen											
214 alpinweiß	1724 NSKA-214	2CKA001754A4063	1	26,82	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .											
2) Siehe Beschriftungsträger.											
 <p>Abdeckrahmen 1) 2) Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Waagrecht. Schutzart Gerät: IP 20 Maße (H x B x T): 152 mm x 81 mm x 11 mm</p>											
2-fach Rahmen											
214 alpinweiß	1732 NSKA-214	2CKA001754A4060	10	11,12	01						
3-fach Rahmen											
214 alpinweiß	1733 NSKA-214	2CKA001754A4062	10	17,79	01						
4-fach Rahmen											
214 alpinweiß	1734 NSKA-214	2CKA001754A4064	1	26,82	01						
1) Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de .											
2) Siehe Beschriftungsträger.											

Notizen

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of approximately 30 columns and 60 rows of squares.