




# Allwetter / Alu-Druckguss

**Allwetter 44®.** Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. Im Wäschekeller oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

Abdeckungen für Schalter/Taster	S 268
Steckdosen	S 270
Sonstiges	S 271
Rahmen Allwetter 44® (IP 44)	S 272
UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)	S 273



01

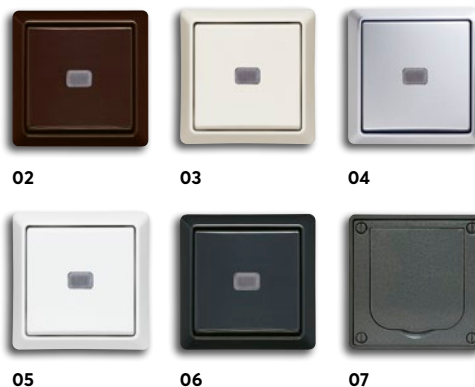

02

03

04

05









06

07

**Allwetter 44® 01** 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021 **07** SCHUKO® Steckdose für Wandeinbau, hammerschlag grau

**Material Abdeckung:** Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei, Schutzart IP 44


## Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>Wippe</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44						<b>Wippe</b> Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	<b>2106-31</b>	2CKA001731A1962	10/100	<b>16,46</b>	05	31 braun	<b>2105-31</b>	2CKA001731A1958	10/100	<b>22,89</b>	05
32 weiß	<b>2106-32</b>	2CKA001731A1775	10/100	<b>13,02</b>	05	32 weiß	<b>2105-32</b>	2CKA001731A1783	10	<b>19,84</b>	05
33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2106-33</b>	2CKA001731A1963	10/100	<b>16,46</b>	05	33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2105-33</b>	2CKA001731A1959	10/100	<b>22,89</b>	05
34 alpinweiß	<b>2106-34</b>	2CKA001731A1593	10/100	<b>13,02</b>	05	34 alpinweiß	<b>2105-34</b>	2CKA001731A1601	10/100	<b>19,84</b>	05
35 anthrazit	<b>2106-35</b>	2CKA001731A1668	10	<b>16,46</b>	05	35 anthrazit	<b>2105-35</b>	2CKA001731A1676	10	<b>22,89</b>	05
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	<b>Wippe <sup>1)</sup> mit Beschriftungsfeld</b> Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44						<b>Wippe offen für Symbol</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	<b>2106 N-31</b>	2CKA001731A1960	10	<b>22,33</b>	05	31 braun	<b>2120-31</b>	2CKA001731A1968	10/100	<b>16,46</b>	05
32 weiß	<b>2106 N-32</b>	2CKA001731A1825	10	<b>19,30</b>	05	32 weiß	<b>2120-32</b>	2CKA001731A1817	10	<b>13,44</b>	05
33 alusilber <sup>2)</sup>	<b>2106 N-33</b>	2CKA001731A1961	10	<b>22,33</b>	05	33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2120-33</b>	2CKA001731A1969	10/100	<b>16,46</b>	05
34 alpinweiß	<b>2106 N-34</b>	2CKA001731A1643	10	<b>18,74</b>	05	34 alpinweiß	<b>2120-34</b>	2CKA001731A1635	10/100	<b>13,02</b>	05
35 anthrazit	<b>2106 N-35</b>	2CKA001731A1718	10	<b>22,33</b>	05	35 anthrazit	<b>2120-35</b>	2CKA001731A1700	10	<b>16,46</b>	05
1) Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> . 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	<b>Wippe mit Aufdruck, offen für Symbol</b> Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP 44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44						<b>Wippe mit Aufdruck</b> Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	<b>2108-31</b>	2CKA001731A1966	10	<b>18,09</b>	05	31 braun	<b>2126-31</b>	2CKA001731A1970	10	<b>26,13</b>	05
32 weiß	<b>2108-32</b>	2CKA001731A1809	10	<b>15,01</b>	05	32 weiß	<b>2126-32</b>	2CKA001731A1841	10	<b>23,06</b>	05
33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2108-33</b>	2CKA001731A1967	10	<b>18,09</b>	05	33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2126-33</b>	2CKA001731A1971	10	<b>26,13</b>	05
34 alpinweiß	<b>2108-34</b>	2CKA001731A1627	10	<b>15,01</b>	05	34 alpinweiß	<b>2126-34</b>	2CKA001731A1650	10	<b>23,06</b>	05
35 anthrazit	<b>2108-35</b>	2CKA001731A1692	10	<b>18,09</b>	05	35 anthrazit	<b>2126-35</b>	2CKA001731A1726	10	<b>26,13</b>	05
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					
	<b>Wippe mit roter Kalotte</b> Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44						<b>Wippe mit Aufdruck "Heizung"</b> Mit roter Kalotte. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	<b>2107-31</b>	2CKA001731A1964	10	<b>18,13</b>	05	31 braun	<b>2102 H-31</b>	2CKA001731A1956	10	<b>19,74</b>	05
32 weiß	<b>2107-32</b>	2CKA001731A1833	10	<b>15,09</b>	05	32 weiß	<b>2102 H-32</b>	2CKA001731A1791	10	<b>16,70</b>	05
33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2107-33</b>	2CKA001731A1965	10	<b>18,13</b>	05	33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2102 H-33</b>	2CKA001731A1957	10	<b>19,75</b>	05
34 alpinweiß	<b>2107-34</b>	2CKA001731A1734	10	<b>14,63</b>	05	34 alpinweiß	<b>2102 H-34</b>	2CKA001731A1619	10	<b>16,70</b>	05
35 anthrazit	<b>2107-35</b>	2CKA001731A1742	10	<b>18,13</b>	05	35 anthrazit	<b>2102 H-35</b>	2CKA001731A1684	10	<b>19,75</b>	05
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Oberfläche Kunststoff lackiert.					



## Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG




**Haube <sup>1)</sup>  
für Lichtsignal**  
Für Lichtsignale.  
Lieferumfang mit Dichtungsring.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°.  
Schutzart Gerät: IP 44

glasklar	<b>2664-11-101</b>	2CKA001565A0191	10	<b>7,05</b>	05
rot	<b>2664-12-101</b>	2CKA001565A0209	10	<b>7,05</b>	05
grün	<b>2664-13-101</b>	2CKA001565A0217	10	<b>7,05</b>	05

1) Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG



**Zentralscheibe  
mit Aufdruck**  
Für Einsatz 2733 USL-101.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44° und  
entsprechendem Profilhalbzylinder.  
Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter.  
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.  
Mit Dichtungsring.  
Schutzart Gerät: IP 44


31 braun	<b>2155 SLPZ-31</b>	2CKA001710A3805	10	<b>35,40</b>	19
32 weiß	<b>2155 SLPZ-32</b>	2CKA001710A2249	10	<b>33,00</b>	19
33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2155 SLPZ-33</b>	2CKA001710A3806	10	<b>35,40</b>	19
34 alpinweiß	<b>2155 SLPZ-34</b>	2CKA001710A1837	10	<b>33,00</b>	19
35 anthrazit	<b>2155 SLPZ-35</b>	2CKA001710A1902	10	<b>35,40</b>	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.



**Tastersymbol**  
Für die Programme ocean® und Allwetter 44°  
Schutzart Gerät: IP 44

glasklar	<b>2622 N-101</b>	2CKA001714A0252	10	<b>1,42</b>	05
glasklar	Licht <b>2622 LI-101</b>	2CKA001714A0260	10	<b>1,65</b>	05
glasklar	Klingel <b>2622 KI-101</b>	2CKA001714A0278	10	<b>1,65</b>	05
glasklar	Schlüssel <b>2622 TR-101</b>	2CKA001714A0286	10	<b>1,65</b>	05
rot	Rot <b>2622-12-101</b>	2CKA001714A0294	10	<b>1,65</b>	05



**Zentralscheibe  
mit Drehgriff, mit Aufdruck**  
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.  
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.  
Lieferumfang mit Dichtungsring.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°.  
Schutzart Gerät: IP 44

31 braun	<b>2142 DR-31</b>	2CKA001710A3801	10	<b>37,91</b>	05
32 weiß	<b>2142 DR-32</b>	2CKA001710A2223	10	<b>35,04</b>	05
33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2142 DR-33</b>	2CKA001710A3802	10	<b>37,91</b>	05
34 alpinweiß	<b>2142 DR-34</b>	2CKA001710A1811	10	<b>35,04</b>	05
35 anthrazit	<b>2142 DR-35</b>	2CKA001710A1886	10	<b>37,91</b>	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.









**Zentralscheibe  
mit Aufdruck**  
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/  
Taster.  
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.  
Mit Dichtungsring.  
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44° und  
entsprechendem Profilhalbzylinder.  
Schutzart Gerät: IP 44

31 braun	<b>2155 PZ-31</b>	2CKA001710A3803	10	<b>35,40</b>	19
32 weiß	<b>2155 PZ-32</b>	2CKA001710A2231	10	<b>33,00</b>	19
33 alusilber <sup>1)</sup>	<b>2155 PZ-33</b>	2CKA001710A3804	10	<b>35,40</b>	19
34 alpinweiß	<b>2155 PZ-34</b>	2CKA001710A1829	10	<b>33,00</b>	19
35 anthrazit	<b>2155 PZ-35</b>	2CKA001710A1894	10	<b>35,40</b>	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Unterputz  
wasser-  
geschützt

## Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel</b> Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44						<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrolllicht</b> Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit Aufdruck. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44				
31 braun	<b>20 EUGK-31-101</b>	2CKA002064A0286	10/100	<b>26,84</b>	05	13 grün RAL 6032	<b>20 EUGKBLN-13-102</b>	2CKA002064A0312	10	<b>42,82</b>	05
32 weiß	<b>20 EUGK-32-101</b>	2CKA002064A0287	10/100	<b>21,92</b>	05	14 orange RAL 2004	<b>20 EUGKBLN-14-101</b>	2CKA002064A0304	10	<b>42,82</b>	05
33 alusilber 1)	<b>20 EUGK-33-101</b>	2CKA002064A0288	10/100	<b>26,84</b>	05						
34 alpinweiß	<b>20 EUGK-34-101</b>	2CKA002064A0289	10/100	<b>21,92</b>	05						
35 anthrazit	<b>20 EUGK-35-101</b>	2CKA002064A0290	10/100	<b>26,84</b>	05						
1) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> .					
	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel</b> Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44						<b>FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose 1) 2) 3) mit Fehlerstrom-Schutzschalter</b> Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Unterputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664. 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Mit Spreizbefestigung Netzfrequenz: 45...60 Hz Komplettabdeckung, nicht kombinationsfähig. Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen. Nennspannung: 230 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 40 °C				
31 braun	<b>20 EUGKB-31-101</b>	2CKA002064A0291	10/100	<b>32,07</b>	05	44 alpinweiß	<b>3120 EUGB-44</b>	2CKA003116A0665	1/10	<b>271,00</b>	14
32 weiß	<b>20 EUGKB-32-101</b>	2CKA002064A0292	10/100	<b>27,06</b>	05						
33 alusilber 2)	<b>20 EUGKB-33-101</b>	2CKA002064A0293	10/100	<b>32,07</b>	05						
34 alpinweiß	<b>20 EUGKB-34-101</b>	2CKA002064A0294	10/100	<b>26,18</b>	05						
35 anthrazit	<b>20 EUGKB-35-101</b>	2CKA002064A0295	10	<b>32,07</b>	05						
1) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620) 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.						1) Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden. 2) Anschlussklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen approbiert. 3) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)					
	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 1) mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld</b> Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44										
31 braun	<b>20 EUGKBN-31-101</b>	2CKA002064A0298	10	<b>37,93</b>	05						
32 weiß	<b>20 EUGKBN-32-101</b>	2CKA002064A0299	10/100	<b>32,85</b>	05						
33 alusilber 2)	<b>20 EUGKBN-33-101</b>	2CKA002064A0300	10	<b>37,93</b>	05						
34 alpinweiß	<b>20 EUGKBN-34-101</b>	2CKA002064A0301	10/100	<b>31,89</b>	05						
35 anthrazit	<b>20 EUGKBN-35-101</b>	2CKA002064A0302	10	<b>37,93</b>	05						
1) Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> . 2) Oberfläche Kunststoff lackiert.											
	<b>SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Aufdruck</b> Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 44										
13 grün RAL 6032	<b>20 EUGKB-13-102</b>	2CKA002064A0311	10	<b>34,76</b>	05						
14 orange RAL 2004	<b>20 EUGKB-14-101</b>	2CKA002064A0297	10	<b>34,76</b>	05						

## Sonstiges


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----


**Zentralscheibe mit Tragring**

Als Abdeckung für Leitungsauslass.  
Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).  
Lieferumfang ohne Klemmstein.  
Mit Dichtungsring.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	<b>2133-31</b>	2CKA001710A3797	10	<b>29,42</b>	05
32	weiß	<b>2133-32</b>	2CKA001710A2256	10	<b>25,19</b>	05
33	aluminium 1)	<b>2133-33</b>	2CKA001710A3798	10	<b>29,42</b>	05
34	alpinweiß	<b>2133-34</b>	2CKA001710A1845	10	<b>24,48</b>	05
35	anthrazit	<b>2133-35</b>	2CKA001710A1910	10	<b>29,42</b>	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


**Blindzentralscheibe mit Tragring**

Lieferumfang mit Dichtungsring.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	<b>2138-31</b>	2CKA001710A3799	10	<b>22,57</b>	05
32	weiß	<b>2138-32</b>	2CKA001710A2264	10	<b>18,37</b>	05
33	aluminium 1)	<b>2138-33</b>	2CKA001710A3800	10	<b>22,57</b>	05
34	alpinweiß	<b>2138-34</b>	2CKA001710A1852	10	<b>17,83</b>	05
35	anthrazit	<b>2138-35</b>	2CKA001710A1928	10	<b>22,57</b>	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.


**Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2) abschließbar, verschieden schließend**

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.  
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	<b>2118 GKSL-31</b>	2CKA001710A3788	10	<b>84,10</b>	05
32	weiß	<b>2118 GKSL-32</b>	2CKA001710A2298	10	<b>81,40</b>	05
33	aluminium 3)	<b>2118 GKSL-33</b>	2CKA001710A3789	10	<b>84,10</b>	05
34	alpinweiß	<b>2118 GKSL-34</b>	2CKA001710A1951	10	<b>78,80</b>	05
35	anthrazit	<b>2118 GKSL-35</b>	2CKA001710A1977	10	<b>84,10</b>	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.


**Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2) abschließbar, gleich schließend**

Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.  
Mit Dichtungsring.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	<b>2118 GK-31</b>	2CKA001710A3784	10/100	<b>19,37</b>	05
32	weiß	<b>2118 GK-32</b>	2CKA001710A2272	10	<b>16,49</b>	05
33	aluminium 3)	<b>2118 GK-33</b>	2CKA001710A3785	10/100	<b>19,37</b>	05
34	alpinweiß	<b>2118 GK-34</b>	2CKA001710A1860	10/100	<b>16,01</b>	05
35	anthrazit	<b>2118 GK-35</b>	2CKA001710A1936	10	<b>19,37</b>	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
------------	----------	-------------	-------	---------	----


**Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2) 3) mit Beschriftungsfeld**

Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.  
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.  
Mit Dichtungsring.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	<b>2118 GKN-31</b>	2CKA001710A3786	10	<b>25,22</b>	05
32	weiß	<b>2118 GKN-32</b>	2CKA001710A2280	10	<b>22,34</b>	05
33	aluminium 4)	<b>2118 GKN-33</b>	2CKA001710A3787	10	<b>25,22</b>	05
34	alpinweiß	<b>2118 GKN-34</b>	2CKA001710A1878	10	<b>21,05</b>	05
35	anthrazit	<b>2118 GKN-35</b>	2CKA001710A1993	10	<b>25,22</b>	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.


**Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2) 3) abschließbar, verschieden schließend**

Mit Beschriftungsfeld.  
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.  
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.  
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 44

31	braun	<b>2118 GKSLN-31</b>	2CKA001710A3795	10	<b>90,90</b>	05
32	weiß	<b>2118 GKSLN-32</b>	2CKA001710A2306	10	<b>86,80</b>	05
33	aluminium 4)	<b>2118 GKSLN-33</b>	2CKA001710A3796	10	<b>90,90</b>	05
34	alpinweiß	<b>2118 GKSLN-34</b>	2CKA001710A1969	10	<b>86,80</b>	05
35	anthrazit	<b>2118 GKSLN-35</b>	2CKA001710A1985	10	<b>90,90</b>	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.


**Zwischenring mit Klappdeckel 1) 2) 3) abschließbar, gleich schließend**

Mit Beschriftungsfeld.  
Beschriftungsfeld 66,7 x 10 mm.  
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000° SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.  
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°. Schutzart Gerät: IP 20

31	braun	<b>2118 GKSLN/11-31</b>	2CKA001710A3790	10	<b>90,90</b>	05
32	weiß	<b>2118 GKSLN/11-32</b>	2CKA001710A3791	10	<b>86,80</b>	05
33	aluminium 4)	<b>2118 GKSLN/11-33</b>	2CKA001710A3792	10	<b>90,90</b>	05
34	alpinweiß	<b>2118 GKSLN/11-34</b>	2CKA001710A3793	10	<b>86,80</b>	05
35	anthrazit	<b>2118 GKSLN/11-35</b>	2CKA001710A3794	10	<b>90,90</b>	05

- 1) Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
- 2) Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.
- 3) Passende Beschriftungssoftware unter [www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de](http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de).
- 4) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Unterputz  
wasser-  
geschützt

## Sonstiges

Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44°<sup>1) 2)</sup> mit Kombiline**

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.  
Für Verwendung im Außenbereich.  
Zur Erfassung bis zum Erdboden.  
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.  
IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44°.  
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.  
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.  
Mit Schraubbefestigung.  
Erfassungsbereich: frontal: 15 m, seitlich: 10 m, Montagehöhe: 2,5 m  
Erfassungsbereich 2: frontal: 9 m, seitlich: 4 m, Montagehöhe: 1,2 m  
Öffnungswinkel: 180 °  
Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux bis Tagbetrieb  
Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m alternativ: 2,5 m  
Schutzart Sensor: IP 44  
Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C  
Einbaulage: vertikal

31	braun	<b>6800-31-102C</b>	2CKA006800A2353	1	<b>187,00</b>	19
32	weiß	<b>6800-32-102C</b>	2CKA006800A1898	1	<b>176,00</b>	19
33	alusilber <sup>3)</sup>	<b>6800-33-102C</b>	2CKA006800A2354	1	<b>180,00</b>	19
34	alpinweiß	<b>6800-34-102C</b>	2CKA006800A1674	1	<b>176,00</b>	19
35	anthrazit	<b>6800-35-102C</b>	2CKA006800A1740	1	<b>180,00</b>	19

1) Lieferumfang mit Dichtungsring.

2) Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

3) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## Allwetter 44° (IP 44) Rahmen


Ausführung Art.-Nr. Bestell-Nr. Verp. EUR/St. PG

**Abdeckrahmen 1-fach Rahmen**

IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44°.  
Schutzart Gerät: IP 44  
Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 14 mm

31	braun	<b>2101-31</b>	2CKA001730A0275	10/100	<b>16,60</b>	05
32	weiß	<b>2101-32</b>	2CKA001730A0258	10/100	<b>13,80</b>	05
33	alusilber <sup>1)</sup>	<b>2101-33</b>	2CKA001730A0276	10/100	<b>16,60</b>	05
34	alpinweiß	<b>2101-34</b>	2CKA001730A0191	10/100	<b>13,80</b>	05
35	anthrazit	<b>2101-35</b>	2CKA001730A0225	10	<b>16,60</b>	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

**Abdeckrahmen 2-fach Rahmen**

IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44°.  
Schutzart Gerät: IP 44  
Maße (H x B x T): 162 mm x 91 mm x 14 mm

31	braun	<b>2102-31</b>	2CKA001730A0277	10/100	<b>20,35</b>	05
32	weiß	<b>2102-32</b>	2CKA001730A0266	10/100	<b>16,91</b>	05
33	alusilber <sup>1)</sup>	<b>2102-33</b>	2CKA001730A0278	10/100	<b>20,35</b>	05
34	alpinweiß	<b>2102-34</b>	2CKA001730A0209	10/100	<b>16,91</b>	05
35	anthrazit	<b>2102-35</b>	2CKA001730A0233	10	<b>19,76</b>	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.




**Abdeckrahmen 3-fach Rahmen**

IP 44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc., des Programms Allwetter 44°.  
Schutzart Gerät: IP 44  
Maße (H x B x T): 233 mm x 91 mm x 14 mm

31	braun	<b>2103-31</b>	2CKA001730A0279	10	<b>34,72</b>	05
32	weiß	<b>2103-32</b>	2CKA001730A0274	10	<b>30,86</b>	05
33	alusilber <sup>1)</sup>	<b>2103-33</b>	2CKA001730A0280	10	<b>34,72</b>	05
34	alpinweiß	<b>2103-34</b>	2CKA001730A0217	10	<b>30,86</b>	05
35	anthrazit	<b>2103-35</b>	2CKA001730A0241	10	<b>34,72</b>	05

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

## UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP 41)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG	Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	<b>SCHUKO® Steckdose <sup>1)</sup> für Wandinbau</b> Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugeschäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Mit Steckklemmen. 2 P + E, Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A Schutzart Gerät: IP 41										
hammerschlag grau	<b>20 EFDB2</b>	2CKA002011A3871	1/10	<b>148,00</b>	01						
1) SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)											
	<b>Gehäuse-UP für Wandinbau</b> Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugeschäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzart Gerät: IP 41										
hammerschlag grau	<b>1705 U-101</b>	2CKA001799A0913	1/10	<b>109,00</b>	01						
	<b>Sockel</b> Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Schutzart Gerät: IP 20 für Blindzentralscheibe										
	<b>1710</b>	2CKA001764A0224	10	<b>14,91</b>	01						
		für Dioden-Einbaubuchsen									
	<b>1711</b>	2CKA001764A0232	10	<b>16,15</b>	01						
		für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder									
	<b>1712</b>	2CKA001764A0240	10	<b>16,15</b>	01						
		für 2 Modular-Jack-Buchsen O210 und O211									
	<b>1713</b>	2CKA001764A0257	10	<b>16,15</b>	01						
		für XLR-Einbaubuchse Serie D									
	<b>1714</b>	2CKA001764A0265	10	<b>16,15</b>	01						