

Datenblatt

Busch-RoomTouch®



IP touch 7, schwarz



IP touch 7, weiß

EIGENSCHAFTEN

- » Senkrechte und waagerechte Montage
- » Bis zu 30 Bedienelemente in einem Gerät (Schalten/Dimmen; Jalousie; Temperatur)
- » Werte aus anderen Systemen anzeigbar, z. B. CO₂, Energieverbrauch
- » Analogereingang, z. B. für Temperaturanzeige der Fußbodenheizung
- » Zusätzlicher Binäreingang für konventionelle Schalter oder Taster, z. B. für das Schalten von Licht
- » Blendfreier Modus für Nutzung im Dunkeln dank integriertem Helligkeitssensor
- » Integrierter Näherungssensor
- » Glas-Oberfläche mit gebürstetem
- » Alu-Rahmen


MASSE

- » Maße (H x B x T): 144 mm x 80 mm x 40 mm
- » Display-Größe: 12,7 cm (5")
- » Aufbauhöhe: 11 mm
- » Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen
- » Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 720 x 1280 Bildpunkten
- » Anschlüsse: KNX-Linie; Steckklemme
- » Nennspannung: 20 - 32 V
- » Montagehöhe: 150 cm
- » Schutzart: IP 20
- » Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
- » Einbautiefe: 29 mm
- » Einbaulage: horizontal / vertikal

REINIGUNGSEMPFEHLUNG


- » Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- » Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- » Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- » Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- » Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- » Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- » Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audio-Geräte).

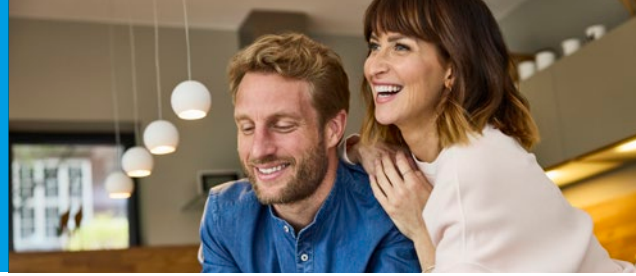

Datenblatt

Maßzeichnungen Busch-RoomTouch®

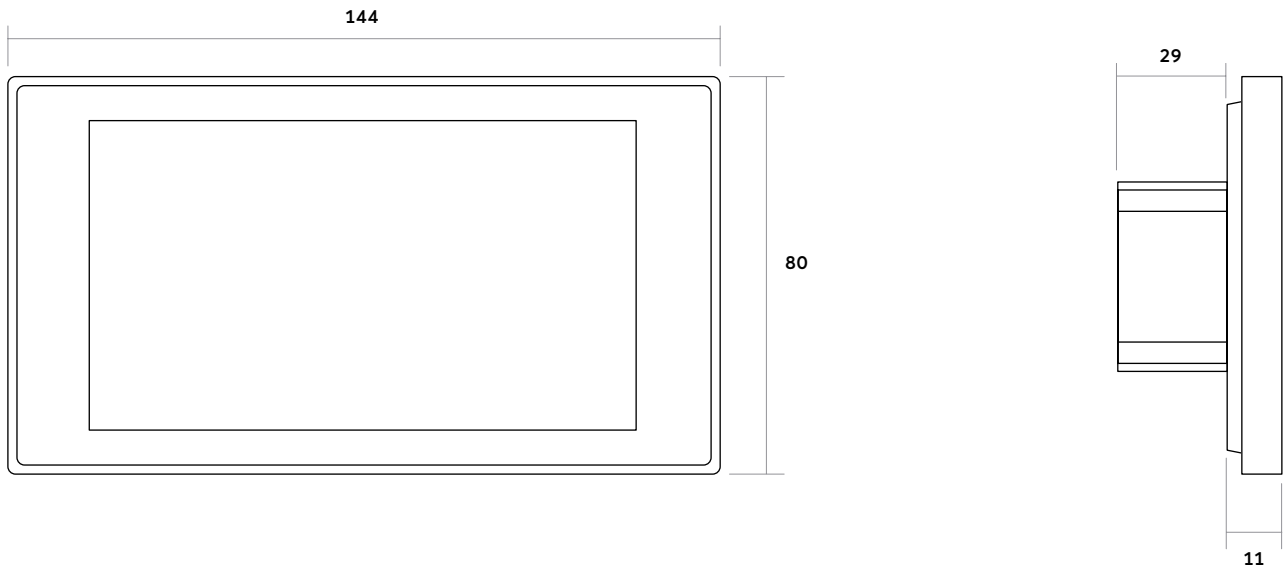

Zubehör



Unterputz-Montagedose
Einbaumaß Unterputz
(H x B x T): 121 mm x 58 mm x
50 mm.



Entnahmeschutzwerkzeug
Werkzeug zur Entnahme
eines Gerätes mit montiertem
Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK
Montage erfolgt am UP-Einsatz
des Gerätes.



Netzteil, REG 2500 mA SELV
Maße (H x B x T): 90 mm x
72 mm x 64 mm
Einbautiefe: 68 mm