


Datenblatt

Busch-tacteo®

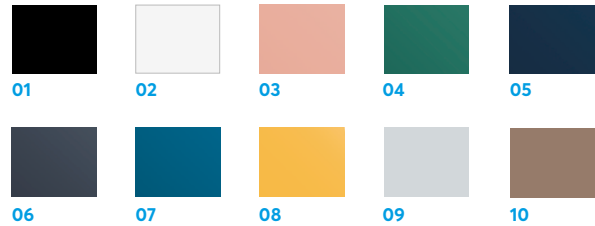

- 01 Glas Schwarz
- 02 Glas Weiß
- 03 Glas Koralle
- 04 Glas Avocado
- 05 Glas Purpur
- 06 Glas Auster
- 07 Glas Ozean
- 08 Glas Sonne
- 09 Glas Wolke
- 10 Glas Mokka

EIGENSCHAFTEN

- » Individualisierbarer Glas-Sensor
- » In acht Farben erhältlich
- » Multicolor-LED /Bedienkonzept
- » Icons und/oder Text
- » Raumtemperaturerfassung immer on Board
- » Extrem flache Bauform
- » Busankoppler inklusive
- » Katalogpreis inkl. Individualisierung


MASSE

- » Maße (H x B x T): 144 mm x 80 mm x 40 mm
- » Display-Größe: 12,7 cm (5")
- » Aufbauhöhe: 11 mm
- » Bedienelemente: frei programmierbare Bedienflächen
- » Anzeigeelemente: kapazitives Touch-Display 720 x 1280 Bildpunkten
- » Anschlüsse: KNX-Linie: Steckklemme
- » Nennspannung: 20 - 32 V
- » Montagehöhe: 150 cm
- » Schutzart: IP 20
- » Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
- » Einbautiefe: 29 mm
- » Einbaulage: horizontal / vertikal

REINIGUNGSEMPFEHLUNG







- » Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- » Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- » Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- » Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- » Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- » Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- » Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audio-Geräte).

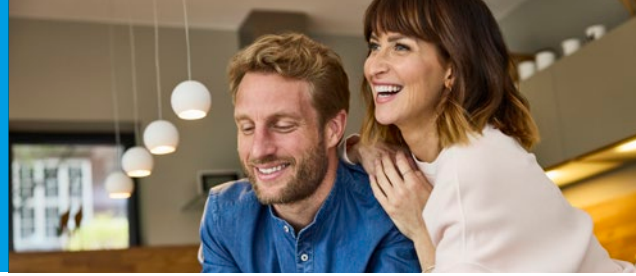

Datenblatt

Maßzeichnungen Busch-tacteo®

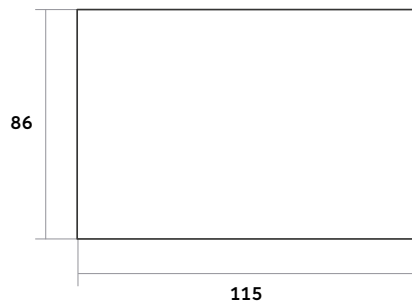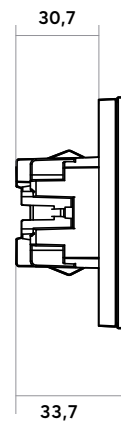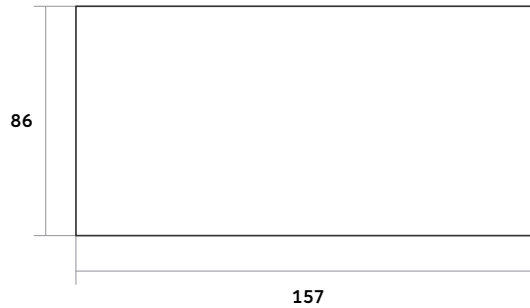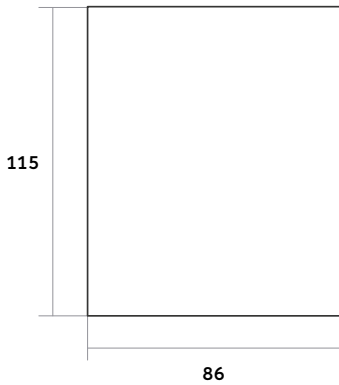

Bedienelement 1-fach
Maße (H x B x T):
86 mm x 86 mm



Bedienelement 2-fach
Maße (H x B x T):
86 mm x 86 mm



Bedienelement 4-fach
Maße (H x B x T):
157 mm x 86 mm



Entnahmeschutzwerkzeug
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK. Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.