

DATENBLATT

Busch-iceLight®


LED-Licht

Busch-iceLight® ist ein Beleuchtungssystem mit dem funktionale Akzente, punktuelle Beleuchtung oder Informationsbeleuchtungen realisiert werden können. Somit unsterstützt Busch-iceLight® das harmonische Zusammenwirken von Licht, Architektur und Funktion. Dabei fügt es sich vollkommen in die bestehenden Busch-Jaeger Schalterprogramme solo®, Busch-balance® SI, Reflex SI, future® linear, carat® und Busch-axcent® ein. Und erweitert so die Möglichkeiten beim Gestalten, Beleuchten, Orientierunggeben und Informieren.

Design

Busch-iceLight® - Wandmodul Ambiente

Eigene Vorstellungen schaffen ein eigenes Ambiente. Mit den variablen Designblenden erstmals möglich. Denn die hochwertigen Einleger sind in 10 unterschiedlichen Rastern und Dekoren erhältlich. Busch-iceLight® schafft so individuell eine persönliche Atmosphäre. Und verleiht Licht einen neuen, facettenreichen Charakter.

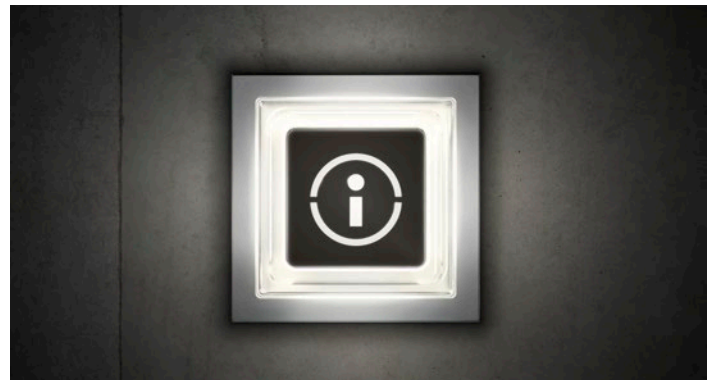
Busch-iceLight® - Wandmodul Orientierung

Ob Weg oder Ziel – beides braucht Orientierung. Dies ist gerade in einer immer komplexer werdenden Welt unerlässlich. Und sollte schon beim ersten Blick ansprechend sein. Denn so bewegen Menschen sich auch auf fremden Terrain sicher. Gerade in Gebäuden mit Publikumsverkehr ist klare Kommunikation wichtig. Auch als Erkennungszeichen anspruchsvoller Architektur. Busch-iceLight® übernimmt dabei gerne die Führung.


Busch-iceLight® - Deckenmodul Ambiente

Licht kann mehr als die Beleuchtung des Raumes sein. Wenn es den Ausdruck der Architektur hervorhebt. Wenn es die persönliche Note unterstreicht. Wie das Busch-iceLight® – Deckenmodul Ambiente. Denn es spendet Licht in seiner reinsten Form. Von oben. Dabei lässt es sich dezent integrieren. Einzeln in kleinen Räumen oder als Serie bei großen Deckenflächen. Funktional für Eingangsbereich, Flur oder Treppen. Stimmungsvoll fürs Bad. Wo auch immer – das Busch-iceLight® strahlt das Wesentliche aus.


Busch-iceLight® - Deckenmodul Ambiente, flach

Für alle, die es noch dezenter mögen. Das Busch-iceLight® – Deckenmodul Ambiente gibt es auch in einer besonders flachen Ausführung. Es wird wie ein Lichtschalter Unterputz montiert und schließt bündig mit dem Rahmen ab. Dieses besonders elegante und dezente Deckenlicht ist in den Schalterserien future® linear und Reflex SI erhältlich.

Anwendungen


Ambiente

Die passende Atmosphäre erzeugt die Deckenbeleuchtung im Heimkino. Die Beleuchtung kann vor und nach dem Film als sanfte Grundbeleuchtung eingeschaltet werden.




Orientierung

Busch-iceLight® bietet Orientierung im Dunkeln. Das Lichtmodul mit 1 Lichtrichtung, das nach unten strahlt, wird ca. 30 cm über Fußbodenhöhe montiert. Durch die Verwendung mehrerer Lichtmodule kann der Weg beleuchtet werden.

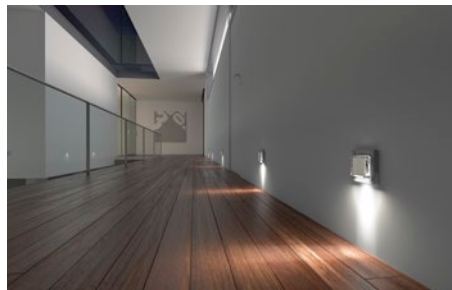

Information

Es können Piktogramme zur Orientierung eingelegt werden. Das bietet Orientierung in doppeltem Sinn: Einerseits wird man informiert, andererseits ist nachts eine Grundhelligkeit vorhanden.

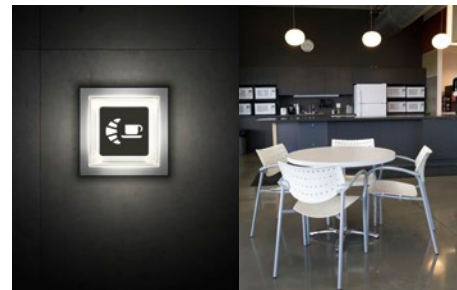

Anwendungen

LED UP-Einsatz 2067/11 U Power-Modul

warmweiß 2700K

Netzspannung (primär):
230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz

Netzspannung (sekundär):
SELV

Stromaufnahme LED:
350 mA

Netzleistungsaufnahme:
5 W

Schutzart:
IP 20

LED UP-Einsatz 2067/12 U Power-Modul

neutralweiß 4000K

Netzspannung (primär):
230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz

Netzspannung (sekundär):
SELV

Stromaufnahme LED:
350 mA

Netzleistungsaufnahme:
5 W

Schutzart:
IP 20

LED UP-Einsatz 2067/13 U Nachtlicht

warmweiß 3000K

Netzspannung (primär):
230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz

Netzspannung (sekundär):
SELV

Stromaufnahme LED:
40 mA

Netzleistungsaufnahme:
0,15 W

Schutzart:
IP 20

LED UP-Einsatz 2067/14 U Nachtlicht

kaltweiß 6500K

Netzspannung (primär):
230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz

Netzspannung (sekundär):
SELV

Stromaufnahme LED:
40 mA

Netzleistungsaufnahme:
0,15 W

Schutzart:
IP 20

Wandmodul 2068/11-84 1 Lichtrichtung

Maße (H x B x T):
63 mm x 63 mm x 15 mm

Wandmodul 2068/14-84 5 Lichtrichtungen

Maße (H x B x T):
63 mm x 63 mm x 15 mm

Deckenmodul flach 2068/22-84 1 Lichtrichtung

Maße (H x B x T):
63 mm x 63 mm x 9 mm

Einleger 2144/-19

Weitere Dekor- oder Piktogramm-
Einleger für die Wandmodule sind
separat bestellbar

Wandmodul 2068/11-214 1 Lichtrichtung

Maße (H x B x T):
54 mm x 54 mm x 15 mm

Wandmodul 2068/14-214 5 Lichtrichtungen

Maße (H x B x T):
54 mm x 54 mm x 15 mm

Deckenmodul flach 2068/22-214 1 Lichtrichtung

Maße (H x B x T):
54 mm x 54 mm x 10 mm

Deckenmodul 2068/21 1 Lichtrichtung


Maße (H x B x T):
86 mm x 86 mm x 45 mm

Übersicht Einsätze


Module	Umschaltung zwischen 100% & 25% über Schiebescalter	Stromaufnahme						Kombinierbar mit		
		350 mA	40 mA	Warmweiß 2.700 K	Warmweiß 3.000 K	Neutralweiß 4.000 K	Kaltweiß 6.500 K	Wandmodul	Wandmodul	Deckenmodul
								Eine Licht- richtung 2068/11-xx	Fünf Licht- richtung 2068/14-xx	Eine Licht- richtung 2068/21
Power-Modul 2067/11 U	X	X	-	X	-	-	-	X	X	X
Power-Modul 2067/12 U	X	X	-	-	-	X	-	X	X	X
Nachtlicht 2067/13 U	-	-	X	-	X	-	-	X	X	X*
Nachtlicht 2067/14 U	-	-	X	-	-	-	X	X	X	X*

*Kombination möglich, aber aufgrund der geringen Leuchtstärke nicht sinnvoll.


Anschluss

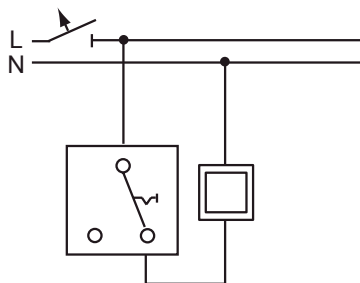

Standardanschluss mit Ausschalter (Schalter nicht kontaktparallel beleuchtbar)

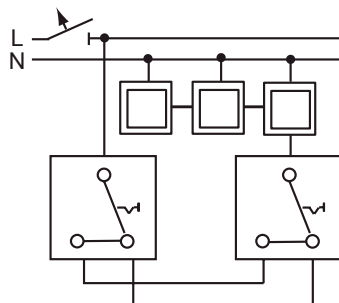

Alternativer Anschluss mit Wechselschaltern (Schalter nicht kontaktparallel beleuchtbar)

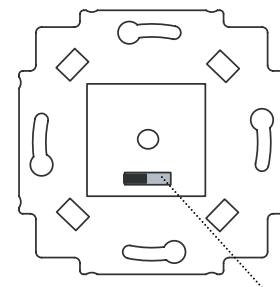


2067/11U + 2067/12 U
Service-Schalter für Lichtstärkenreduzierung (100% und 25%)

Programmvarianten

Die Busch-iceLight® Module sind in die Busch-Jaeger Schalterprogramme solo®, future® linear, carat® und Busch-axcent® integrierbar. Die Einleger sind in 9 unterschiedlichen Rastern und Dekoren erhältlich. Die Piktogramme gibt es in 30 verschiedenen Varianten.

Sie finden alle Artikel zu Busch-iceLight® im aktuellen E-Katalog.



Service



Busch-Jaeger Elektro GmbH, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid
Zentraler Vertriebsservice Tel: 02351 956-1600, www.BUSCH-JAEGER.de