


Busch-Welcome® pour myBUSCH-JAEGER

Une connexion en quelques étapes

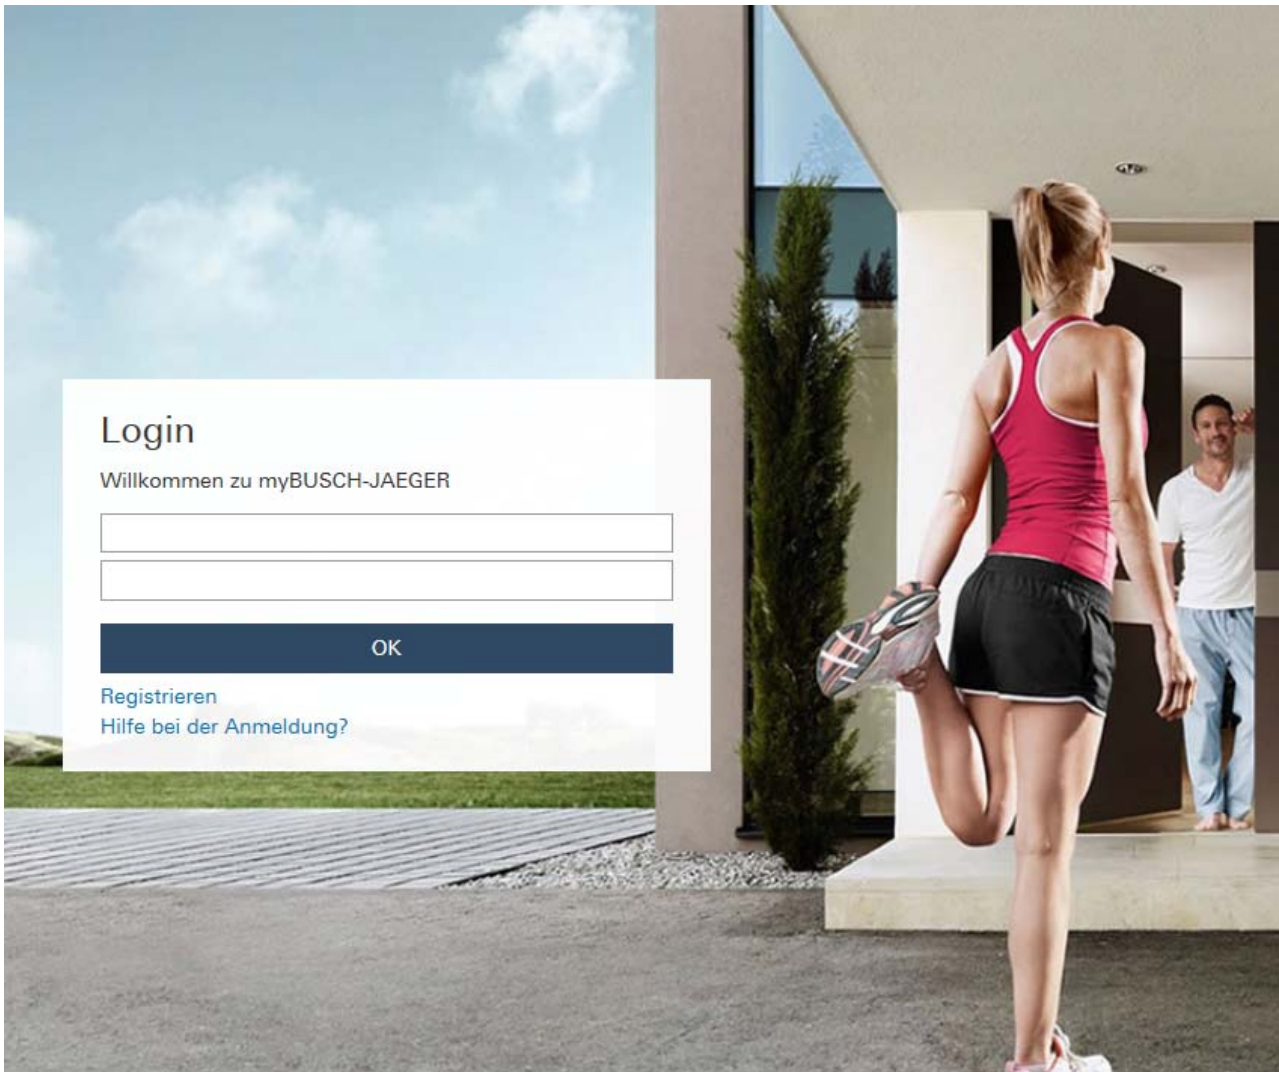

1. Enregistrez-vous sur le portail myBUSCH-JAEGER et connectez-vous.
2. Connectez la passerelle IP au portail myBUSCH-JAEGER.
3. Installez l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ».
4. Jumelez la passerelle IP à l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ».

1 Remarques sur les instructions de service

Lisez attentivement le présent manuel et respectez toutes les consignes qui y figurent. Vous éviterez ainsi tout dommage corporel et matériel et cela vous permettra d'assurer un fonctionnement fiable et une longue durée de service de l'appareil.

Conservez soigneusement le manuel.

Si vous remettez l'appareil à quelqu'un, joignez-y aussi le présent manuel.

Bush-Jaeger se dégage de toute responsabilité en cas de dommages dus à un non-respect du manuel.

Si vous avez besoin d'autres informations ou si vous avez des questions sur l'appareil, veuillez-vous adresser à Bush-Jaeger ou consultez le site suivant sur Internet :

www.BUSCH-JAEGER.de

2 Les principales applications et les avantages

La solution myBUSCH-JAEGER pour Busch-Welcome permet d'accéder confortablement aux installations Busch-Welcome® via un smartphone ou un PC tablette.

De plus, elle offre des fonctions supplémentaires telles qu'une vue des opérations et la gestion des périphériques sur le portail myBUSCH-JAEGER.

L'application Welcome pour myBUSCH-JAEGER est disponible pour les périphériques iOS et Android.

En comparaison avec l'application Welcome disponible jusqu'à présent, la solution myBUSCH-JAEGER présente les avantages suivants :

- Il est possible d'intégrer plusieurs passerelles IP dans une application.
- Cette solution peut être installée sans avoir besoin d'un accès au routeur du réseau domestique.
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un service DynDNS (payant).
- Cette solution peut être utilisée même si le routeur devait être remplacé au cours de son utilisation.
- La passerelle IP enregistre également des clichés instantanés de visiteurs même si aucune application n'est connectée.

3 Conditions du système

Pour pouvoir installer et utiliser la solution myBUSCH-JAEGER pour Busch-Welcome®, il est nécessaire d'avoir :

- Une installation Welcome avec une passerelle IP 83341 ou 83342, version de logiciel 1.15 (ou supérieure)
La façon de mettre le logiciel à jour est décrite au chapitre suivant.
- Un ordinateur portable, un PC tablette ou un appareil similaire sur lequel un navigateur Internet est installé afin d'accéder au portail à l'adresse <https://my.busch-jaeger.de> et de configurer la passerelle IP sur le réseau domestique.
- Une connexion Internet de l'installation Welcome avec une largeur de bande correspondant au moins à ADSL 6 000.
- Un PC tablette ou un appareil similaire avec un système d'exploitation iOS ou Android afin d'installer l'application avec une connexion Internet via 3G/UMTS ou Wi-Fi. Le forfait de données (par exemple, un forfait illimité) doit permettre des connexions par voix sur IP (« VoIP »).



Nota

Une connexion Internet plus lente qu'ADSL 6 000 ou 3G/UMTS réduit la qualité des vidéos en streaming de la passerelle IP aux applications.

En plus de l'application, il est nécessaire d'installer au moins une station interne (par exemple, un Busch-WelcomePanel® ou un parlophone interne) car un système relié par câble offre une meilleure disponibilité par rapport à un système uniquement pris en charge par des périphériques mobiles ou des applications.

4 Mise à jour de la passerelle IP

La passerelle IP doit présenter une version logicielle 1.15 ou supérieure. Effectuez les étapes suivantes afin de la mettre à jour, si nécessaire.

Pour, en particulier, prendre connaissance de la version actuelle du logiciel, reportez-vous également aux informations des instructions d'utilisation de la passerelle IP que vous pouvez télécharger sur www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0328,artikel.html.

1. Ouvrez l'interface Web de la passerelle IP par l'intermédiaire de votre navigateur et connectez-vous.
2. Vérifiez quelle est la version actuelle du logiciel de la passerelle IP sous l'option de menu *Information sur la version* (dans la deuxième ligne de l'affichage ASM04_GW_V...).



Nota

Lors de la mise à jour, les réglages de la passerelle IP sont supprimés. Commencez par noter les paramètres, par exemple, sous les réglages de base et les réglages de l'appareil.

3. Téléchargez le logiciel actuel sur le catalogue électronique Busch-Jaeger sous « www.busch-jaeger-katalog.de/8300-0-0328,artikel.html ».
4. Enregistrez et décompressez le fichier d'archive zip sur votre ordinateur.
5. Ouvrez l'option de menu Mise à jour du micrologiciel et chargez le fichier .tar. Cette opération peut prendre jusqu'à 10 minutes. Pendant ce temps, l'appareil ne doit pas être débranché du secteur.
6. La passerelle IP est désormais opérationnelle avec le nouveau logiciel. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont réinitialisés sur les réglages par défaut admin / admin. Le cas échéant, entrez un nouveau mot de passe.
7. Entrez de nouveau les données de configuration (réglages de base, réglages de l'appareil).
8. Définissez le fuseau horaire.



Nota

Si l'adresse IP est fixe, il est possible, qu'après la mise à jour du logiciel, l'appareil ait reçu une nouvelle adresse via DHCP.

Afin d'attribuer de nouveau l'adresse IP, tenez compte des données mentionnées au chapitre 5 des instructions d'utilisation de la passerelle IP.



Nota

Après avoir mis le logiciel de la passerelle IP à jour, vous devez mettre l'installation Welcome hors tension puis la faire redémarrer. Cette opération est nécessaire afin que la centrale système accepte la passerelle IP en tant qu'appareil valide et faisant partie de l'installation. Si vous n'effectuez pas cette étape, seuls les signaux audio et vidéo seront transmis. Il ne sera pas possible d'ouvrir une porte.

5 Installation de Busch-Welcome® pour la solution myBUSCH-JAEGER

5.1 Etape 1 : enregistrez-vous sur le portail myBUSCH-JAEGER et connectez-vous.

1. Ouvrez la page <https://my.busch-jaeger.de> et enregistrez-vous, le cas échéant en tant que nouvel utilisateur.




Login myBUSCH-JAEGER

2. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation et de protection des données personnelles.
3. Nous vous enverrons un e-mail à l'adresse que vous nous avez indiquée. Votre compte utilisateur est activé dès que vous appelez le lien contenu dans l'e-mail.
4. Vous pouvez désormais vous connecter au portail avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

5.2 Etape 2 : connectez la passerelle IP au portail myBUSCH-JAEGER.

Entrez vos données d'accès au portail myBUSCH_JAEGER et le nom de la passerelle IP dans l'interface Web de la passerelle IP dans le menu situé sous *Login Portal*. Si vous appuyez sur la touche Login, vous connectez la passerelle IP au portail.

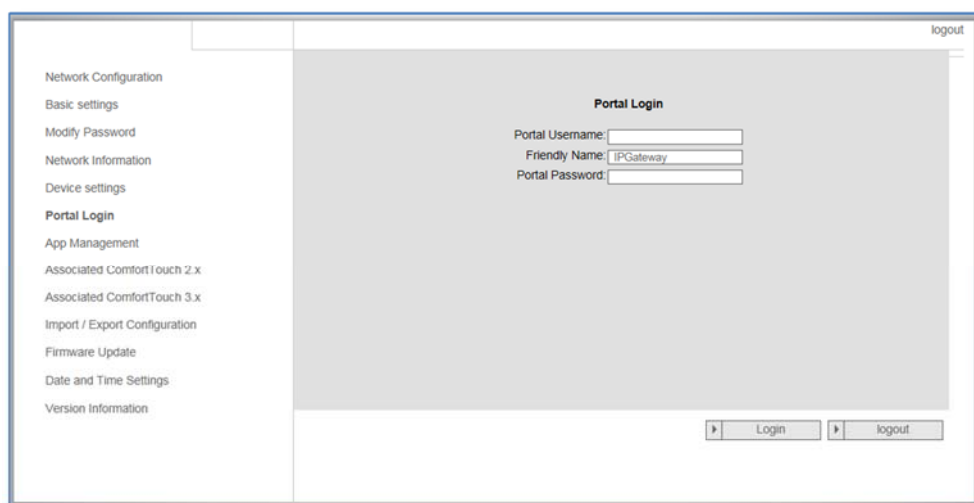

Interface Web de la passerelle IP

5.3 Etape 3 : installez l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ».

1. Le cas échéant, supprimez, si disponible, la version de l'application Welcome de vos appareils.
2. Installez l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ».

Ouvrez l'application et entrez les données d'accès au portail myBUSCH-JAEGER. Si vous appuyez sur la touche *Login*, vous connectez l'application au portail.



Welcome pour myBUSCH-JAEGER

5.4 Etape 4 : jumelez la passerelle IP à l'application « Welcome pour myBUSCH-JAEGER ».

1. Dans l'application, sélectionnez le menu *Réglages*, puis *Manage IPGW* ou *Réglages réseau*.
2. Cliquez sur la passerelle IP que vous souhaitez jumeler et notez le code de sécurité indiqué (integrity code).
3. Dans l'interface Web de la passerelle IP, sélectionnez l'option de menu *Management App* et sélectionnez le bouton *Editer* de votre périphérique mobile. Si l'appareil que vous recherchez n'est pas dans la liste, actualisez-la au moyen du bouton *Actualiser*.
4. Vous pouvez désormais attribuer des autorisations à l'application de chacun des appareils.
5. Si vous entrez le code de sécurité (integrity code), vous désactivez le jumelage.

Une entreprise du groupe ABB

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Postfach
58505 Lüdenscheid, Allemagne

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid, Allemagne

www.BUSCH-JAEGER.de
info.bje@de.abb.com

Service commercial central :
Tél. : +49 2351 956-1600
Fax : +49 2351 956-1700

Nota

Nous nous réservons le droit d'apporter, à tout moment et sans avis préalable, des modifications au contenu et aux aspects techniques de ce document.

Les commandes sont soumises aux conditions détaillées conclues. La société ABB ne peut être tenue pour responsable de toute erreur ou omission dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document ainsi qu'aux thèmes et illustrations qu'il contient. Toute reproduction, communication à un tiers ou utilisation du contenu, même à titre exceptionnel, est interdite sans l'accord écrit préalable d'ABB.

Copyright© 2014 Busch-Jaeger Elektro GmbH
Tous droits réservés